

NEW

埋込USB給電用コンセント 1ポート Type-A



知能IC搭載、接続された機器(iPhone、スマートフォン)を瞬時に識別し急速充電

5V 2.4A 高出力で急速充電が可能

組み合わせ例



KAG-1524



KAG-2613



KAG-2609



飲食店などのカウンター席、ホテル、空港ラウンジ駅の待合室やオフィス、一般家庭のコンセントにもおすすめです。

JIMBO

埋込USB給電用コンセント 1ポート Type-A

R3707-PW	R3707-SG	R3707-SB	R3707-C
(PW) ¥4,900	(ソリッドグレー) ¥5,100	(ソフトブラック) ¥5,100	(チョコ) ¥5,100

埋込USB給電用コンセント 2ポート Type-A

R3701B01C	R3701B02G	R3701B03B	仕様	
			製品番号	R3701B / R3707
(PW) ¥5,200	(グレー) ¥5,200	(黒) ¥5,200	入 力	100V~0.5A MAX 50Hz - 60Hz
			出 力	DC 5V 2.4A
			使用周囲温度	-10℃~40℃

埋込USB給電用コンセント 2ポート Type-C+Type-A

R3704A01C	R3704A03SB	仕様	
		製品番号	R3704A
(PW) ¥5,700	(ソフトブラック) ¥5,900	入 力	100V~0.5A MAX 50Hz - 60Hz
		出 力	DC 5V 3.0A (2ポート合計最大) Type-C / DC5V 3.0A (1ポート最大) Type-A / DC5V 2.4A (1ポート最大)
		使用周囲温度	-10℃~40℃

施工上のご注意




- ボックスレス工事の場合は、取付部の奥行きは 2ポートの場合55mm以上1ポートの場合は60mm以上を推奨します。
- メガ測定はこの製品を外した状態で行って下さい。電線(電路)と大地間は取付けた状態で測定できます。
- 1箇所2ポート必要な場合は、1ポート用を上下に2個取り付けないでください。発熱などにより故障する恐れがあります。2ポート用をご使用ください。

取り付け例

給電する機器の位置より上になるように取り付けすることをお勧めいたします。

店舗などのカウンター席


玄関など

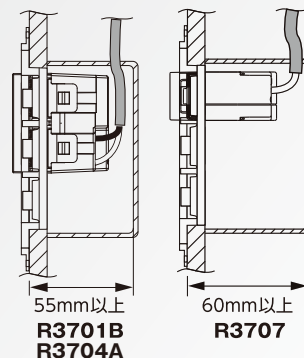

特長

- ・5V2.4A 高出力急速充電が可能
- ・知能ICを搭載することにより、接続された機器を瞬時に識別する
- ・最適なモードを自動的に選択し、急速充電が可能

寸法図

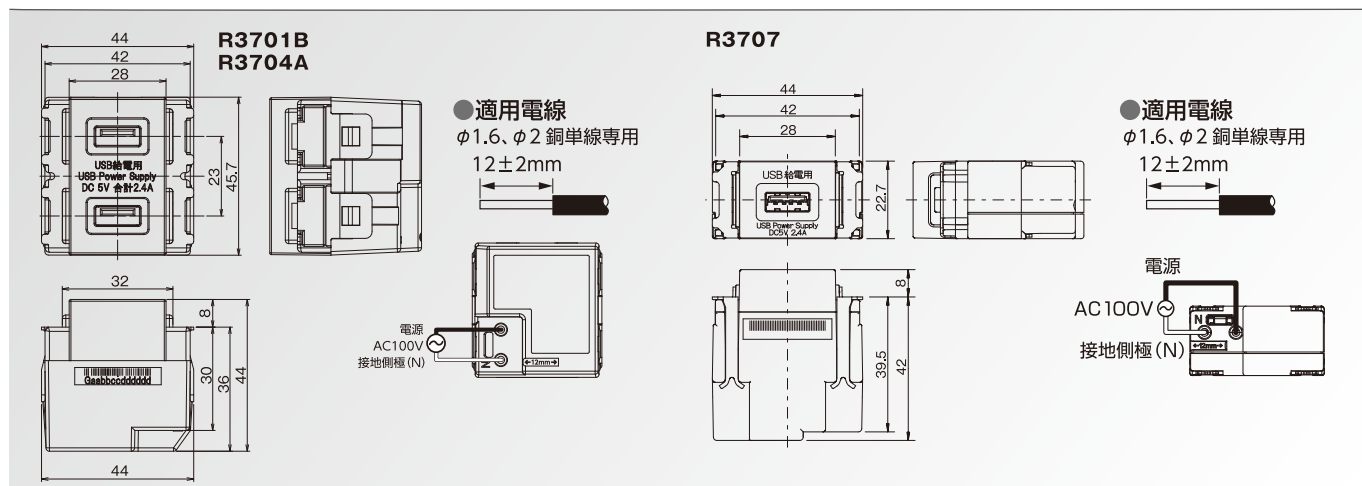

発売元:神保電器株式会社 <https://www.jimbodenki.co.jp>
製造元:大和電器株式会社 <https://www.yamatodenki.com>

本リーフレット掲載の価格に消費税は含まれておりません。
製品改良の為、仕様・外観は予告なしに変更する場合があります。
印刷物と実物では多少色が異なる場合があります。