

1

J·WIDE SLIMシリーズ配線器具



Metallic Gray
・MGY (メタリックグレー)



Dark Brown Metallic
・DBM (ダークブラウンメタリック)




Metallic Black
・MBK (メタリックブラック)




Silver
・SV (シルバー)

スイッチ組合せ方法

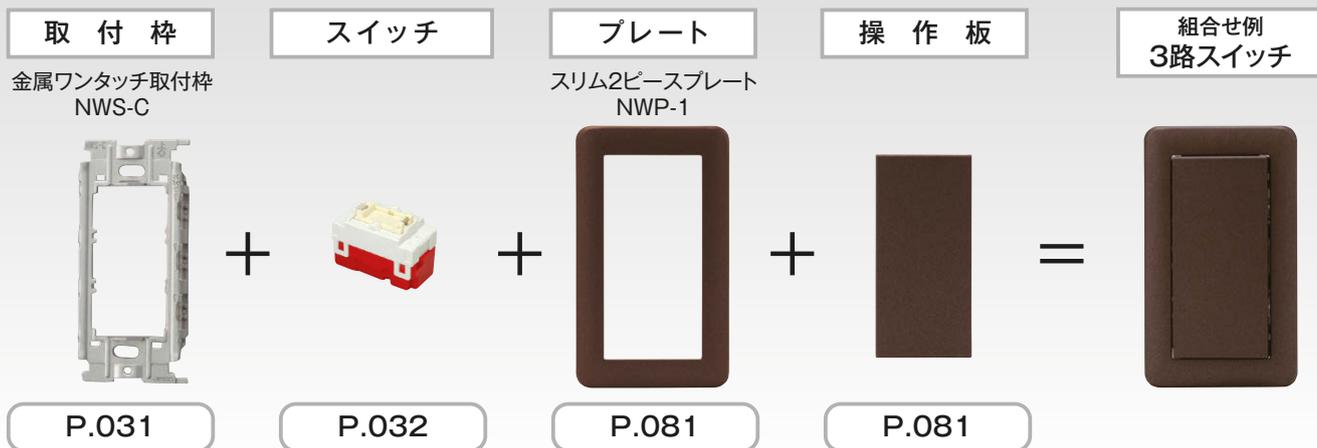

スイッチ本体と取付枠はPW色 J・ワイドスリムと共通です。

コンセント組合せ方法

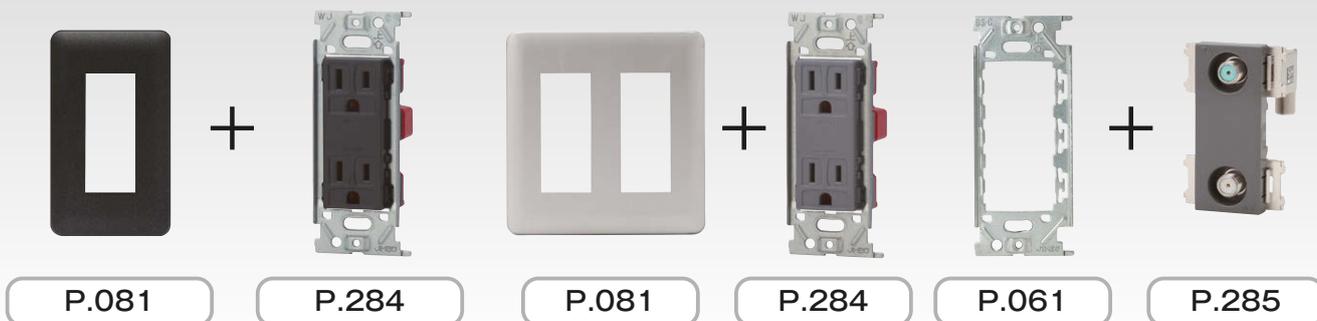

コンセント・電話用モジュラジャック・TV端子などはプレートの色に合わせてお選びください
本カタログ掲載ページ

PW(ビュアホワイト)……P.182~P.186 P.197~P.201
チョコレート……………P.188~P.192

SG(ソリッドグレー)……P.284~P.289
SB(ソフトブラック)……P.284~P.289

Metallic Gray

Dark Brown Metallic

Metallic Black

Silver


・MGY(メタリックグレー) ・DBM(ダークブラウンメタリック) ・MBK(メタリックブラック)

・SV(シルバー)


※品番末尾に色記号を付けてご注文下さい。
(例: QWP-1-MGY)

品名		品番	標準価格	品名		品番	標準価格		
スイッチプレート	1連用	NWP-1	¥1,300	アダプタチップ	ブランクアダプタチップ	WJA-0T	¥580		
	2連用	NWP-2	¥1,910		アダプタチップ 1口	WJA-4T	¥480		
	3連用	NWP-3	¥3,050		アダプタチップ 2口	WJA-5T	¥490		
	4連用	NWP-4	¥4,200		アダプタチップ 3口	WJA-3	¥600		
	5連用	NWP-5	¥5,520						
コンセントプレート	1連用 1口	WJD-1	¥1,300	操作板	マークなし	表示灯なし シングル	WJN-S	¥680	
	1連用 2口	WJD-2	¥1,300			表示灯なし ダブル	WJN-D	¥680	
	1連用 3口	WJD-3	¥1,300			表示灯なし トリプル	WJN-T	¥680	
	2連用 6口	WJD-33	¥1,910			表示灯付 シングル	WJN-GS	¥880	
	3連用 9口	WJD-333	¥3,050			表示灯付 ダブル	WJN-GD	¥880	
	4連用 12口	WJD-3333	¥4,200			表示灯付 トリプル	WJN-GT	¥880	
保安灯プレート SNL-3 用	保安灯用	WJD-NT	¥1,910		マーク付	表示灯なし	シングル	WJN-MS	¥1,000
	保安灯+コンセント用	WJD-NT3	¥3,050				ダブル	WJN-MD	¥1,000
スイッチ+コンセント プレート	スイッチ+1口	NWP-S1	¥1,910				トリプル	WJN-MT	¥1,000
	スイッチ+2口	NWP-S2	¥1,910			表示灯付	シングル	WJN-MGS	¥1,180
	スイッチ+3口	NWP-S3	¥1,910				ダブル	WJN-MGD	¥1,180
	スイッチ+1口	NWC-4	¥1,790				トリプル	WJN-MGT	¥1,180
	スイッチ+2口	NWC-5	¥1,800						

スイッチプレート ラウンドデザイン

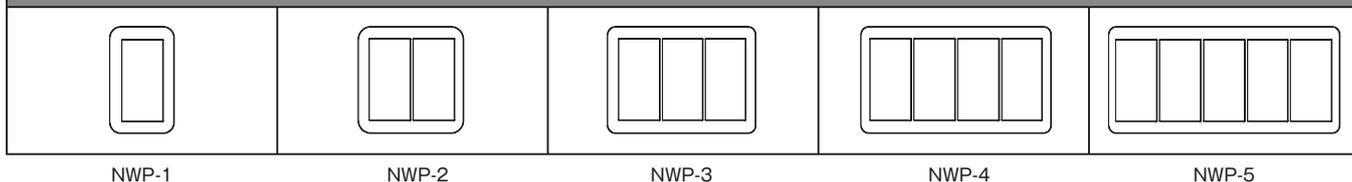


コンセントプレート ラウンドデザイン

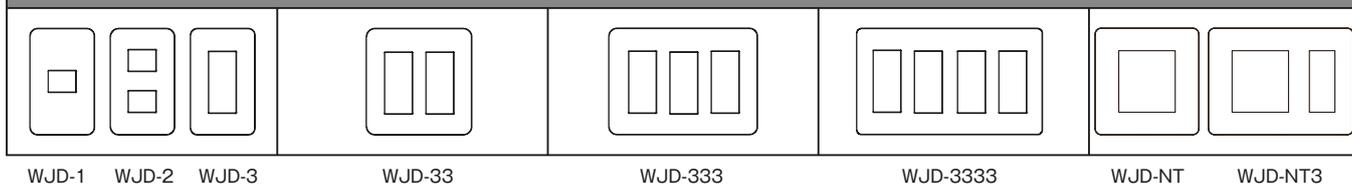

スイッチ+コンセントプレート ラウンドデザイン

アダプタチップ

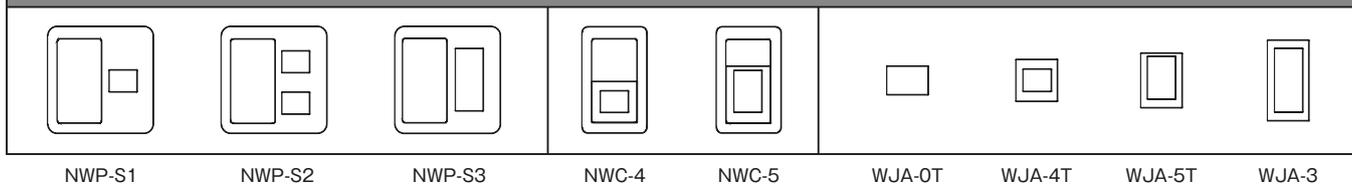


操作板

表示灯付

マーク付

マーク付 表示灯付

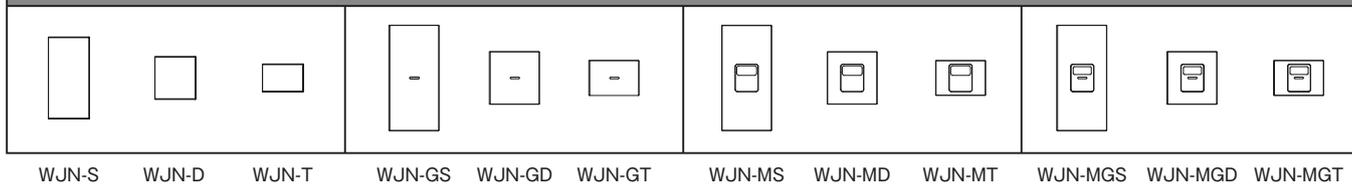

受注品納期区分 標準 受注後20日~30日で出荷します。 受注後30日~45日で出荷します。 特別注文にて生産を承ります。

カセットタイプ 製品に関する注意事項です。 特筆すべき注意・警告を示しています。

詳細につきましては、最寄りの当社営業所にご確認ください。

1

J·WIDE SLIMシリーズ配線器具

ライトコントロールスイッチ LED照明対応形

仕様は、PW色と同じです。
詳細は、P.050~P.051をご覧ください。

- Metallic Gray
・MGY(メタリックグレー)
- Dark Brown Metallic
・DBM(ダークブラウンメタリック)
- Metallic Black
・MBK(メタリックブラック)
- Silver
・SV(シルバー)

 写真はDBM	<p>正位相制御方式 AC100V 500VA</p> <p>NW-RLE5 MGY ¥15,100 NW-RLE5 DBM ¥15,100 NW-RLE5 MBK ¥15,100 NW-RLE5 SV ¥15,100</p> <p>※消灯機能なし品 NW-RLE5N MGY/DBM/MBK/SV ¥15,100</p>	 写真はMBK	<p>逆位相制御方式 AC100V 200VA</p> <p>NW-RTE2 MGY ¥17,400 NW-RTE2 DBM ¥17,400 NW-RTE2 MBK ¥17,400 NW-RTE2 SV ¥17,400</p> <p>※消灯機能なし品 NW-RTE2N MGY/DBM/MBK/SV ¥17,400</p>
		 写真はSV	<p>PWM信号制御方式 信号線出力 200mA</p> <p>NW-RPWM1 MGY ¥19,400 NW-RPWM1 DBM ¥19,400 NW-RPWM1 MBK ¥19,400 NW-RPWM1 SV ¥19,400</p> <p>※消灯機能なし品 NW-RPWM1N MGY/DBM/MBK/SV ¥19,400</p>

壁用 埋込 感熱センサスイッチ

仕様は、PW色と同じです。
詳細は、P.042~P.043をご覧ください。


- Metallic Gray
・MGY(メタリックグレー)
- Dark Brown Metallic
・DBM(ダークブラウンメタリック)
- Metallic Black
・MBK(メタリックブラック)
- Silver
・SV(シルバー)

 写真はDBM	<p>4線式 明るさセンサ付 3A/100V AC 50/60Hz</p> <p>JEC-BN-PAS1 MGY ¥12,000 JEC-BN-PAS1 DBM ¥12,000 JEC-BN-PAS1 MBK ¥12,000 JEC-BN-PAS1 SV ¥12,000</p>
 写真はSV	<p>2線式 明るさセンサ付 3A/100V AC 50/60Hz</p> <p>JEC-BN-PAS3 MGY ¥12,500 JEC-BN-PAS3 DBM ¥12,500 JEC-BN-PAS3 MBK ¥12,500 JEC-BN-PAS3 SV ¥12,500</p>

埋込 感熱センサ付ナイトライト

仕様は、PW色と同じです。
詳細は、P.075をご覧ください。

- Metallic Gray
・MGY(メタリックグレー)
- Dark Brown Metallic
・DBM(ダークブラウンメタリック)
- Metallic Black
・MBK(メタリックブラック)
- Silver
・SV(シルバー)

 MGY	 DBM	 MBK	 SV
 <p>■ 検知エリア ナイトライト部 検知面 約3m 検知エリア 約160度</p>			
<p>100V AC / 0.7W 動作保持時間 約15秒</p> <p>JEC-BN-NLHS MGY ¥7,500 JEC-BN-NLHS DBM ¥7,500 JEC-BN-NLHS MBK ¥7,500 JEC-BN-NLHS SV ¥7,500</p>			

組合せ使用例

MGY(メタリックグレー)



DBM(ダークブラウンメタリック)




MBK(メタリックブラック)



SV(シルバー)



※色はお選び
ください

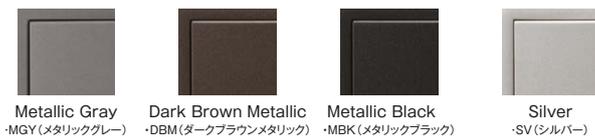

感熱センサ用 ロータリスイッチ

単極3段切換

15A / 300V AC
◆SL

[セット内容]
プレート
QWP-1
¥1,300
ロータリスイッチセット
NWS01620
¥4,510

ロータリスイッチ構成部品
スイッチ本体
WJ-RS0S
¥3,200
ツマミ
10284
¥500
化粧カバー
10560-1RS2
¥720



写真はSV色

単極3段切換

15A / 300V AC
◆SL
◆3

[セット内容]
プレート
QWP-1
¥1,300
ロータリスイッチセット
NWS03680
¥5,290

ロータリスイッチ構成部品
スイッチ本体
WJ-RS6
¥2,900
ツマミ
10171
¥500
化粧カバー
10568-22
¥720



写真はMBK色



写真はDBM色


attention!!

- 電源線の極性に十分注意して配線してください。短絡により内部部品が損傷し、使用不能となります。
- このスイッチで電源を『ON/OFF』しないでください。

感熱センサスイッチ+ロータリスイッチ


■ 手動によるON・OFF操作

- 各種感熱センサスイッチ+別売りのロータリスイッチの組み合わせで、手動で別箇所から「連続」「自動」「切」の操作が行えます。




attention!!
白熱灯は1灯あたり 100W
以下でご利用ください。電
球の球切れ時、大電流がなが
れ内部部品が破損する原因
になります。

組み合わせ配線図 玄関用 HST-10 PW の場合

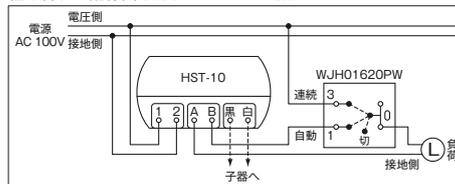

組み合わせ配線図 HST-30 PW の場合

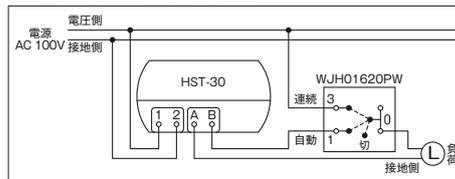

24時間換気スイッチ用 アダプタキット

扉付き化粧プレート+専用操作板+固定用チップ

WJ-24HFD1-MGY
WJ-24HFD1-DBM
WJ-24HFD1-MBK
WJ-24HFD1-SV

¥6,580



写真はDBM



組み合わせ使用例

※写真はカバーを開けた状態
です。



Jワイド、Jワイドスリム、Jワイドスリムスクエア共通です。
それぞれの取付枠・プレートとスイッチを組み合わせ
てご使用ください。