


# NK SERIE 適合器具

NK SERIEのカラーラインアップに適合する器具をご紹介します。

### NK SERIE カラーラインアップ

色名(略号)	マンセル参考値(当社測定)
ピュアホワイト(PW)	5.6Y 9.0/0.5
ソリッドグレー(SG)	4.0PB 4.3/0.2
ソフトブラック(SB)	1.7P 2.5/0.2

#### 埋込コンセント

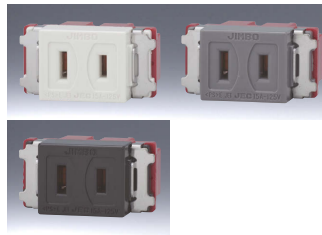

2P 15A-125V

品番	色	標準価格
JEC-BN-5	PW	¥190
	SG	¥230
	SB	¥230

#### 埋込扉付コンセント



2P 15A-125V

品番	色	標準価格
JEC-BN-5F	PW	¥420
	SG	¥650
	SB	¥650

#### 埋込接地コンセント



2PE 15A-125V

品番	色	標準価格
JEC-BN-5GJ	PW	¥520
	SG	¥600
	SB	¥600

#### 埋込アースターミナルフラット型



品番	色	標準価格
JEC-BN-E	PW	¥320
	SG	¥420
	SB	¥420

#### 埋込ダブルコンセント



2P 15A-125V

品番	色	標準価格
JEC-BN-55	PW	¥380
	SG	¥480
	SB	¥480


#### 埋込トリプルコンセント



2P 15A-125V

品番	色	標準価格
JEC-BN-555	PW	¥480
	SG	¥580
	SB	¥580


#### 埋込アースターミナル付接地コンセント

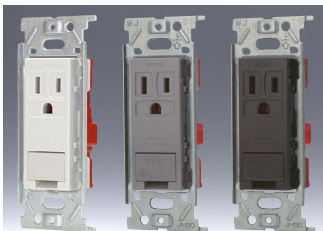

2PE 15A-125V

品番	色	標準価格
JEC-BN-5GE	PW	¥730
	SG	¥850
	SB	¥850


#### 埋込接地ダブルコンセント

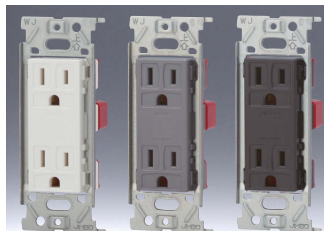

2PE 15A-125V

品番	色	標準価格
JEC-BN-55G	PW	¥580
	SG	¥680
	SB	¥680


#### 埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント

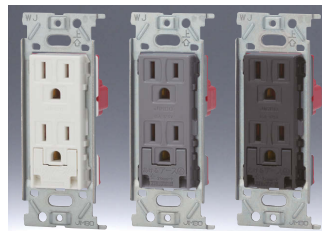

2PE 15A-125V

品番	色	標準価格
JEC-BN-55GE	PW	¥880
	SG	¥1,030
	SB	¥1,030


#### 埋込アースターミナル付接地トリプルコンセント

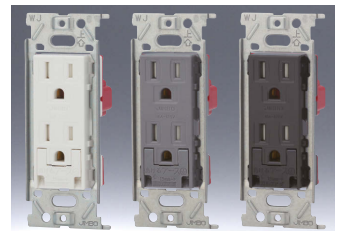

2PE 15A-125V


品番	色	標準価格
JEC-BN-55GEF	PW	¥1,180
	SG	¥1,320
	SB	¥1,320

#### 埋込アースターミナル付 15A・20A 兼用接地コンセント

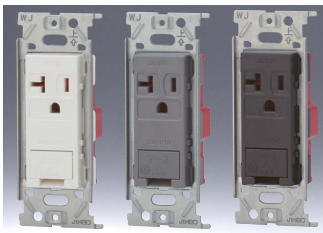

2PE 15/20A-125V


品番	色	標準価格
JEC-BN-ITGE	PW	¥880
	SG	¥980
	SB	¥980

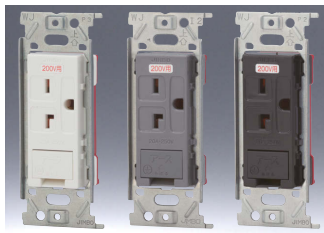


2PE 15/20A-250V

品番	色	標準価格
JEC-BN-LIGE	PW	¥1,050
	SG	¥1,300
	SB	¥1,300

JEC-BN-5GJ

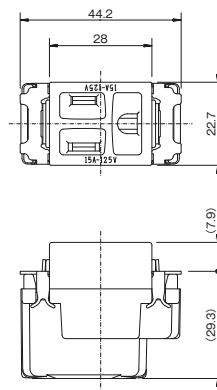

JEC-BN-55GE

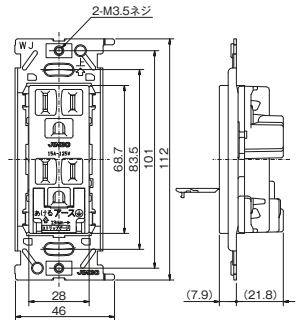

その他、本ページ掲載以外のPW色の器具につきましては、配線器具総合カタログをご参照ください。


埋込モジュラジャック6極2心



○<sub>2</sub> RJ-14

品番	色	標準価格
JEC-BN-WUJ2	PW	¥400
	SG	¥450
	SB	¥450

埋込モジュラジャック6極4心

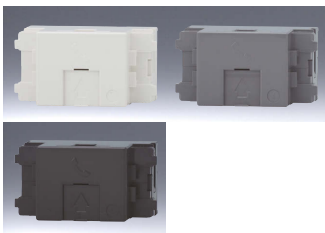

○<sub>4</sub> RJ-14

品番	色	標準価格
JEC-BN-WUJ4	PW	¥600
	SG	¥680
	SB	¥680

埋込モジュラジャック8極8心



○<sub>L</sub> 8P8C Cat5e "LAN"印刷入り

品番	色	標準価格
JEC-BN-LW5EL	PW	¥1,600
	SG	¥1,760
	SB	¥1,760

埋込モジュラジャック8極8心



○<sub>L</sub> 8P8C Cat6

品番	色	標準価格
JEC-BN-LW6	PW	¥2,750
	SG	¥3,600
	SB	¥3,600

埋込モジュラジャック8極8心



○<sub>L</sub> 8P8C Cat6 "LAN"印刷入り

品番	色	標準価格
JEC-BN-LW6L	PW	¥2,750
	SG	¥3,600
	SB	¥3,600

埋込モジュラジャック8極8心



○<sub>L</sub> 8P8C Cat6A


品番	色	標準価格
JEC-BN-LW6A	PW	¥4,000
	SG	¥4,500
	SB	¥4,500



○<sub>L</sub> 8P8C Cat6A "LAN"印刷入り

品番	色	標準価格
JEC-BN-LW6AL	PW	¥4,000
	SG	¥4,500
	SB	¥4,500

埋込小型高シールドテレビ端子

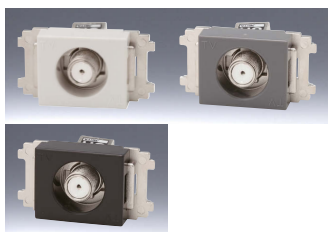

○<sub>CS</sub> 電源挿入形 3224MHz 4K・8K 衛星放送対応

品番	色	標準価格
CSW-K7S	PW	¥1,900
	SG	¥2,200
	SB	¥2,200


埋込高シールド2端子テレビ端子



○<sub>2CS</sub> 電源挿入形 3224MHz 4K・8K 衛星放送対応

品番	色	標準価格
CSF-K77WPA	PW	¥7,400
	SG	¥8,800
	SB	¥8,800

取付枠



品番 標準価格


BS-C	¥70
------	-----

ご注意


情報コンセントの施工にあたり、コンセント等の電源ケーブルと、これに連接取付されるテレビ端子等の弱電流電線とは相互隔離し接触を防止することが必要です。

寸法図


JEC-BN-WUJ2

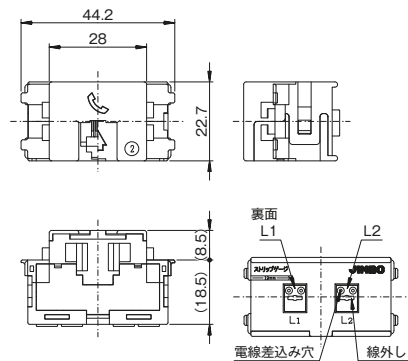

CSW-K7S

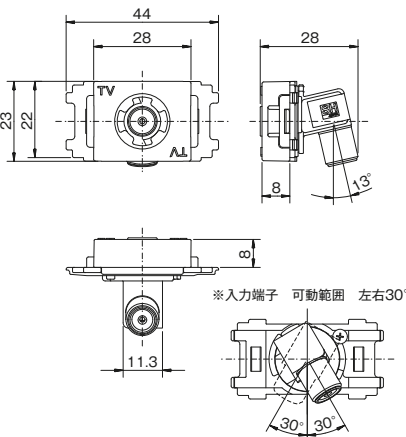

CSF-K77WPA

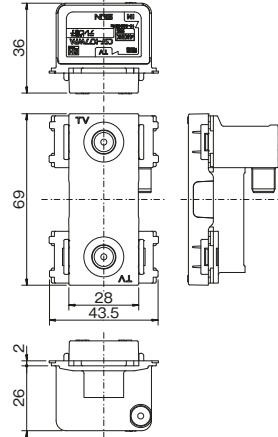

NK SERIEは、すべて受注品となっております。詳しくは、当社担当までお問い合わせください。

受注品納期区分 受注後20日~30日 受注後30日~45日 特別注文にて生産を承ります。


カセットタイプ 製品に関する注意事項です。特筆すべき注意・警告を示しています。

詳細につきましては、最寄りの当社営業所にご確認ください。

### マルチケーブルホルダー



(構成部品)

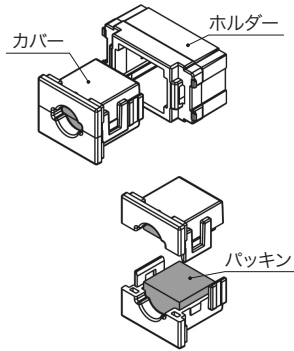

(用途)

両端にプラグコネクタを具えた  
 一般的な AV/ 通信用ケーブル等を  
 壁内に隠蔽配線する


(ケーブル最大寸法)

- ・丸形ケーブル：φ 10mm
- ・平形ケーブル 幅 13mm  
 厚み：3mm


品番	色	標準価格
JEC-BN-MC	PW	¥660
	SG	¥750
	SB	¥750

カバーは上下に分かれます。

### ブランクチップ




### テレホンチップ



丸穴φ9用

### テレホンチップ



丸穴φ16用

品番	色	標準価格
JEC-BN-0	PW	¥70
	SG	¥90
	SB	¥90



品番	色	標準価格
JEC-BN-T	PW	¥80
	SG	¥100
	SB	¥100

品番	色	標準価格
JEC-BN-T16 φ	PW	¥80
	SG	¥100
	SB	¥100

## 埋込USB給電用コンセント 1ポート Type-A



R3707



#### 仕様

製品番号	R3707	出力	DC 5V 2.4A
入力	100V~0.5A MAX 50Hz - 60Hz	使用周囲温度	-10℃~40℃

## 埋込USB給電用コンセント 1ポート Type-C




●適用電線 (R3706・R3707)

φ 1.6、φ 2 銅単線専用  
 12±2mm




電源





#### 仕様

製品番号	R3706	出力	DC 5.0V 3.0A DC 9.0V 2.0A DC 12.0V 1.5A
入力	100V~0.6A MAX 50Hz - 60Hz		

感熱センサ用ロータリスイッチ(1回路)

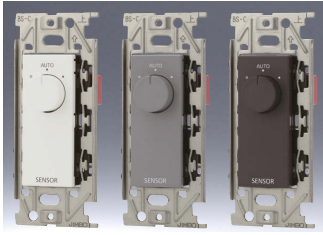


●SL 12A-300V

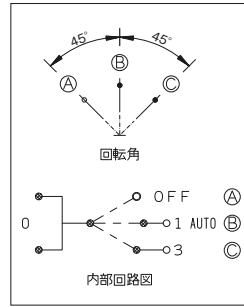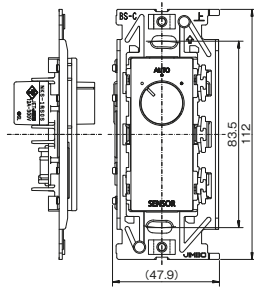


各種感熱センサスイッチとの組み合わせで、別箇所から手で「連続」「自動」「切」の操作が行えます。

品番	色	標準価格
NKS-1RS0S	PW	¥4,000
	SG	¥4,600
	SB	¥4,600


感熱センサ用ロータリスイッチ(2回路)

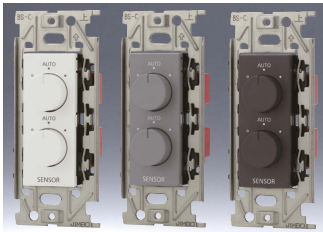


●SL 12A-300V

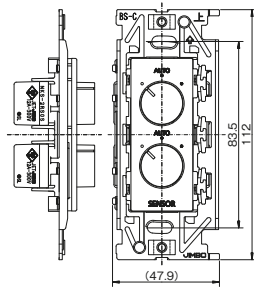

組み合わせ配線図 玄関用 HST-10 PWの場合

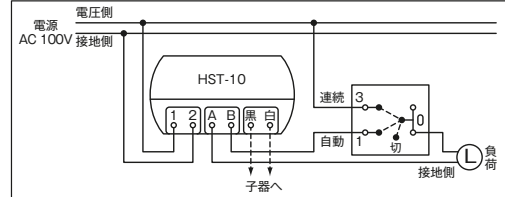


組み合わせ配線図 HST-30 PWの場合

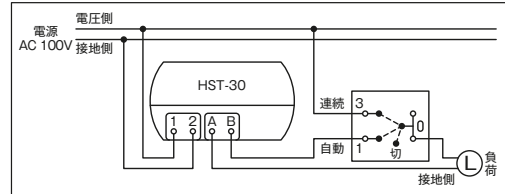

埋込音量調整器 ハイインピーダンススピーカー用 (トランス式)




品番	色	標準価格
NKA-RT60	PW	¥11,500
	SG	¥13,500
	SB	¥13,500

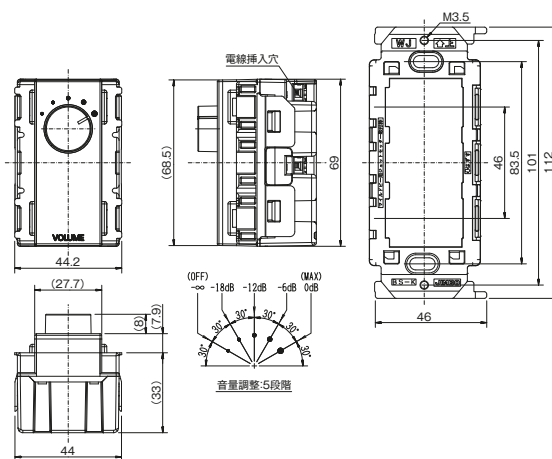

結線図

・3線式配線の場合、放送アンプ側で緊急放送/一斉放送を行うと、本製品の音量調整つまみ位置に拘らず接続されたスピーカーは最大音量で鳴動します。

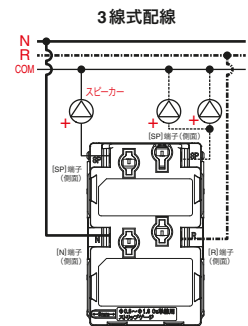

- ・ JIS C8375「大角形連用配線器具の取付枠」に適合する埋込取付形のトランス式音量調整器です。
- ・ ハイインピーダンス系(100系・70系)スピーカーラインに接続する複数台(合計出力容量60Wまで)のスピーカー音量を5段階に切替できます。
- ・ 音量調整後もフラットな周波数特性を維持。BGM放送など高品位な業務放送システムにも好適です。


製品仕様

連続最大入力	60W
適合出力容量	0.5～60W(100系システム) (70系システム; 0.2～30W)
音量レベル	5段階(-∞(OFF)、-18dB、-12dB、-6dB、0dB)
周波数特性	100Hz～20kHz ±1dB
接続方式	3線式配線/2線式配線 両対応
使用温度範囲	-10℃～40℃
適合電線	銅単線φ0.8～1.6mm
適合ボックス	JIS C8340、JIS C8435に規定する1個用スイッチボックス(壁面からボックス内側までの深さ42mm以上のもの)
公共建築工事標準仕様	国土交通省 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編) 第6編[通信・情報設備工事]第1章[機材]第9節[拡声装置]適合

付属品 BS-K(絶縁取付枠)

結線図

・ R線を接続しない2線式配線の場合、放送アンプ側で緊急放送/一斉放送の操作を行っても、本製品の音量調整が常に有効となります。

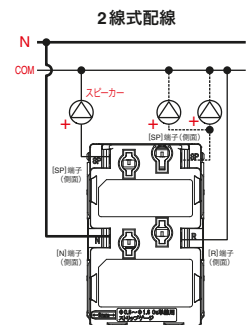



# NK SERIE 適合器具 (シボ加工品)

器具表面はシボ加工によるマットな仕上がり  
NK プレートに調和した質感です。

### NK SERIE カラーラインアップ

色名 (略号)	マンセル参考値 (当社測定)
ピュアホワイト (PW)	5.6Y 9.0/0.5
ソリッドグレー (SG)	4.0PB 4.3/0.2
ソフトブラック (SB)	1.7P 2.5/0.2

#### 埋込コンセント(シボ加工品)



Ⓢ 2P 15A-125V

品番	色	標準価格
NKC-5	PW	¥700
	SG	¥860
	SB	¥860

#### 埋込扉付コンセント(シボ加工品)



ⓈS 2P 15A-125V

品番	色	標準価格
NKC-5F	PW	¥960
	SG	¥1,160
	SB	¥1,160


#### 埋込接地コンセント(シボ加工品)



ⓈE 2PE 15A-125V

品番	色	標準価格
NKC-5G	PW	¥800
	SG	¥970
	SB	¥970

#### ブランクチップ(シボ加工品)



品番	色	標準価格
JEC-BN-0NK	PW	¥150
	SG	¥180
	SB	¥180

#### 埋込ダブルコンセント(シボ加工品)



Ⓢ2 2P 15A-125V

品番	色	標準価格
NKC-55	PW	¥900
	SG	¥1,100
	SB	¥1,100

#### 埋込トリプルコンセント(シボ加工品)



Ⓢ3 2P 15A-125V

品番	色	標準価格
NKC-555	PW	¥1,050
	SG	¥1,250
	SB	¥1,250

#### 埋込接地ダブルコンセント(シボ加工品)



Ⓢ2E 2PE 15A-125V

品番	色	標準価格
NKC-55G	PW	¥1,100
	SG	¥1,320
	SB	¥1,320

#### 埋込アースターミナル付接地コンセント(シボ加工品)



ⓈEET 2PE 15A-125V

品番	色	標準価格
NKC-5GE	PW	¥1,200
	SG	¥1,470
	SB	¥1,470

#### 埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント(シボ加工品)



Ⓢ2EET 2PE 15A-125V

品番	色	標準価格
NKC-55GE	PW	¥1,350
	SG	¥1,620
	SB	¥1,620

#### 埋込アースターミナル付15A・20A兼用接地コンセント(シボ加工品)



Ⓢ15A20AEET 2PE 15A/20A-125V

品番	色	標準価格
NKC-ITGE	PW	¥1,350
	SG	¥1,620
	SB	¥1,620

#### 埋込15A・20A兼用接地コンセント(シボ加工品)



Ⓢ15A20A E(250V) 2PE 15A/20A-250V

品番	色	標準価格
NKC-LIG	PW	¥1,300
	SG	¥1,430
	SB	¥1,430


2024年下期  
発売予定

2024年下期  
発売予定

埋込モジュラジャック8極8心(シボ加工品)



8P8C Cat6A  
"LAN"印刷入り

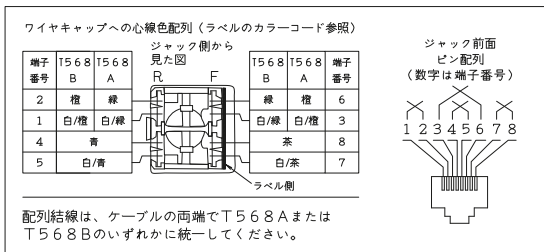

●適用電線

カテゴリ6A対応UTPケーブル4P(8心)  
AWG22~26単線または撚り線、絶縁体外径:最大φ1.52mm、  
外径:φ5.08mm~φ8.38mm

以下の場合、カテゴリ6A対応UTPケーブルは規定のシステム性能を満たさないおそれがありますので、お避けください。

- ・異なるメーカー品の近接使用
- ・下位カテゴリのUTPケーブルとの近接使用

配列結線は、ケーブルの両端でT568AまたはT568Bのいずれかに統一してください。

●カテゴリ6A(クラスE)の配線システムでは500MHzに及び広帯域信号を扱う為、施工の良否が配線システムの伝送性能を大きく左右しますので、従来のカテゴリ5e配線システムより格段に厳しい管理を要します。

●配線システムの伝送性能をカテゴリ6A(クラスE)規格に適合させる為には、システムを構成するすべての部材をカテゴリ6A適合とするは勿論、配線長・ケーブル敷設方法・端端加工方法等の施工条件を厳格に守り、施工後は全ての回線について伝送性能の実測を行う必要があります。




品番	色	標準価格
NKC-LW6AL	PW	—
2024年下期 発売予定	SG	—
	SB	—

埋込モジュラジャック6極4心(シボ加工品)




RJ-14

埋込小型高シールドテレビ端子(シボ加工品)

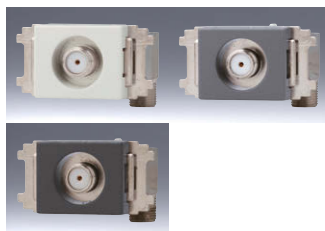

電源挿入形 3224MHz  
4K・8K 衛星放送対応

埋込高シールド2端子テレビ端子(シボ加工品)

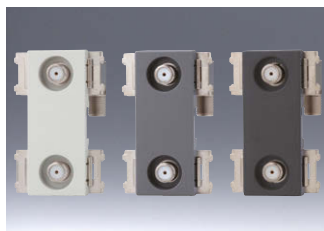

電源挿入形 3224MHz  
4K・8K 衛星放送対応

品番	色	標準価格
NKC-WUJ4	PW	—
2024年下期 発売予定	SG	—
	SB	—

品番	色	標準価格
NKC-K7S	PW	—
2024年下期 発売予定	SG	—
	SB	—

品番	色	標準価格
NKC-K77WPA	PW	—
2024年下期 発売予定	SG	—
	SB	—

埋込USB給電用コンセント 1ポート(シボ加工品)

品番 NKC-UA12-PW

PW色  
¥5,900

品番 NKC-UA12-SG

SG色  
¥6,200

品番 NKC-UA12-SB

SB色  
¥6,200

■仕様

製品番号	NKC-UA12	出力	DC 5V 2.4A
入力	100V~0.5A MAX 50Hz - 60Hz	使用周囲温度	-10℃~40℃

●適用電線  
φ1.6、φ2 銅単線専用  
12±2mm

