

埋込USB給電用コンセント 1ポート Type-C

R3706-PW	R3706-SG	R3706-SB	R3706-C
(PW) ¥8,700	(ソリッドグレー) ¥8,900	(ソフトブラック) ¥8,900	(チョコ) ¥8,700
			


埋込USB給電用コンセント 1ポート Type-A

R3707-PW	R3707-SG	R3707-SB	R3707-C
(PW) ¥5,200	(ソリッドグレー) ¥5,400	(ソフトブラック) ¥5,400	(チョコ) ¥5,200
			

仕様


製品番号	R3706	R3707
入力	100V~0.6A MAX 50Hz~60Hz	100V~0.5A MAX 50Hz~60Hz
出力	DC 5.0V 3.0A DC 9.0V 2.0A DC 12.0V 1.5A	DC 5V 2.4A
使用周囲温度	-10℃~40℃	

2個以上の設置が必要な場合は上下に並ばないように、2ポートにする、2連(横並び)にするなどの方法によってください。

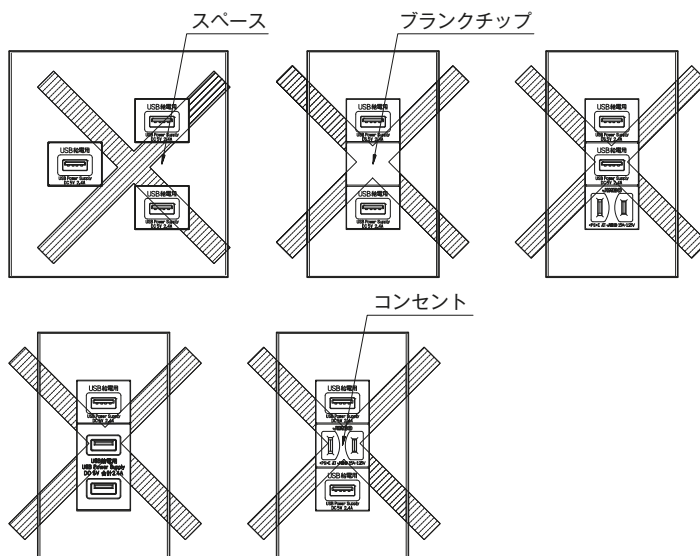


寸法図


R3706

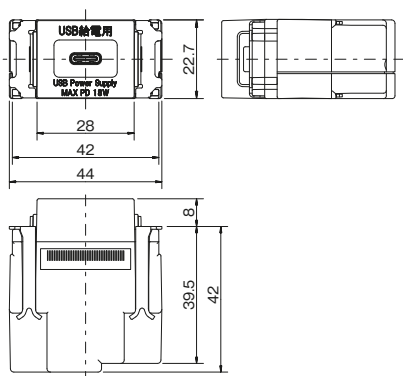

R3707

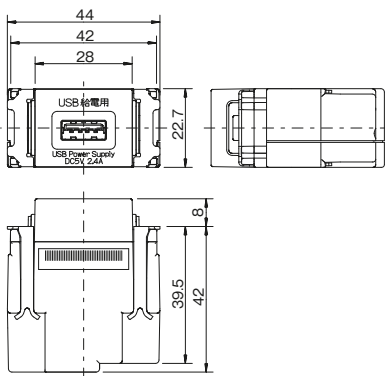

●適用電線
φ1.6、φ2 銅単線専用
12±2mm

埋込USB給電用コンセント 2ポート Type-A

R3701B01C	R3701B02G	R3701B03B
(PW) ¥5,750	(グレー) ¥5,750	(黒) ¥5,750

仕様

製品番号	R3701B / R3707
入力	100V~0.5A MAX 50Hz - 60Hz
出力	DC 5V 2.4A
使用周囲温度	-10℃~40℃

埋込USB給電用コンセント 2ポート Type-C+Type-A

R3704A01C	R3704A03SB
(PW) ¥6,500	(ソフトブラック) ¥6,700

仕様

製品番号	R3704A
入力	100V~0.5A MAX 50Hz - 60Hz
出力	DC 5V 3.0A (2ポート合計最大) Type-C / DC5V 3.0A (1ポート最大) Type-A / DC5V 2.4A (1ポート最大)
使用周囲温度	-10℃~40℃


施工上のご注意

- 取付部の奥行きは 2ポートの場合55mm以上
1ポートの場合は60mm以上を推奨します。
- メガ測定はこの製品を外した状態で行なってください。
電線(電路)と大地間は取付けた状態で測定できます。
- 1箇所では2ポート必要な場合は、1ポート用を上下に2個取り付けしないでください。
発熱などにより故障する恐れがあります。2ポート用をご使用ください。



取り付け例

- 給電する機器の位置よりも上になるように取り付けすることをお勧めいたします。

店舗などのカウンター席




玄関など

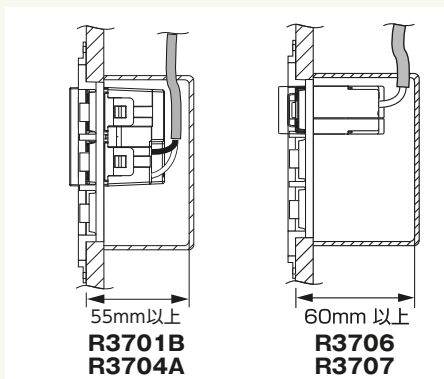

特長

- ・5V2.4A 高出力 急速充電が可能
- ・知能ICを搭載することにより、接続された機器を瞬時に識別する
- ・最適なモードを自動的に選択し、急速充電が可能

寸法図

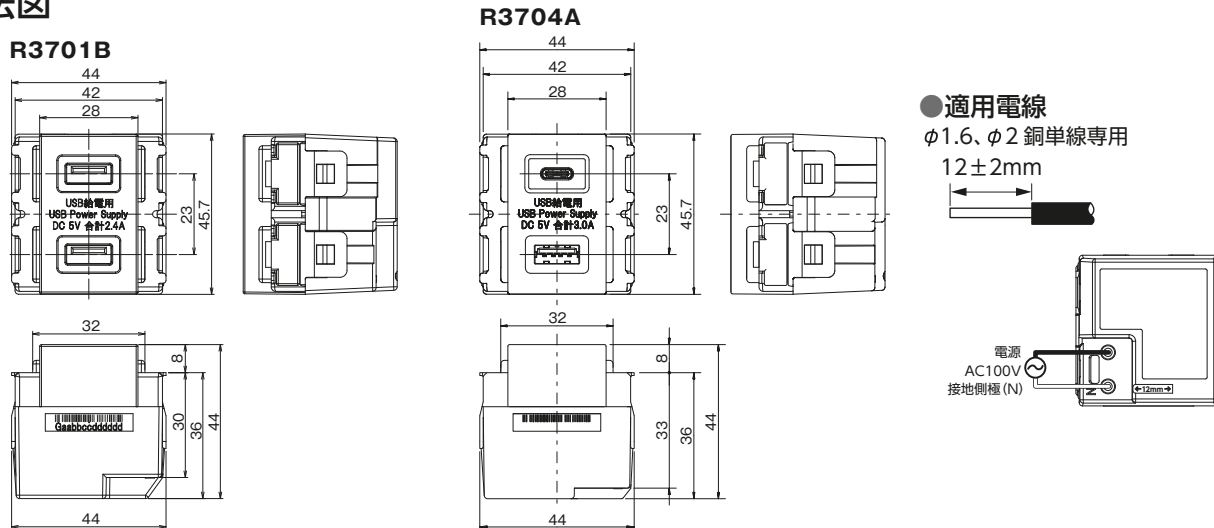

適用電線

φ1.6、φ2 銅単線専用
12±2mm

