



Metallic Gray
・MGY (メタリックグレー)



Dark Brown Metallic
・DBM (ダークブラウンメタリック)




Metallic Black
・MBK (メタリックブラック)




Silver
・SV (シルバー)

スイッチ組合せ方法

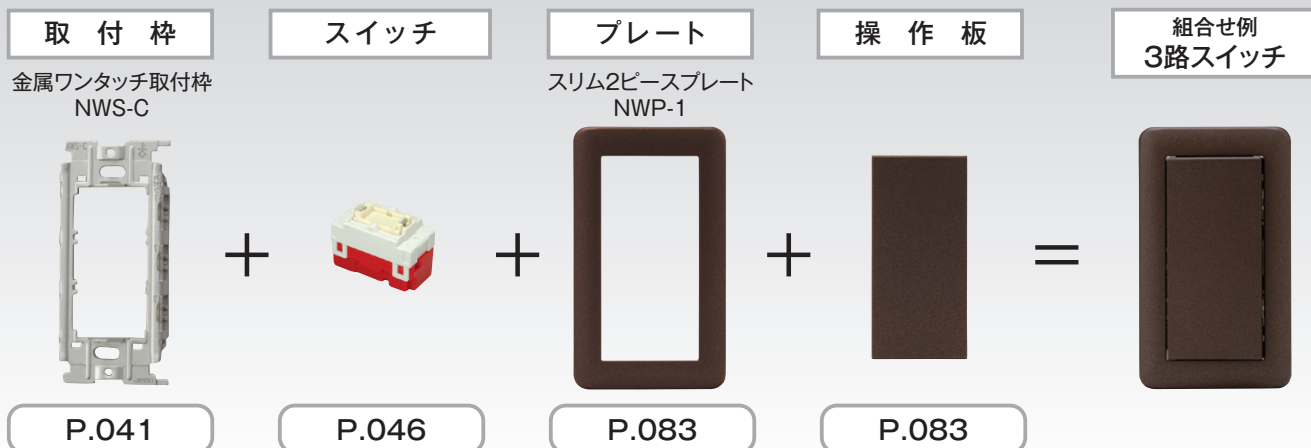

スイッチ本体と取付枠はPW色 J-ワイドスリムと共通です。

コンセント組合せ方法

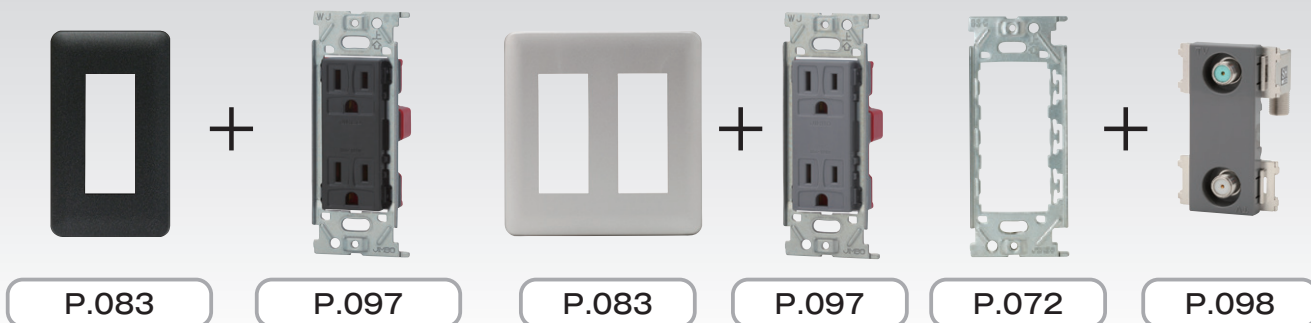

コンセント・電話用モジュラジャック・TV端子などはプレートの色に合わせてお選びください
本カタログ掲載ページ

PW(ビュアホワイト)……P.070~P.072 P.076~P.081
チョコレート……………P.229~P.230

GY(グレー)……………P.097~P.099
BK(ブラック)………P.097~P.099

Metallic Gray
 ・MGY (メタリックグレー)

Dark Brown Metallic
 ・DBM (ダークブラウンメタリック)





Metallic Black
 ・MBK (メタリックブラック)

Silver
 ・SV (シルバー)

※品番末尾に色記号を付けてご注文下さい。
(例: QWP-1-MGY)

品名		品番	標準価格	品名		品番	標準価格		
スイッチプレート	1連用	NWP-1	¥1,420	アダプタチップ	ブランクアダプタチップ	WJA-0T	¥640		
	2連用	NWP-2	¥2,080		アダプタチップ 1口	WJA-4T	¥530		
	3連用	NWP-3	¥3,500		アダプタチップ 2口	WJA-5T	¥540		
	4連用	NWP-4	¥4,920		アダプタチップ 3口	WJA-3	¥660		
	5連用	NWP-5	¥6,340						
コンセントプレート	1連用 1口	WJD-1	¥1,420	操作板	マークなし	表示灯なし シングル	WJN-S	¥740	
	1連用 2口	WJD-2	¥1,420			表示灯なし ダブル	WJN-D	¥740	
	1連用 3口	WJD-3	¥1,420			表示灯なし トリプル	WJN-T	¥740	
	2連用 6口	WJD-33	¥2,080			表示灯付 シングル	WJN-GS	¥960	
	3連用 9口	WJD-333	¥3,500			表示灯付 ダブル	WJN-GD	¥960	
	4連用12口	WJD-3333	¥4,920			表示灯付 トリプル	WJN-GT	¥960	
保安灯プレート SNL-3 用	保安灯用	WJD-NT	¥2,080		マーク付	表示灯なし	表示灯なし シングル	WJN-MS	¥1,120
	保安灯+コンセント用	WJD-NT3	¥3,500				表示灯なし ダブル	WJN-MD	¥1,120
スイッチ+コンセント プレート	スイッチ+1口	NWP-S1	¥2,080				表示灯なし トリプル	WJN-MT	¥1,120
	スイッチ+2口	NWP-S2	¥2,080				表示灯付 シングル	WJN-MGS	¥1,330
	スイッチ+3口	NWP-S3	¥2,080				表示灯付 ダブル	WJN-MGD	¥1,330
	スイッチ+1口	NWC-4	¥1,950				表示灯付 トリプル	WJN-MGT	¥1,330
	スイッチ+2口	NWC-5	¥1,960						

J-WIDE SLIM シリール配線器具

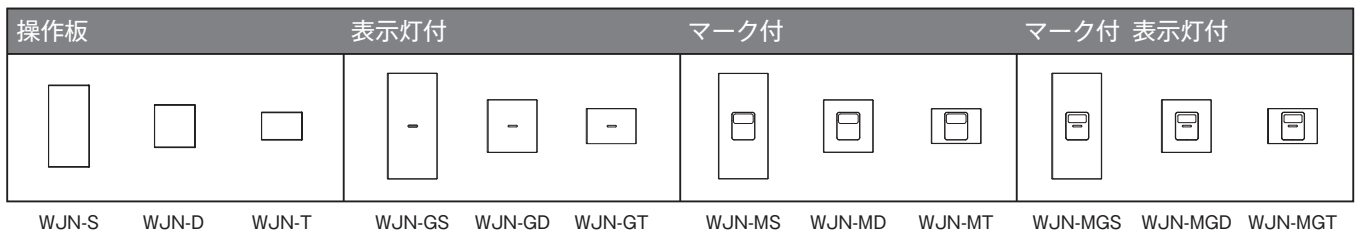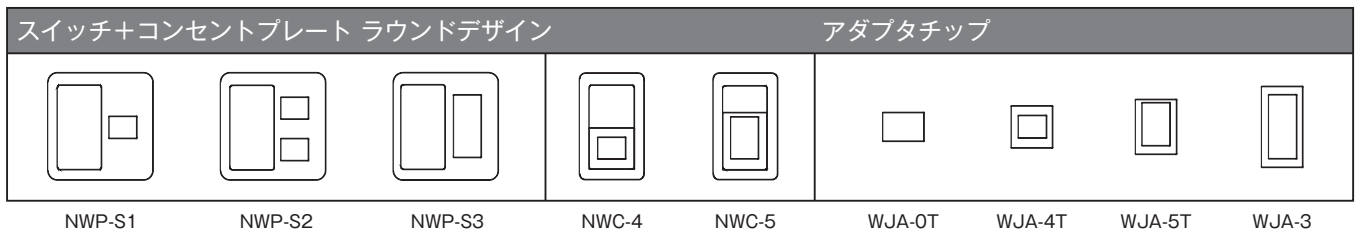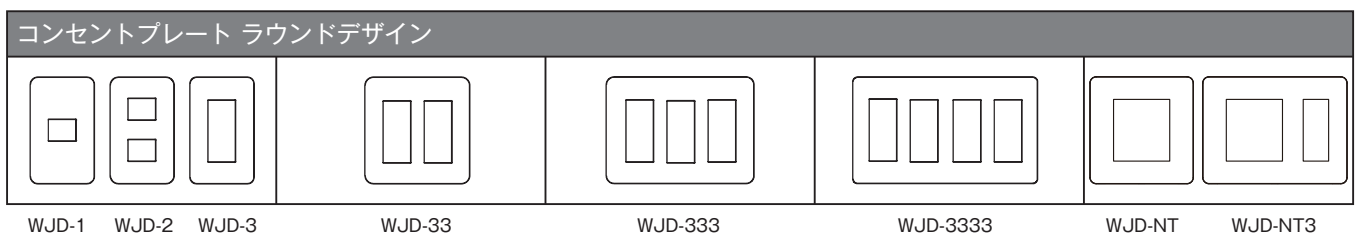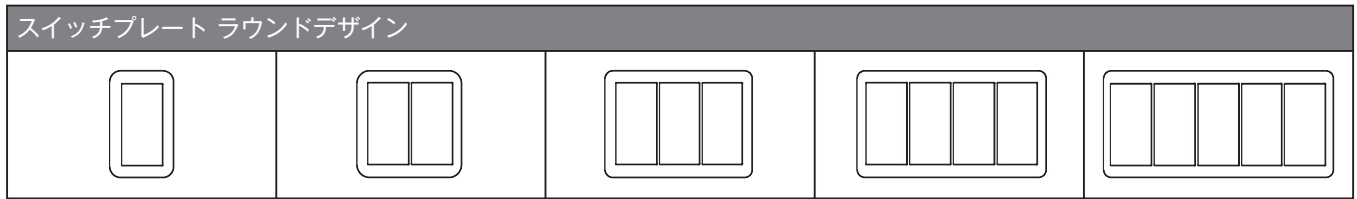

受注品納期区分
準受 受注後20日~30日
受 受注後30日~45日
特 特別注文にて生産を承ります。

カ ケット タイプ
注 製品に関する注意事項です。
attention!! 特筆すべき注意・警告を示しています。

詳細につきましては、最寄りの当社営業所にご確認ください。 JIMBO | 083

ネームカード

- Metallic Gray ・MGY (メタリックグレー)
- Dark Brown Metallic ・DBM (ダークブラウンメタリック)
- Metallic Black ・MBK (メタリックブラック)
- Silver ・SV (シルバー)



J-WIDE用 ネームカード

- WJN-NC-ALL4-MGY ¥430
- WJN-NC-ALL4-DBM ¥430
- WJN-NC-ALL4-MBK ¥430
- WJN-NC-ALL4-SV ¥430



J-WIDE用 ネームカード

- WJN-NC-ALL7-MGY ¥430
- WJN-NC-ALL7-DBM ¥430
- WJN-NC-ALL7-MBK ¥430
- WJN-NC-ALL7-SV ¥430

ライトコントロールスイッチ LED照明対応形

仕様は、PW色と同じです。
詳細は、P.062~P.063をご覧ください。

<p>正位相制御方式 AC100V 500VA</p> <p>NW-RLE5 MGY ¥15,100 NW-RLE5 DBM ¥15,100 NW-RLE5 MBK ¥15,100 NW-RLE5 SV ¥15,100</p> <p>写真はDBM ※消灯機能なし品 NW-RLE5N MGY/DBM/MBK/SV ¥15,100</p>	<p>逆位相制御方式 AC100V 200VA</p> <p>NW-RTE2 MGY ¥17,400 NW-RTE2 DBM ¥17,400 NW-RTE2 MBK ¥17,400 NW-RTE2 SV ¥17,400</p> <p>写真はMBK ※消灯機能なし品 NW-RTE2N MGY/DBM/MBK/SV ¥17,400</p>	<p>逆位相制御方式 AC100V 240VA</p> <p>NW-RTE24 MGY ¥18,000 NW-RTE24 DBM ¥18,000 NW-RTE24 MBK ¥18,000 NW-RTE24 SV ¥18,000</p> <p>写真はMGY ※消灯機能なし品 NW-RTE24N MGY/DBM/MBK/SV ¥18,000</p>	<p>PWM信号制御方式 信号線出力 200mA</p> <p>NW-RPWM1 MGY ¥19,400 NW-RPWM1 DBM ¥19,400 NW-RPWM1 MBK ¥19,400 NW-RPWM1 SV ¥19,400</p> <p>写真はSV ※消灯機能なし品 NW-RPWM1N MGY/DBM/MBK/SV ¥19,400</p>
---	---	--	--

壁用 埋込 感熱センサスイッチ

仕様は、PW色と同じです。
詳細は、P.052~P.053をご覧ください。

<p>4線式 明るさセンサ付 3A/100V AC 50/60Hz</p> <p>JEC-BN-PAS1 MGY ¥13,000 JEC-BN-PAS1 DBM ¥13,000 JEC-BN-PAS1 MBK ¥13,000 JEC-BN-PAS1 SV ¥13,000</p> <p>写真はDBM</p>	<p>2線式 明るさセンサ付 3A/100V AC 50/60Hz</p> <p>JEC-BN-PAS3 MGY ¥14,000 JEC-BN-PAS3 DBM ¥14,000 JEC-BN-PAS3 MBK ¥14,000 JEC-BN-PAS3 SV ¥14,000</p> <p>写真はSV</p>
--	---

埋込 感熱センサ付ナイトライト

仕様は、PW色と同じです。
詳細は、P.089をご覧ください。

MGY	DBM	MBK	SV	<p>■ 検知エリア</p> <p>ナイトライト部 検知面 約3m</p> <p>検知エリア 約160度</p> <p>100V AC / 0.7W 動作保持時間 約15秒</p> <p>JEC-BN-NLHS MGY ¥8,000 JEC-BN-NLHS DBM ¥8,000 JEC-BN-NLHS MBK ¥8,000 JEC-BN-NLHS SV ¥8,000</p>
-----	-----	-----	----	--

組合せ使用例

MGY (メタリックグレー)

DBM (ダークブラウンメタリック)


MBK (メタリックブラック)

SV (シルバー)



J-WIDE SLIM シリール配線器具

※色はお選び
ください



感熱センサ用 ロータリスイッチ

単極3段切換

15A / 300V AC
◆SL

[セット内容]
プレート
QWP-1
¥1,420
ロータリスイッチセット
NWS01620
¥5,070

ロータリスイッチ構成部品
スイッチ本体
WJ-RS0S
¥3,480
ツマミ
10284
¥550
化粧カバー
10560-1RS2
¥900



写真はSV色

単極3段切換

15A / 300V AC
◆SL
◆3

[セット内容]
プレート
QWP-1
¥1,420
ロータリスイッチセット
NWS03680
¥5,930

ロータリスイッチ構成部品
スイッチ本体
WJ-RS6
¥3,160
ツマミ
10171
¥550
化粧カバー
10568-22
¥900



写真はMBK色



写真はDBM色


attention!!

- 電源線の極性に十分注意して配線してください。短絡により内部部品が損傷し、使用不能となります。
- このスイッチで電源を『ON/OFF』しないでください。

感熱センサスイッチ+ロータリスイッチ

■ 手動によるON・OFF操作


- 各種感熱センサスイッチ+別売りのロータリスイッチの組み合わせで、手動で別箇所から「連続」「自動」「切」の操作が行えます。




attention!!

白熱灯は1灯あたり 100W以下でご利用ください。電球の球切れ時、大電流がながれ内部部品が破損する原因になります。

組み合わせ配線図 玄関用 HST-10 PWの場合

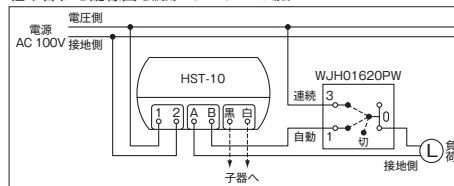

組み合わせ配線図 HST-30 PWの場合

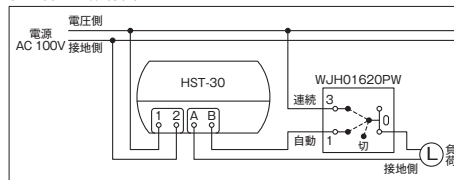

24時間換気スイッチ用 アダプタキット

扉付き化粧プレート+専用操作板+固定用チップ

WJ-24HFD1-MGY
WJ-24HFD1-DBM
WJ-24HFD1-MBK
WJ-24HFD1-SV

¥7,160



写真はDBM



組み合わせ使用例

※写真はカバーを開けた状態です。



J-ワイド、J-ワイドスリム、J-ワイドスリムスクエア共通です。それぞれの取付枠・プレートとスイッチを組み合わせてください。