




製 番	JEC-BN-EDF	マイルドビー	特定電気用品
		埋込オーロラマーク電子式遅れスイッチ 3分 ガイド用	
製 品 名		遅れ回路：1.5A-100V 片切スイッチ回路：10A-100V	第三角法

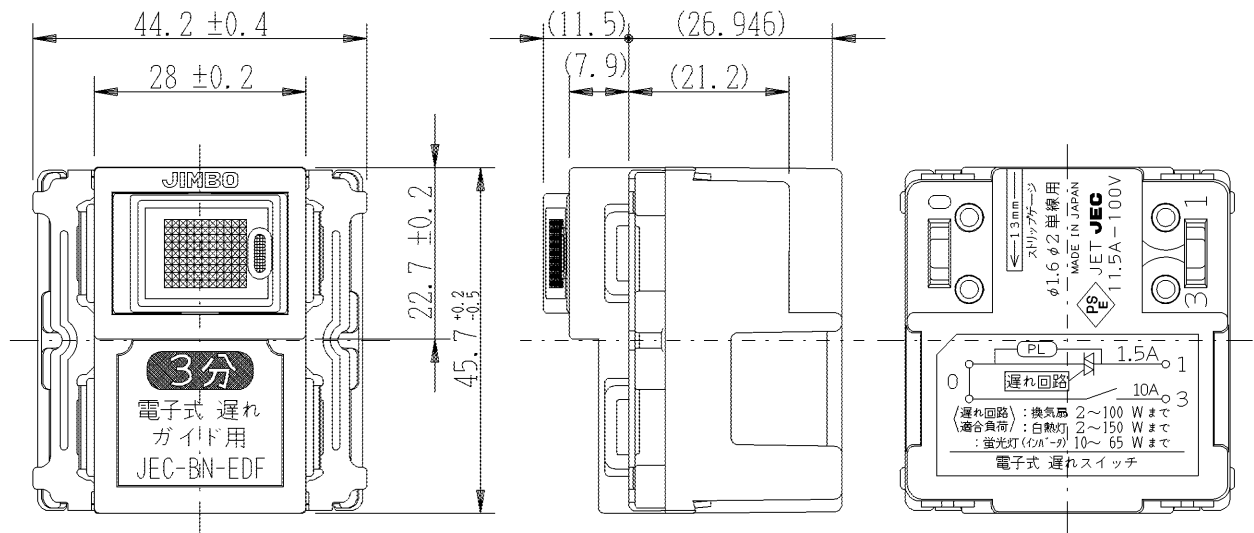

配線図

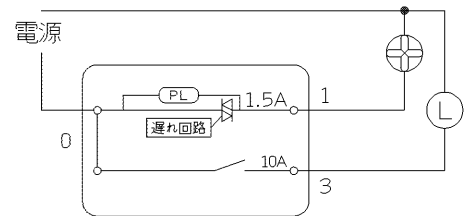

- 遅れ回路と、他の機械式スイッチとの並列接続はできません。
(表示機能・遅れ機能に制約が生じます)


- 遅れ回路適合負荷

換気扇	2 ~ 100W	
白熱灯	2 ~ 150W	
蛍 光 灯	高力率	10 ~ 110W
	低力率	10 ~ 65W
	インバータ	10 ~ 65W

HIDランプ（高輝度放電ランプ）には
ご使用できません。

- グロー式及び電子スタート式の高力率蛍光灯にはご使用できません。
(照明器具がうなる場合があります。)
- 電子回路内蔵の特殊換気扇にはご使用できない場合があります。
(遅延タイマ・调速回路等内蔵の換気扇、
浴室暖房乾燥機（バス乾燥機）・24時間換気システム等の住宅設備機器など)

※仕様及び外観は商品改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

作 成	平成23年08月30日	 神保電器株式会社
--------	-------------	--