


JHJ2000「」	ハーネスジョイントボックス 2分岐	特定電気用品
		第三角法 1:1

※製品番号「」は本体色を表し、表-1に示します。


使用方法

適用電線：VVFφ1.6,φ2.0

ストリップ長：

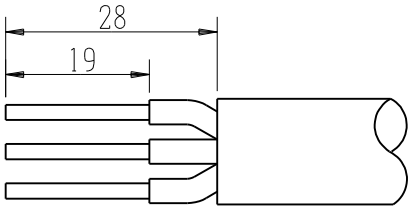

結線方法：

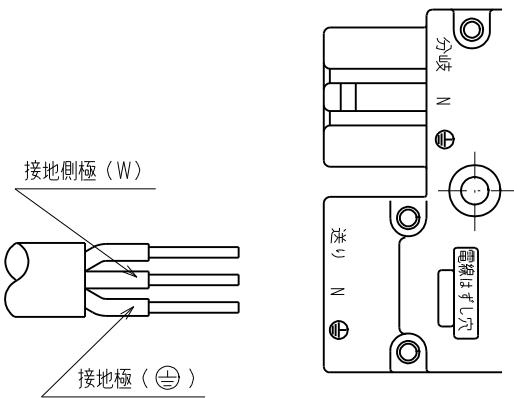

注1. 結線部に張力が加わらない様に施工してください。

注2. 結線後のハーネスジョイントボックスを移設しないでください。

※1 絶縁カバー付3芯圧着棒状端子(別売品)
：パナソニック電工製 WV22039と同等品

※2 絶縁カバー付3芯圧着棒状端子(別売品)
：パナソニック電工製 WV2204Kと同等品

表-1

製品番号	色
JHJ2000WT	白
JHJ2000RD	赤
JHJ2000GN	緑
JHJ2000BL	青

仕様

定格	使用可能ケーブル
2P+E AC125V 20A	VVF φ1.6 3心 VVF φ2.0 3心 VCT 2mm ² 3心 (TERADA製AHC20003をご使用ください) ※1 VCT 3.5~5.5mm ² 3心 (TERADA製AHC55003をご使用ください) ※2

本体材質：ユリア

※仕様及び外観は商品改良のため、予告なく変更する事がありますので、都度、最新版をご確認ください。

作成	2023年12月25日	 神保電器株式会社
----	-------------	--