

このページに掲載のスイッチを片切として使用する場合は、3路スイッチの0-1端子に接続してください。

# KAG

## 家具・機器用 コンセント/スイッチセット

附属品のはさみ金具で施工する場合と直付けの施工では開口寸法が異なります。P.294 掲載の開口寸法をご覧ください。**【省令準耐火構造の仕様に適合】**

家具や住宅設備など機器用のラインアップです。ガイドランプ(緑色の表示灯)や、チェックランプ(黄色の通電表示灯)が付いている組み合わせも取り揃えております。



**注意**

チェックランプ付き及びガイド・チェックランプ付きスイッチは、過電流保護素子を内蔵しています。容量以上の負荷を接続すると、過電流保護素子が溶断し使用不能となります。

### カラーラインアップ

色名(略号)	マンセル参考値(当社測定)
ピュアホワイト(PW)	5.6Y 9.0/0.5
ソリッドグレー(SG)	4.0PB 4.3/0.2
ソフトブラック(SB)	1.7P 2.5/0.2

### 安全上のご注意

#### ガイドランプ付きスイッチ [適合負荷:10mA~15A]

- ・定格電圧は125Vです。200V配線には使用しないでください。発火や焼損の原因になります。
- ・定格電流は15Aです。接続する負荷機器は定格消費電流15A以内でお使いください。
- ・最小適合負荷(1W)未満では、ガイドランプは点灯しませんが異常ではありません。
- ・ガイドランプ付きスイッチを、電子制御式特殊照明器具(人感センサ付き・マイコン制御付き・遅延タイマ付き・リモコン機能付きなど)の電源開閉に用いると、照明器具の制御機能やスイッチ表示灯の点灯状態に不具合を生じることがあります。照明器具の施工説明書の指示に従い施工してください。
- ・過電流遮断器の二次側でブレーカトリップテストを行う場合は、スイッチに短絡電流を流さないでください。一瞬の短絡でスイッチが壊れます。
- ・ガイドランプ付きスイッチは、開路時にも約1mAの微小な残留電流が流れます。接続する負荷の種類・点灯方式によっては、ガイドランプの輝度が低下したり、負荷が微点灯したりする場合がありますので、外付けコンデンサ(GC-1)を負荷と並列に接続することを推奨します。

#### ガイド・チェックランプ付きスイッチ

- ・ガイドランプ点灯時(緑色)に関しては、上記左側ガイドランプ付きスイッチに記載されている内容をご覧ください。
- ・チェックランプ点灯時(黄色)に関しては、上記右側チェックランプ付きスイッチに記載されている内容をご覧ください。

#### チェックランプ付きスイッチ [適合負荷:20mA~0.5A]

- ・定格電流は0.5Aです。接続する負荷機器は定格消費電流0.5A以内でお使いください。換気扇などの電動機負荷の場合、起動電流が0.5Aを超えるものがあります。
- DC ブラシレスモーターなど、電源投入時に突入電流の流れる機種の電源スイッチとしては使用できません。(突入電流の回復で保護素子溶断)
- 換気扇「強/弱 切替スイッチ」の場合は突入電流が流れないため、DC ブラシレスモーターにも使用可能です。
- ・一般白熱電球、ハロゲンランプ、クリプトンランプについては、合計消費電力50W以内の灯数を接続できます。
- ・LED照明器具・LED電球の場合、定格消費電流0.2A(200mA)以下のもの1灯まで※1としてください。定格消費電流値の合計が0.5A以下であっても、これらの負荷では1灯あたり10Aを超える突入電流が流れますので、複数灯接続すると過電流保護素子を溶断する恐れがあります。
- ・人感センサ内蔵形照明器具の点滅スイッチとしての使用はお勧めしません。このタイプの負荷は、照明の点灯/消灯にかかわらず照明器具の内蔵センサが制御電源を消費するため、電流検知式のチェックランプが照明の点灯状態とは無関係に通電表示することがあります(スイッチの故障ではありません)。


※1) LED照明器具・LED電球の品種によっては複数灯を接続できる場合があります。特定品種のLED照明器具・LED電球複数灯接続を希望される場合は、事前に当社営業担当へご相談ください。

#### コンセントセット




●C コンセント 2P 15A / 125V

#### 3路スイッチセット



●3 スイッチ 15A / 300V

#### 4路スイッチセット




●4 スイッチ 15A / 300V

#### 接地コンセントセット



●E コンセント 2PE 15A / 125V


#### 3路ガイドランプ付きスイッチセット



●3H スイッチ 15A / 125V

品番	色	標準価格	品番	色	標準価格	品番	色	標準価格	品番	色	標準価格	品番	色	標準価格
KAG-1500	PW	¥930	KAG-1503	PW	¥2,050	KAG-1506	PW	¥2,800	KAG-1509	PW	¥1,260	KAG-1512	PW	¥6,830
KAG-1501	SG	¥1,030	KAG-1504	SG	¥2,210	KAG-1507	SG	¥2,860	KAG-1510	SG	¥1,400	KAG-1513	SG	¥7,160
KAG-1502	SB	¥1,030	KAG-1505	SB	¥2,210	KAG-1508	SB	¥2,860	KAG-1511	SB	¥1,400	KAG-1514	SB	¥7,160

#### 3路チェックランプ付きスイッチセット

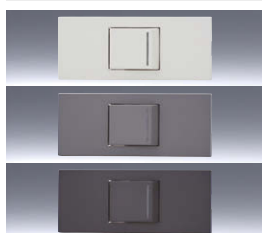

●3L スイッチ 0.5A / 125V

#### 3路ガイド・チェックランプ付きスイッチセット



●3HL スイッチ 0.5A / 125V

#### USB コンセントセット(Type-A)



USB USB入力100V~0.5A MAX 出力DC5V2.4A

#### USB コンセントセット(Type-C)



USB USB入力100V~0.6A MAX 出力DC5V3.0A/DC9V2.0A/DC12V1.5A

品番	色	標準価格	品番	色	標準価格	品番	色	標準価格	品番	色	標準価格
KAG-1515	PW	¥6,830	KAG-1518	PW	¥9,980	KAG-1524	PW	¥5,940	KAG-1527	PW	¥9,440
KAG-1516	SG	¥7,160	KAG-1519	SG	¥10,310	KAG-1525	SG	¥6,200	KAG-1528	SG	¥9,700
KAG-1517	SB	¥7,160	KAG-1520	SB	¥10,310	KAG-1526	SB	¥6,200	KAG-1529	SB	¥9,700

KAGラインアップのセット品には、取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。

このページに掲載のスイッチを片切として使用する場合は、3路スイッチの0-1端子に接続してください。

コンセントセット(2口)			3路スイッチセット(2口)			4路+4路スイッチセット			接地コンセントセット(2口)			3路スイッチ+コンセントセット		
コンセント コンセント 2P 15A / 125V 2P 15A / 125V			スイッチ スイッチ 15A / 300V 15A / 300V			スイッチ スイッチ 15A / 300V 15A / 300V			コンセント コンセント 2PE 15A / 125V 2PE 15A / 125V			スイッチ コンセント 15A / 300V 2P 15A / 125V		
品番	色	標準価格	品番	色	標準価格	品番	色	標準価格	品番	色	標準価格	品番	色	標準価格
KAG-2500	PW	¥1,510	KAG-2503	PW	¥3,630	KAG-2506	PW	¥5,130	KAG-2509	PW	¥2,210	KAG-2512	PW	¥2,510
KAG-2501	SG	¥1,740	KAG-2504	SG	¥3,980	KAG-2507	SG	¥5,480	KAG-2510	SG	¥2,520	KAG-2513	SG	¥2,800
KAG-2502	SB	¥1,740	KAG-2505	SB	¥3,980	KAG-2508	SB	¥5,480	KAG-2511	SB	¥2,520	KAG-2514	SB	¥2,800

コンセント+3路スイッチセット			4路スイッチ+コンセントセット			コンセント+4路スイッチセット			3路スイッチ+接地コンセントセット			接地コンセント+3路スイッチセット		
コンセント スイッチ 2P 15A / 125V 15A / 300V			スイッチ コンセント 15A / 300V 2P 15A / 125V			コンセント スイッチ 2P 15A / 125V 15A / 300V			スイッチ コンセント 15A / 300V 2PE 15A / 125V			コンセント スイッチ 2PE 15A / 125V 15A / 300V		
品番	色	標準価格	品番	色	標準価格	品番	色	標準価格	品番	色	標準価格	品番	色	標準価格
KAG-2515	PW	¥2,510	KAG-2518	PW	¥3,260	KAG-2521	PW	¥3,260	KAG-2524	PW	¥2,840	KAG-2527	PW	¥2,840
KAG-2516	SG	¥2,800	KAG-2519	SG	¥3,550	KAG-2522	SG	¥3,550	KAG-2525	SG	¥3,170	KAG-2528	SG	¥3,170
KAG-2517	SB	¥2,800	KAG-2520	SB	¥3,550	KAG-2523	SB	¥3,550	KAG-2526	SB	¥3,170	KAG-2529	SB	¥3,170

4路スイッチ+接地コンセントセット			接地コンセント+4路スイッチセット			3路ガイドランプ付きスイッチセット(2口)			3路ガイドランプ付きスイッチ+接地コンセントセット			接地コンセント+3路ガイドランプ付きスイッチセット		
スイッチ コンセント 15A / 300V 2PE 15A / 125V			コンセント スイッチ 2PE 15A / 125V 15A / 300V			スイッチ スイッチ 15A / 125V 15A / 125V			スイッチ コンセント 15A / 125V 2PE 15A / 125V			コンセント スイッチ 2PE 15A / 125V 15A / 125V		
品番	色	標準価格	品番	色	標準価格	品番	色	標準価格	品番	色	標準価格	品番	色	標準価格
KAG-2530	PW	¥3,590	KAG-2533	PW	¥3,590	KAG-2536	PW	¥13,190	KAG-2539	PW	¥7,620	KAG-2542	PW	¥7,620
KAG-2531	SG	¥3,920	KAG-2534	SG	¥3,920	KAG-2537	SG	¥13,880	KAG-2540	SG	¥8,120	KAG-2543	SG	¥8,120
KAG-2532	SB	¥3,920	KAG-2535	SB	¥3,920	KAG-2538	SB	¥13,880	KAG-2541	SB	¥8,120	KAG-2544	SB	¥8,120

3路+4路スイッチセット			4路+3路スイッチセット			3路ガイドランプ付き+3路チェックランプ付きスイッチセット			3路ガイドランプ付き+3路ガイド・チェックランプ付きスイッチセット			3路スイッチ+扉付コンセントセット		
スイッチ スイッチ 15A / 300V 15A / 300V			スイッチ スイッチ 15A / 300V 15A / 300V			ガイドスイッチ チェックスイッチ 15A / 125V 0.5A / 125V			ガイドスイッチ ガイド・チェックスイッチ 15A / 125V 0.5A / 125V			スイッチ コンセント 15A / 300V 2P 15A / 125V		
品番	色	標準価格	品番	色	標準価格	品番	色	標準価格	品番	色	標準価格	品番	色	標準価格
KAG-2545	PW	¥4,380	KAG-2548	PW	¥4,380	KAG-2551	PW	¥13,190	KAG-2554	PW	¥16,340	KAG-2557	PW	¥2,740
KAG-2546	SG	¥4,730	KAG-2549	SG	¥4,730	KAG-2552	SG	¥13,880	KAG-2555	SG	¥17,030	KAG-2558	SG	¥3,220
KAG-2547	SB	¥4,730	KAG-2550	SB	¥4,730	KAG-2553	SB	¥13,880	KAG-2556	SB	¥17,030	KAG-2559	SB	¥3,220

KAGラインアップは、すべて受注品となっております。詳しくは、当社担当までお問い合わせください。

受注品 納期区分  
 受注後20日~30日  
 受注後30日~45日  
 特別注文にて生産を承ります。

カセットタイプ  
 製品に関する注意事項です。  
 attention!! 特筆すべき注意・警告を示しています。

詳細につきましては、最寄りの当社営業所にご確認ください。

### 扉付コンセント+3路スイッチセット



コンセント 2P 15A / 125V  
スイッチ 15A / 300V

### 3路スイッチセット+スペース



スイッチ 15A / 300V

### スペース+3路スイッチセット



スイッチ 15A / 300V

### 接地コンセント+アースターミナルセット



コンセント 2PE 15A / 125V  
アースターミナル

品番	色	標準価格
KAG-2560	PW	¥2,740
KAG-2561	SG	¥3,220
KAG-2562	SB	¥3,220

品番	色	標準価格
KAG-2587	PW	¥2,310
KAG-2588	SG	¥2,560
KAG-2589	SB	¥2,560

品番	色	標準価格
KAG-2590	PW	¥2,310
KAG-2591	SG	¥2,560
KAG-2592	SB	¥2,560

品番	色	標準価格
KAG-2599	PW	¥1,850
KAG-2600	SG	¥2,180
KAG-2601	SB	¥2,180

### USBコンセント+コンセントセット



USB入力100V~0.5A MAX出力DC5V2.4A  
コンセント 2P 15A / 125V

### コンセント+USBコンセントセット



コンセント 2P 15A / 125V  
USB入力100V~0.5A MAX出力DC5V2.4A

### USBコンセント+接地コンセントセット



USB入力100V~0.5A MAX出力DC5V2.4A  
コンセント 2PE 15A / 125V

### 接地コンセント+USBコンセントセット



コンセント 2PE 15A / 125V  
USB入力100V~0.5A MAX出力DC5V2.4A

品番	色	標準価格
KAG-2602	PW	¥6,400
KAG-2603	SG	¥6,790
KAG-2604	SB	¥6,790

品番	色	標準価格
KAG-2605	PW	¥6,400
KAG-2606	SG	¥6,790
KAG-2607	SB	¥6,790

品番	色	標準価格
KAG-2608	PW	¥6,730
KAG-2609	SG	¥7,160
KAG-2610	SB	¥7,160

品番	色	標準価格
KAG-2611	PW	¥6,730
KAG-2612	SG	¥7,160
KAG-2613	SB	¥7,160

### USBコンセント+扉付コンセントセット



USB入力100V~0.5A MAX出力DC5V2.4A  
コンセント 2P 15A / 125V

### 扉付コンセント+USBコンセントセット



コンセント 2P 15A / 125V  
USB入力100V~0.5A MAX出力DC5V2.4A

### USBコンセント(Type-C)+コンセントセット



USB入力100V~0.6A MAX  
出力DC5V3.0A/DC9V2.0A/DC12V1.5A  
コンセント 2P 15A / 125V

### コンセント+USBコンセント(Type-C)セット



コンセント 2P 15A / 125V  
USB入力100V~0.6A MAX  
出力DC5V3.0A/DC9V2.0A/DC12V1.5A

品番	色	標準価格
KAG-2614	PW	¥6,630
KAG-2615	SG	¥7,210
KAG-2616	SB	¥7,210

品番	色	標準価格
KAG-2617	PW	¥6,630
KAG-2618	SG	¥7,210
KAG-2619	SB	¥7,210

品番	色	標準価格
KAG-2620	PW	¥9,900
KAG-2621	SG	¥10,290
KAG-2622	SB	¥10,290

品番	色	標準価格
KAG-2623	PW	¥9,900
KAG-2624	SG	¥10,290
KAG-2625	SB	¥10,290

### USBコンセント(Type-C)+接地コンセントセット



USB入力100V~0.6A MAX  
出力DC5V3.0A/DC9V2.0A/DC12V1.5A  
コンセント 2PE 15A / 125V

### 接地コンセント+USBコンセント(Type-C)セット



コンセント 2PE 15A / 125V  
USB入力100V~0.6A MAX  
出力DC5V3.0A/DC9V2.0A/DC12V1.5A

### USBコンセント(Type-C)+扉付コンセントセット



USB入力100V~0.6A MAX  
出力DC5V3.0A/DC9V2.0A/DC12V1.5A  
コンセント 2P 15A / 125V

### 扉付コンセント+USBコンセント(Type-C)セット



コンセント 2P 15A / 125V  
USB入力100V~0.6A MAX  
出力DC5V3.0A/DC9V2.0A/DC12V1.5A

品番	色	標準価格
KAG-2626	PW	¥10,230
KAG-2627	SG	¥10,660
KAG-2628	SB	¥10,660

品番	色	標準価格
KAG-2629	PW	¥10,230
KAG-2630	SG	¥10,660
KAG-2631	SB	¥10,660

品番	色	標準価格
KAG-2632	PW	¥10,130
KAG-2633	SG	¥10,710
KAG-2634	SB	¥10,710

品番	色	標準価格
KAG-2635	PW	¥10,130
KAG-2636	SG	¥10,710
KAG-2637	SB	¥10,710

KAGラインアップのセット品には、取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。

3路スイッチセット(3口)			3路ガイドスイッチセット(3口)			3路+3路+コンセントセット			3路+3路+接地コンセントセット			3路ガイド+3路ガイド+コンセントセット			
●3 ●3 ●3	●3H ●3H ●3H	●3 ●3 ●	●3 ●3 ●E	●3H ●3H ●	スイッチ 15A / 300V スイッチ 15A / 300V スイッチ 15A / 300V	スイッチ 15A / 125V スイッチ 15A / 125V スイッチ 15A / 125V	スイッチ 15A / 300V スイッチ 15A / 300V コンセント 2P 15A / 125V	スイッチ 15A / 300V スイッチ 15A / 300V コンセント 2PE 15A / 125V	スイッチ 15A / 125V スイッチ 15A / 125V コンセント 2P 15A / 125V	品番	色	標準価格	品番	色	標準価格
KAG-3500	PW	¥5,440	KAG-3503	PW	¥19,780	KAG-3506	PW	¥4,320	KAG-3509	PW	¥4,650	KAG-3512	PW	¥13,880	
KAG-3501	SG	¥5,890	KAG-3504	SG	¥20,740	KAG-3507	SG	¥4,710	KAG-3510	SG	¥5,080	KAG-3513	SG	¥14,610	
KAG-3502	SB	¥5,890	KAG-3505	SB	¥20,740	KAG-3508	SB	¥4,710	KAG-3511	SB	¥5,080	KAG-3514	SB	¥14,610	

3路ガイド+3路ガイド+接地コンセントセット			3路+コンセント+3路セット			3路スイッチ+コンセント+コンセントセット			コンセント+コンセント+3路スイッチセット			3路+扉付コンセント+扉付コンセントセット			
●3H ●3H ●E	●3 ●	●3 ●●●	●●● ●3	●3 ●S ●S	スイッチ 15A / 125V スイッチ 15A / 125V コンセント 2PE 15A / 125V	スイッチ 15A / 300V コンセント 2P 15A / 125V スイッチ 15A / 300V	スイッチ 15A / 300V コンセント 2P 15A / 125V コンセント 2P 15A / 125V	コンセント 2P 15A / 125V コンセント 2P 15A / 125V スイッチ 15A / 300V	スイッチ 15A / 300V コンセント 2P 15A / 125V コンセント 2P 15A / 125V	品番	色	標準価格	品番	色	標準価格
KAG-3515	PW	¥14,210	KAG-3518	PW	¥4,320	KAG-3542	PW	¥3,200	KAG-3545	PW	¥3,200	KAG-3548	PW	¥3,660	
KAG-3516	SG	¥14,980	KAG-3519	SG	¥4,710	KAG-3543	SG	¥3,530	KAG-3546	SG	¥3,530	KAG-3549	SG	¥4,370	
KAG-3517	SB	¥14,980	KAG-3520	SB	¥4,710	KAG-3544	SB	¥3,530	KAG-3547	SB	¥3,530	KAG-3550	SB	¥4,370	

扉付コンセント+扉付コンセント+3路セット			3路スイッチ+スペース+スペースセット			スペース+スペース+3路スイッチセット			3路+3路+スペースセット			スペース+3路+3路セット			
●S ●S ●3	●3	●3	●3 ●3	●3 ●3	コンセント 2P 15A / 125V コンセント 2P 15A / 125V スイッチ 15A / 300V	スイッチ 15A / 300V	スイッチ 15A / 300V	スイッチ 15A / 300V スイッチ 15A / 300V	スイッチ 15A / 300V スイッチ 15A / 300V	品番	色	標準価格	品番	色	標準価格
KAG-3551	PW	¥3,660	KAG-3554	PW	¥2,800	KAG-3557	PW	¥2,800	KAG-3560	PW	¥4,120	KAG-3563	PW	¥4,120	
KAG-3552	SG	¥4,370	KAG-3555	SG	¥3,050	KAG-3558	SG	¥3,050	KAG-3561	SG	¥4,470	KAG-3564	SG	¥4,470	
KAG-3553	SB	¥4,370	KAG-3556	SB	¥3,050	KAG-3559	SB	¥3,050	KAG-3562	SB	¥4,470	KAG-3565	SB	¥4,470	

3路+スペース+3路セット			スペース+3路+スペースセット			4路+4路+3路スイッチセット			接地コンセント+接地コンセント+アースターミナル					
●3 ●3	●3	●4 ●4 ●3	●E ●EET	スイッチ 15A / 300V スイッチ 15A / 300V	スイッチ 15A / 300V	スイッチ 15A / 300V スイッチ 15A / 300V スイッチ 15A / 300V	コンセント2PE 15A / 125V コンセント2PE 15A / 125V アースターミナル	品番	色	標準価格	品番	色	標準価格	
KAG-3566	PW	¥4,120	KAG-3569	PW	¥2,800	KAG-3572	PW	¥6,940	KAG-3575	PW	¥2,870	KAG-3578	PW	¥2,870
KAG-3567	SG	¥4,470	KAG-3570	SG	¥3,050	KAG-3573	SG	¥7,390	KAG-3576	SG	¥3,280	KAG-3579	SG	¥3,280
KAG-3568	SB	¥4,470	KAG-3571	SB	¥3,050	KAG-3574	SB	¥7,390	KAG-3577	SB	¥3,280	KAG-3580	SB	¥3,280

KAGラインアップは、すべて受注品となっております。詳しくは、当社担当までお問い合わせください。

受注品 納期区分 受注後20日~30日 受注後30日~45日 特別注文にて生産を承ります。

カセットタイプ 注 製品に関する注意事項です。 attention!! 特筆すべき注意・警告を示しています。

詳細につきましては、最寄りの当社営業所にご確認ください。 JIMBO | 293

5 NKシリーズ配線器具


3路+USBコンセント+コンセントセット			3路+USBコンセント+接地コンセントセット			3路+USBコンセント+扉付コンセントセット			USBコンセント+USBコンセント(Type-C)+接地コンセントセット			3路+USBコンセント(Type-C)+コンセントセット		
● <sub>3</sub> USB ● <sub>2</sub> スイッチ 15A / 300V USB入力100V~0.5A MAX/DC5V/2.4A コンセント 2P 15A / 125V			● <sub>3</sub> USB ● <sub>2</sub> E スイッチ 15A / 300V USB入力100V~0.5A MAX/DC5V/2.4A コンセント 2PE 15A / 125V			● <sub>3</sub> USB ● <sub>2</sub> S スイッチ 15A / 300V USB入力100V~0.5A MAX/DC5V/2.4A コンセント 2P 15A / 125V			USB入力100V~0.6A MAX 出力DC5V3.0A/DC9V2.0A/DC12V1.5A コンセント 2PE 15A / 125V			● <sub>3</sub> USB ● <sub>2</sub> E スイッチ 15A / 300V USB入力100V~0.5A MAX 出力DC5V3.0A/DC9V2.0A/DC12V1.5A コンセント 2P 15A / 125V		
品番	色	標準価格	品番	色	標準価格	品番	色	標準価格	品番	色	標準価格	品番	色	標準価格
KAG-3578	PW	¥8,210	KAG-3581	PW	¥8,540	KAG-3584	PW	¥8,440	KAG-3587	PW	¥15,930	KAG-3590	PW	¥11,710
KAG-3579	SG	¥8,700	KAG-3582	SG	¥9,070	KAG-3585	SG	¥9,120	KAG-3588	SG	¥16,560	KAG-3591	SG	¥12,200
KAG-3580	SB	¥8,700	KAG-3583	SB	¥9,070	KAG-3586	SB	¥9,120	KAG-3589	SB	¥16,560	KAG-3592	SB	¥12,200

### KAGラインアップ開口寸法(単位:[mm])

#### はさみ金具を使用する施工

適用はさみ金具

- ・BHP-18(壁厚6~18mm対応)

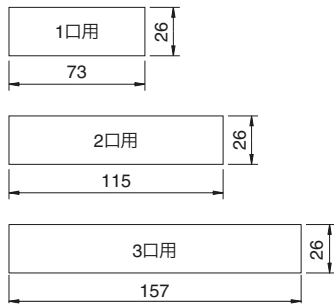


#### 直付けの施工

適用取付ねじ




- ・呼び径φ3.5~φ4: タッピンねじ
- ・呼び径φ3.5~φ4.1: 木ねじ  
(取付枠ねじ穴の外外で止めてください。)

※石膏ボードなど、ねじの効かない場所への取り付けはしないでください。  
取付面が破損したり、器具が脱落するおそれがあります。

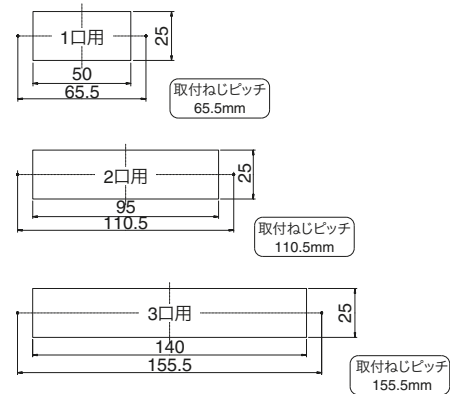

### KAGラインアップ施工方法(はさみ金具使用)

1. はさみ金具を取付枠に引っ掛け、取付ねじをゆるく締めて仮止める。
2. はさみ金具を壁内に潜らせる。
3. 取付ねじを締め込んで固定し、プレートを取り付ける。  
・適正締付トルク: 0.4N・m (4.1kgf・cm) 以下

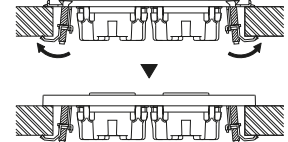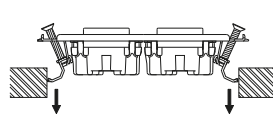


### KAGラインアップを機器に組み込む場合、または機器に固定して使用する場合について


- ・電気用品安全法、電気設備技術基準及び内線規程等関係法令・規定に適合する設計・施工を行ってください。  
(スイッチやコンセントを取り付けた商品(以下、「組込機器」という)は、電気用品安全法上の電気用品として規制対象となる場合があります。)
- ・組込機器に固有の信頼性等については、別途十分な試験検証の実施をしてください。
- ・電源の供給を受ける建築電気設備の配線用遮断器は、通常20A定格です。建物のコンセントに接続して給電する組込機器において、配線器具や電線の定格を超えて使用された際や建物側の配線用遮断器で過電流保護できない場合は、組込機器側で適切な対策を実施してください。
- ・器具の電線接続箇所には張力が加わらないよう、コードまたは電線に張力止めを施してください。

寸法図


KAG-1500

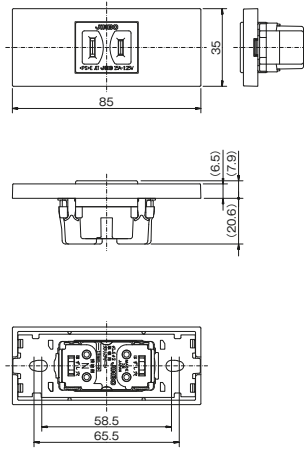


KAG-1503

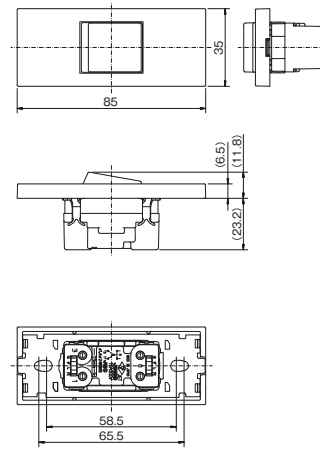


KAG-1509

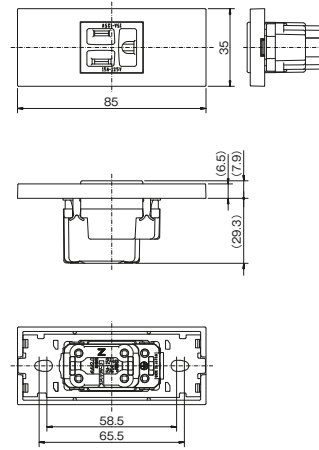


KAG-1512

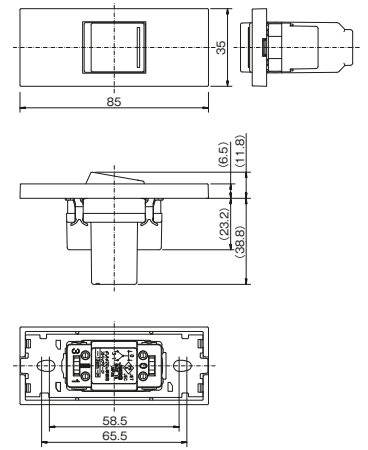


KAG-2500

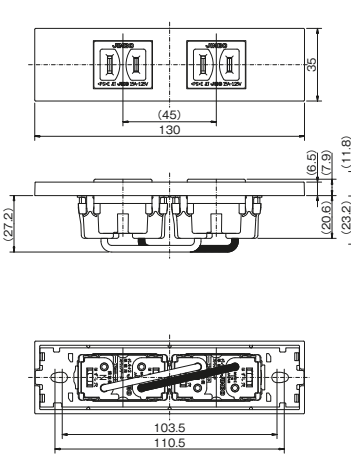


KAG-2557

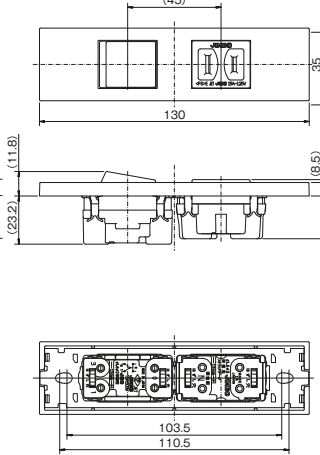


KAG-2602

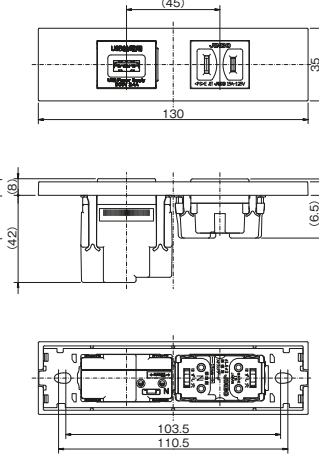


KAG-2632

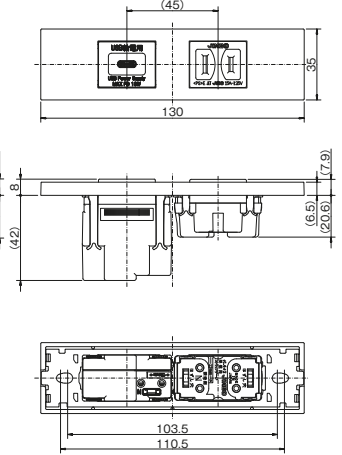


KAG-3500

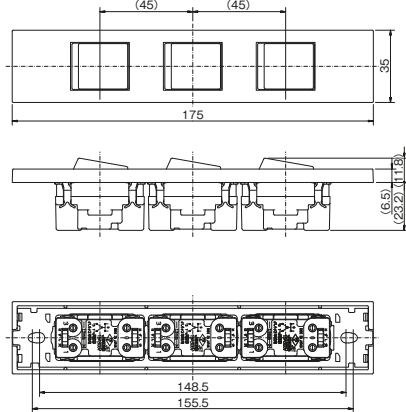

KAG-3509

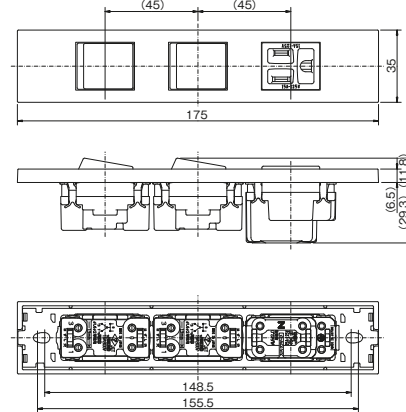

KAG-3590

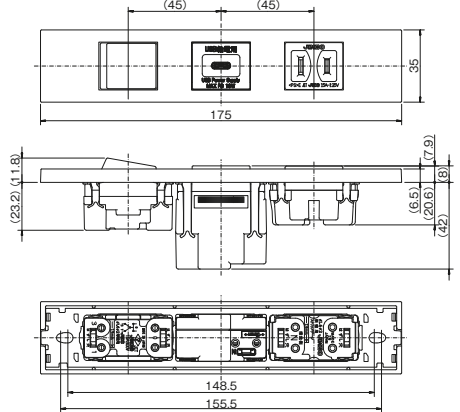

このページに掲載のスイッチを片切として使用する場合は、3路スイッチの0-1端子に接続してください。

# KAG (シボ加工器具セット品)


## 家具・機器用 コンセント/スイッチセット

### カラーラインアップ

色名(略号)	マンセル参考値(当社測定)
ピュアホワイト(PW)	5.6Y 9.0/0.5
ソリッドグレー(SG)	4.0PB 4.3/0.2
ソフトブラック(SB)	1.7P 2.5/0.2

附属品のはさみ金具で施工する場合と直付けの施工では開口寸法が異なります。P.294 掲載の開口寸法をご覧ください。  
【省令準耐火構造の仕様に適合】

#### コンセントセット(シボ加工品)

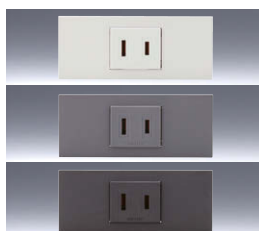

🔌 コンセント 2P 15A / 125V

#### 接地コンセントセット(シボ加工品)



🔌E 接地コンセント 2PE 15A / 125V

#### 扉付コンセントセット(シボ加工品)



🔌S コンセント 2P 15A / 125V

#### USBコンセントセット(シボ加工品)



🔌USB USB入力100V~0.5A MAX出力DC5V2.4A

品番	色	標準価格	品番	色	標準価格	品番	色	標準価格	品番	色	標準価格
KAG-1700	PW	¥1,440	KAG-1703	PW	¥1,540	KAG-1706	PW	¥1,700	KAG-1709	PW	¥6,640
KAG-1701	SG	¥1,660	KAG-1704	SG	¥1,770	KAG-1707	SG	¥1,960	KAG-1710	SG	¥7,000
KAG-1702	SB	¥1,660	KAG-1705	SB	¥1,770	KAG-1708	SB	¥1,960	KAG-1711	SB	¥7,000

#### コンセントセット2口(シボ加工品)



🔌🔌 コンセント 2P 15A / 125V

#### 接地コンセントセット2口(シボ加工品)



🔌E🔌E 接地コンセント 2PE 15A / 125V

#### 扉付コンセントセット2口(シボ加工品)



🔌S🔌S コンセント 2P 15A / 125V

#### 3路スイッチ+コンセントセット(シボ加工品)



🔌3🔌E スイッチ 15A / 300V  
コンセント 2P 15A / 125V

#### コンセント+3路スイッチセット(シボ加工品)



🔌🔌3 コンセント 2P 15A / 125V  
スイッチ 15A / 300V

品番	色	標準価格	品番	色	標準価格	品番	色	標準価格	品番	色	標準価格	品番	色	標準価格
KAG-2700	PW	¥2,410	KAG-2703	PW	¥2,610	KAG-2706	PW	¥2,930	KAG-2709	PW	¥3,020	KAG-2712	PW	¥3,020
KAG-2701	SG	¥2,880	KAG-2704	SG	¥3,100	KAG-2707	SG	¥3,480	KAG-2710	SG	¥3,430	KAG-2713	SG	¥3,430
KAG-2702	SB	¥2,880	KAG-2705	SB	¥3,100	KAG-2708	SB	¥3,480	KAG-2711	SB	¥3,430	KAG-2714	SB	¥3,430

#### 3路スイッチ+接地コンセントセット(シボ加工品)



🔌3🔌E 3路スイッチ 15A / 300V  
接地コンセント 2PE 15A / 125V

#### 接地コンセント+3路スイッチセット(シボ加工品)



🔌E🔌3 接地コンセント 2PE 15A / 125V  
スイッチ 15A / 300V

#### 3路スイッチ+扉付コンセントセット(シボ加工品)



🔌3🔌S 3路スイッチ 15A / 300V  
コンセント 2P 15A / 125V

#### 扉付コンセント+3路スイッチセット(シボ加工品)



🔌S🔌3 扉付コンセント 2P 15A / 125V  
スイッチ 15A / 300V

品番	色	標準価格	品番	色	標準価格	品番	色	標準価格	品番	色	標準価格
KAG-2715	PW	¥3,120	KAG-2718	PW	¥3,120	KAG-2721	PW	¥3,280	KAG-2724	PW	¥3,280
KAG-2716	SG	¥3,540	KAG-2719	SG	¥3,540	KAG-2722	SG	¥3,730	KAG-2725	SG	¥3,730
KAG-2717	SB	¥3,540	KAG-2720	SB	¥3,540	KAG-2723	SB	¥3,730	KAG-2726	SB	¥3,730

KAGラインアップのセット品には、取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。

5 NKシリーズ配線器具

このページに掲載のスイッチを片切として使用する場合は、3路スイッチの0-1端子に接続してください。

コンセント+USBコンセントセット(シボ加工品)			USBコンセント+コンセントセット(シボ加工品)			接地コンセント+USBコンセントセット(シボ加工品)			USBコンセント+接地コンセントセット(シボ加工品)			接地コンセント+アースターミナルセット(シボ加工品)		
コンセント 2P 15A / 125V USB入力100V~0.5A MAX出力DC5V2.4A			USB入力100V~0.5A MAX出力DC5V2.4A コンセント 2P 15A / 125V			コンセント 2PE 15A / 125V USB入力100V~0.5A MAX出力DC5V2.4A			USB入力100V~0.5A MAX出力DC5V2.4A コンセント 2PE 15A / 125V			コンセント 2PE 15A / 125V アースターミナル		
品番	色	標準価格	品番	色	標準価格	品番	色	標準価格	品番	色	標準価格	品番	色	標準価格
KAG-2727	PW	¥7,610	KAG-2730	PW	¥7,610	KAG-2733	PW	¥7,710	KAG-2736	PW	¥7,710	KAG-2739	PW	¥2,250
KAG-2728	SG	¥8,220	KAG-2731	SG	¥8,220	KAG-2734	SG	¥8,330	KAG-2737	SG	¥8,330	KAG-2740	SG	¥2,670
KAG-2729	SB	¥8,220	KAG-2732	SB	¥8,220	KAG-2735	SB	¥8,330	KAG-2738	SB	¥8,330	KAG-2741	SB	¥2,670

コンセントセット 3口(シボ加工品)			接地コンセントセット 3口(シボ加工品)			扉付コンセントセット 3口(シボ加工品)			3路スイッチ+コンセント+コンセントセット(シボ加工品)			3路スイッチ+接地コンセント+接地コンセントセット(シボ加工品)		
コンセント 2P 15A / 125V コンセント 2P 15A / 125V コンセント 2P 15A / 125V			コンセント 2PE 15A / 125V コンセント 2PE 15A / 125V コンセント 2PE 15A / 125V			コンセント 2P 15A / 125V コンセント 2P 15A / 125V コンセント 2P 15A / 125V			スイッチ 15A / 300V コンセント 2P 15A / 125V コンセント 2P 15A / 125V			スイッチ 15A / 300V コンセント 2PE 15A / 125V コンセント 2PE 15A / 125V		
品番	色	標準価格	品番	色	標準価格	品番	色	標準価格	品番	色	標準価格	品番	色	標準価格
KAG-3700	PW	¥3,610	KAG-3703	PW	¥3,910	KAG-3706	PW	¥4,390	KAG-3709	PW	¥4,220	KAG-3712	PW	¥4,420
KAG-3701	SG	¥4,240	KAG-3704	SG	¥4,570	KAG-3707	SG	¥5,140	KAG-3710	SG	¥4,790	KAG-3713	SG	¥5,010
KAG-3702	SB	¥4,240	KAG-3705	SB	¥4,570	KAG-3708	SB	¥5,140	KAG-3711	SB	¥4,790	KAG-3714	SB	¥5,010

3路スイッチ+扉付コンセント+扉付コンセントセット(シボ加工品)			コンセント+USBコンセント+コンセントセット(シボ加工品)			接地コンセント+USBコンセント+接地コンセントセット(シボ加工品)			3路スイッチ+USBコンセント+コンセントセット(シボ加工品)			3路スイッチ+USBコンセント+接地コンセントセット(シボ加工品)		
スイッチ 15A / 300V コンセント 2P 15A / 125V コンセント 2P 15A / 125V			コンセント 2P 15A / 125V USB入力100V~0.5A MAX出力DC5V2.4A コンセント 2P 15A / 125V			コンセント 2PE 15A / 125V USB入力100V~0.5A MAX出力DC5V2.4A コンセント 2PE 15A / 125V			スイッチ 15A / 300V USB入力100V~0.5A MAX出力DC5V2.4A コンセント 2P 15A / 125V			スイッチ 15A / 300V USB入力100V~0.5A MAX出力DC5V2.4A コンセント 2PE 15A / 125V		
品番	色	標準価格	品番	色	標準価格	品番	色	標準価格	品番	色	標準価格	品番	色	標準価格
KAG-3715	PW	¥4,740	KAG-3718	PW	¥8,810	KAG-3721	PW	¥9,010	KAG-3724	PW	¥9,420	KAG-3727	PW	¥9,520
KAG-3716	SG	¥5,390	KAG-3719	SG	¥9,580	KAG-3722	SG	¥9,800	KAG-3725	SG	¥10,130	KAG-3728	SG	¥10,240
KAG-3717	SB	¥5,390	KAG-3720	SB	¥9,580	KAG-3723	SB	¥9,800	KAG-3726	SB	¥10,130	KAG-3729	SB	¥10,240

3路スイッチ+コンセント+接地コンセントセット(シボ加工品)			接地コンセント+コンセント+3路スイッチセット(シボ加工品)			接地コンセント+接地コンセント+アースターミナルセット(シボ加工品)		
スイッチ 15A / 300V コンセント 2P 15A / 125V コンセント 2PE 15A / 125V			コンセント 2PE 15A / 125V コンセント 2P 15A / 125V スイッチ 5A / 300V			コンセント 2PE 15A / 125V コンセント 2PE 15A / 125V アースターミナル		
品番	色	標準価格	品番	色	標準価格	品番	色	標準価格
KAG-3730	PW	¥4,320	KAG-3733	PW	¥4,320	KAG-3736	PW	¥3,550
KAG-3731	SG	¥4,900	KAG-3734	SG	¥4,900	KAG-3737	SG	¥4,140
KAG-3732	SB	¥4,900	KAG-3735	SB	¥4,900	KAG-3738	SB	¥4,140

KAGラインアップは、すべて受注品となっております。詳しくは、当社担当までお問い合わせください。


受注品納期区分 準受注後20日~30日日出荷します。 受注後30日~45日日出荷します。 特別注文にて生産を承ります。

カセットタイプ 注 製品に関する注意事項です。 attention!! 特筆すべき注意・警告を示しています。

詳細につきましては、最寄りの当社営業所にご確認ください。




### スライドボックス(機器用)(深形)




【1口用】

品番	標準価格
SB-K1Y	¥450

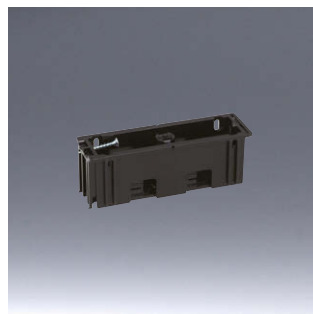


【2口用】

品番	標準価格
SB-K2Y	¥670




【3口用】


品番	標準価格
SB-K3Y	¥860

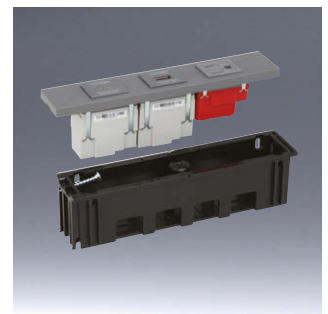


【組み合わせ使用例】

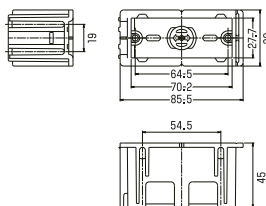

[ SB-K1Y ]

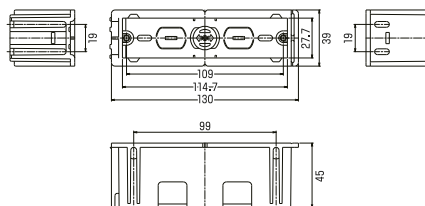

[ SB-K2Y ]

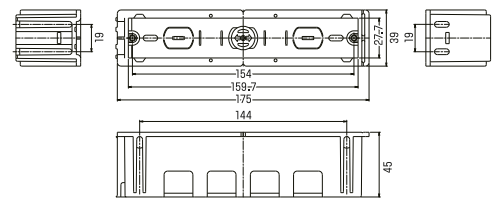

[ SB-K3Y ]

### スライドボックス(機器用)




【1口用】

品番	標準価格
SB-K1	¥400




【2口用】

品番	標準価格
SB-K2	¥600

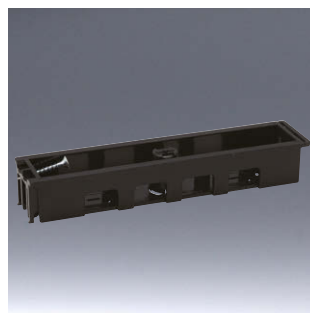


【3口用】


品番	標準価格
SB-K3	¥790

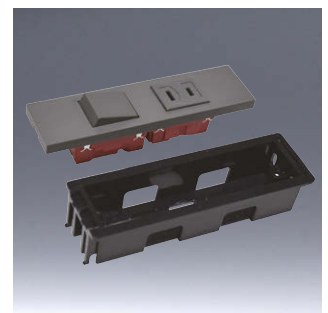


【組み合わせ使用例】

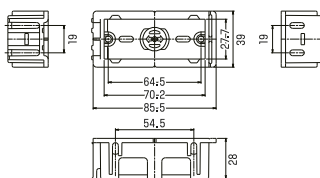

[ SB-K1 ]

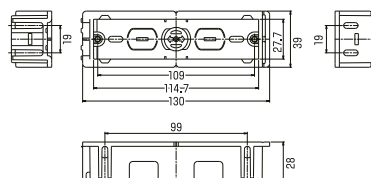


[ SB-K2 ]

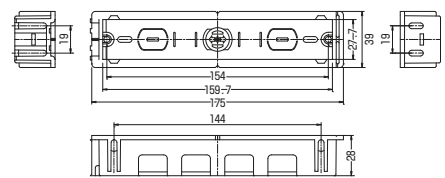

[ SB-K3 ]


\* 壁面開口は、スライドボックス内側寸法に合わせてください。

平塗代カバー（鉄製・機器用・取付ボス付）

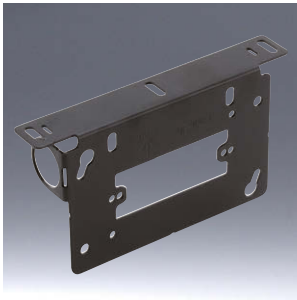

1口用

品番 標準価格  
OF-KAG1 ¥680


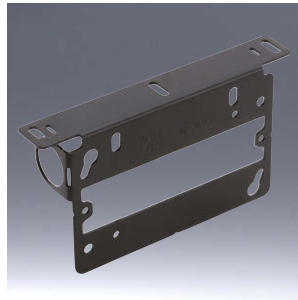


2口用


品番 標準価格  
OF-KAG2 ¥680

- ・機器用配線器具対応の平塗代カバー
- ・ボックスレスとしても使用可能

適用ボックス	埋込スイッチボックス 1 個用
OF-CSW-1N-0	（鉄製 未来工業製）など
CSW-1N-0	（樹脂製 未来工業製）など

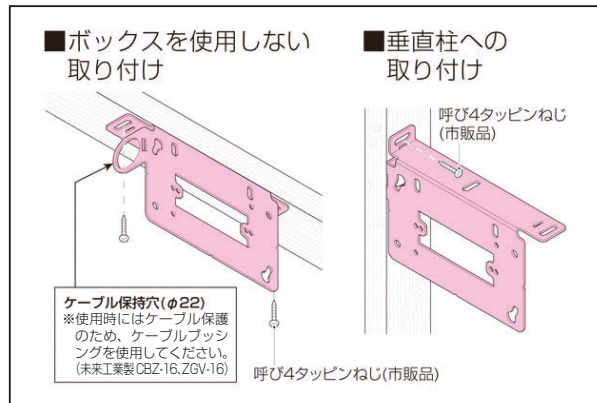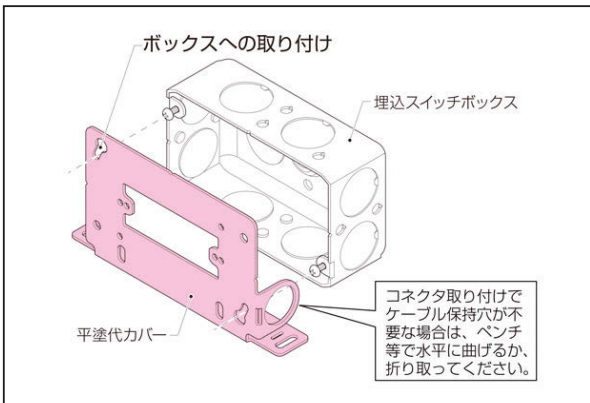

露出・モール用スイッチボックス（機器用）

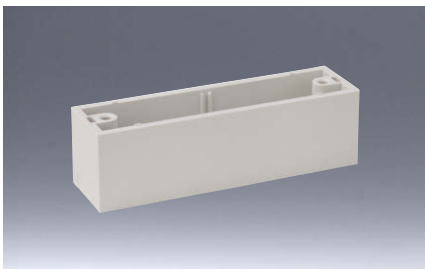


2口用

品番 標準価格  
MSB-K2W ¥540




2口用

品番 標準価格  
MSB-K2K ¥540

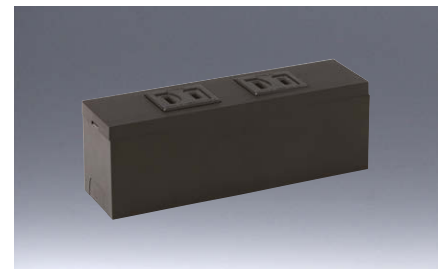


KAG-2502との組み合わせ例

■OF-KAG1

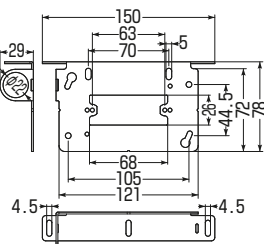

■OF-KAG2

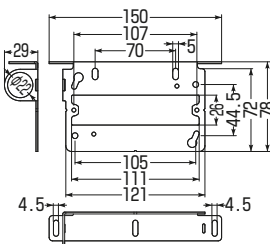

■MSB-K2

