

このページに掲載のスイッチを片切として使用する場合は、3路スイッチの0-1端子に接続してください。

KAG

家具・機器用 コンセント/スイッチセット

附属品のはさみ金具で施工する場合と直付けの施工では開口寸法が異なります。P.306 掲載の開口寸法をご覧ください。
【省令準耐火構造の仕様に適合】

家具や住宅設備など機器用のラインアップです。ガイドランプ(緑色の表示灯)や、チェックランプ(黄色の通電表示灯)が付いている組み合わせも取り揃えております。



注意
チェックランプ付き及びガイド・チェックランプ付きスイッチは、過電流保護素子を内蔵しています。容量以上の負荷を接続すると、過電流保護素子が溶断し使用不能となります。

カラーラインアップ

色名(略号)	マンセル参考値(当社測定)
ピュアホワイト(PW)	5.6Y 9.0/0.5
ソリッドグレー(SG)	4.0PB 4.3/0.2
ソフトブラック(SB)	1.7P 2.5/0.2

安全上のご注意

ガイドランプ付きスイッチ [適合負荷:10mA~15A]

- ・定格電圧は125Vです。200V配線には使用しないでください。発火や焼損の原因になります。
- ・定格電流は15Aです。接続する負荷機器は定格消費電流15A以内でお使いください。
- ・最小適合負荷(1W)未満では、ガイドランプは点灯しませんが異常ではありません。
- ・ガイドランプ付きスイッチを、電子制御式特殊照明器具(人感センサ付き・マイコン制御付き・遅延タイマ付き・リモコン機能付きなど)の電源開閉に用いると、照明器具の制御機能やスイッチ表示灯の点灯状態に不具合を生じることがあります。照明器具の施工説明書の指示に従い施工してください。
- ・過電流遮断器の二次側でブレーカトリップテストを行う場合は、スイッチに短絡電流を流さないでください。一瞬の短絡でスイッチが壊れます。
- ・ガイドランプ付きスイッチは、開路時にも約1mAの微小な残留電流が流れます。接続する負荷の種類・点灯方式によっては、ガイドランプの輝度が低下したり、負荷が微点灯したりする場合がありますので、外付けコンデンサ(GC-1)を負荷と並列に接続することを推奨します。

ガイド・チェックランプ付きスイッチ

- ・ガイドランプ点灯時(緑色)に関しては、上記左側ガイドランプ付きスイッチに記載されている内容をご覧ください。
- ・チェックランプ点灯時(黄色)に関しては、上記右側チェックランプ付きスイッチに記載されている内容をご覧ください。

チェックランプ付きスイッチ [適合負荷:20mA~0.5A]

- ・定格電流は0.5Aです。接続する負荷機器は定格消費電流0.5A以内でお使いください。
- ・換気扇などの電動機負荷の場合、起動電流が0.5Aを超えるものがあります。
- DC ブラシレスモーターなど、電源投入時に突入電流の流れる機種の電源スイッチとしては使用できません。(突入電流の回復で保護素子溶断)
- 換気扇「強/弱 切替スイッチ」の場合は突入電流が流れないため、DC ブラシレスモーターにも使用可能です。
- ・一般白熱電球、ハロゲンランプ、クリプトンランプについては、合計消費電力50W以内の灯数を接続できます。
- ・LED照明器具・LED電球の場合、定格消費電流0.2A(200mA)以下のもの1灯まで※1としてください。定格消費電流値の合計が0.5A以下であっても、これらの負荷では1灯あたり10Aを超える突入電流が流れますので、複数灯接続すると過電流保護素子を溶断する恐れがあります。
- ・人感センサ内蔵形照明器具の点滅スイッチとしての使用はお勧めしません。このタイプの負荷は、照明の点灯/消灯にかかわらず照明器具の内蔵センサが制御電源を消費するため、電流検知式のチェックランプが照明の点灯状態とは無関係に通電表示することがあります(スイッチの故障ではありません)。


※1) LED照明器具・LED電球の品種によっては複数灯を接続できる場合があります。特定品種のLED照明器具・LED電球複数灯接続を希望される場合は、事前に当社営業担当へご相談ください。

コンセントセット




●C コンセント 2P 15A / 125V

3路スイッチセット



●3 スイッチ 15A / 300V

4路スイッチセット




●4 スイッチ 15A / 300V

接地コンセントセット



●E コンセント 2PE 15A / 125V


3路ガイドランプ付きスイッチセット



●3H スイッチ 15A / 125V


品番	色	標準価格	品番	色	標準価格	品番	色	標準価格	品番	色	標準価格	品番	色	標準価格
KAG-1500	PW	¥1,030	KAG-1503	PW	¥2,130	KAG-1506	PW	¥2,940	KAG-1509	PW	¥1,420	KAG-1512	PW	¥6,890
KAG-1501	SG	¥1,190	KAG-1504	SG	¥2,290	KAG-1507	SG	¥3,040	KAG-1510	SG	¥1,560	KAG-1513	SG	¥7,220
KAG-1502	SB	¥1,190	KAG-1505	SB	¥2,290	KAG-1508	SB	¥3,040	KAG-1511	SB	¥1,560	KAG-1514	SB	¥7,220

3路チェックランプ付きスイッチセット



●3L スイッチ 0.5A / 125V

3路ガイド・チェックランプ付きスイッチセット



●3HL スイッチ 0.5A / 125V

USB コンセントセット(Type-A)



USB USB入力100V~0.5A MAX 出力DC5V2.4A

USB コンセントセット(Type-C)



USB USB入力100V~0.6A MAX 出力DC5V3.0A/DC9V2.0A/DC12V1.5A

品番	色	標準価格	品番	色	標準価格	品番	色	標準価格	品番	色	標準価格
KAG-1515	PW	¥6,890	KAG-1518	PW	¥10,040	KAG-1524	PW	¥6,470	KAG-1527	PW	¥10,220
KAG-1516	SG	¥7,220	KAG-1519	SG	¥10,370	KAG-1525	SG	¥6,730	KAG-1528	SG	¥10,530
KAG-1517	SB	¥7,220	KAG-1520	SB	¥10,370	KAG-1526	SB	¥6,730	KAG-1529	SB	¥10,530

KAGラインアップのセット品には、取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。

このページに掲載のスイッチを片切として使用する場合は、3路スイッチの0-1端子に接続してください。

コンセントセット(2口)			3路スイッチセット(2口)			4路+4路スイッチセット			接地コンセントセット(2口)			3路スイッチ+コンセントセット		
☺☺ コンセント 2P 15A / 125V コンセント 2P 15A / 125V			●●☺☺ スイッチ 15A / 300V スイッチ 15A / 300V			●●●● スイッチ 15A / 300V スイッチ 15A / 300V			☺☺☺E コンセント 2PE 15A / 125V コンセント 2PE 15A / 125V			●●☺☺ スイッチ 15A / 300V コンセント 2P 15A / 125V		
品番	色	標準価格	品番	色	標準価格	品番	色	標準価格	品番	色	標準価格	品番	色	標準価格
KAG-2500	PW	¥1,670	KAG-2503	PW	¥3,730	KAG-2506	PW	¥5,230	KAG-2509	PW	¥2,500	KAG-2512	PW	¥2,630
KAG-2501	SG	¥2,030	KAG-2504	SG	¥4,090	KAG-2507	SG	¥5,590	KAG-2510	SG	¥2,820	KAG-2513	SG	¥2,990
KAG-2502	SB	¥2,030	KAG-2505	SB	¥4,090	KAG-2508	SB	¥5,590	KAG-2511	SB	¥2,820	KAG-2514	SB	¥2,990

コンセント+3路スイッチセット			4路スイッチ+コンセントセット			コンセント+4路スイッチセット			3路スイッチ+接地コンセントセット			接地コンセント+3路スイッチセット		
☺☺●● コンセント 2P 15A / 125V スイッチ 15A / 300V			●●●●☺☺ スイッチ 15A / 300V コンセント 2P 15A / 125V			☺☺●●●● コンセント 2P 15A / 125V スイッチ 15A / 300V			●●●●☺☺E スイッチ 15A / 300V コンセント 2PE 15A / 125V			☺☺E●●●● コンセント 2PE 15A / 125V スイッチ 15A / 300V		
品番	色	標準価格	品番	色	標準価格	品番	色	標準価格	品番	色	標準価格	品番	色	標準価格
KAG-2515	PW	¥2,630	KAG-2518	PW	¥3,380	KAG-2521	PW	¥3,380	KAG-2524	PW	¥3,020	KAG-2527	PW	¥3,020
KAG-2516	SG	¥2,990	KAG-2519	SG	¥3,740	KAG-2522	SG	¥3,740	KAG-2525	SG	¥3,360	KAG-2528	SG	¥3,360
KAG-2517	SB	¥2,990	KAG-2520	SB	¥3,740	KAG-2523	SB	¥3,740	KAG-2526	SB	¥3,360	KAG-2529	SB	¥3,360

4路スイッチ+接地コンセントセット			接地コンセント+4路スイッチセット			3路ガイドランプ付きスイッチセット(2口)			3路ガイドランプ付きスイッチ+接地コンセントセット			接地コンセント+3路ガイドランプ付きスイッチセット		
●●●●☺☺E スイッチ 15A / 300V コンセント 2PE 15A / 125V			☺☺E●●●● コンセント 2PE 15A / 125V スイッチ 15A / 300V			●●●●☺☺E スイッチ 15A / 125V スイッチ 15A / 125V			●●●●☺☺E スイッチ 15A / 125V コンセント 2PE 15A / 125V			☺☺E●●●●H コンセント 2PE 15A / 125V スイッチ 15A / 125V		
品番	色	標準価格	品番	色	標準価格	品番	色	標準価格	品番	色	標準価格	品番	色	標準価格
KAG-2530	PW	¥3,770	KAG-2533	PW	¥3,770	KAG-2536	PW	¥13,250	KAG-2539	PW	¥7,780	KAG-2542	PW	¥7,780
KAG-2531	SG	¥4,110	KAG-2534	SG	¥4,110	KAG-2537	SG	¥13,950	KAG-2540	SG	¥8,290	KAG-2543	SG	¥8,290
KAG-2532	SB	¥4,110	KAG-2535	SB	¥4,110	KAG-2538	SB	¥13,950	KAG-2541	SB	¥8,290	KAG-2544	SB	¥8,290

3路+4路スイッチセット			4路+3路スイッチセット			3路ガイドランプ付き+3路チェックランプ付きスイッチセット			3路ガイドランプ付き+3路ガイド・チェックランプ付きスイッチセット			3路スイッチ+扉付コンセントセット		
●●●●●● スイッチ 15A / 300V スイッチ 15A / 300V			●●●●●● スイッチ 15A / 300V スイッチ 15A / 300V			●●●●●●H ガイドスイッチ 15A / 125V チェックスイッチ 0.5A / 125V			●●●●●●H ガイドスイッチ 15A / 125V ガイド・チェックスイッチ 0.5A / 125V			●●●●☺☺E スイッチ 15A / 300V コンセント 2P 15A / 125V		
品番	色	標準価格	品番	色	標準価格	品番	色	標準価格	品番	色	標準価格	品番	色	標準価格
KAG-2545	PW	¥4,480	KAG-2548	PW	¥4,480	KAG-2551	PW	¥13,250	KAG-2554	PW	¥16,400	KAG-2557	PW	¥2,970
KAG-2546	SG	¥4,840	KAG-2549	SG	¥4,840	KAG-2552	SG	¥13,950	KAG-2555	SG	¥17,100	KAG-2558	SG	¥3,330
KAG-2547	SB	¥4,840	KAG-2550	SB	¥4,840	KAG-2553	SB	¥13,950	KAG-2556	SB	¥17,100	KAG-2559	SB	¥3,330

KAGラインアップは、すべて受注品となっております。詳しくは、当社担当までお問い合わせください。

受注品 納期区分 特注 特別注文にて生産を承ります。

カセット タイプ 注 製品に関する注意事項です。 attention!! 特筆すべき注意・警告を示しています。

詳細につきましては、最寄りの当社営業所にご確認ください。

扉付コンセント+3路スイッチセット



コンセント 2P 15A / 125V
スイッチ 15A / 300V

3路スイッチセット+スペース



スイッチ 15A / 300V

スペース+3路スイッチセット



スイッチ 15A / 300V

接地コンセント+アースターミナルセット



コンセント 2PE 15A / 125V
アースターミナル

品番	色	標準価格
KAG-2560	PW	¥2,970
KAG-2561	SG	¥3,330
KAG-2562	SB	¥3,330

品番	色	標準価格
KAG-2587	PW	¥2,410
KAG-2588	SG	¥2,670
KAG-2589	SB	¥2,670

品番	色	標準価格
KAG-2590	PW	¥2,410
KAG-2591	SG	¥2,670
KAG-2592	SB	¥2,670

品番	色	標準価格
KAG-2599	PW	¥2,060
KAG-2600	SG	¥2,400
KAG-2601	SB	¥2,400

USBコンセント+コンセントセット



USB入力100V~0.5A MAX出力DC5V2.4A
コンセント 2P 15A / 125V

コンセント+USBコンセントセット



コンセント 2P 15A / 125V
USB入力100V~0.5A MAX出力DC5V2.4A

USBコンセント+接地コンセントセット



USB入力100V~0.5A MAX出力DC5V2.4A
コンセント 2PE 15A / 125V

接地コンセント+USBコンセントセット



コンセント 2PE 15A / 125V
USB入力100V~0.5A MAX出力DC5V2.4A

品番	色	標準価格
KAG-2602	PW	¥6,970
KAG-2603	SG	¥7,430
KAG-2604	SB	¥7,430

品番	色	標準価格
KAG-2605	PW	¥6,970
KAG-2606	SG	¥7,430
KAG-2607	SB	¥7,430

品番	色	標準価格
KAG-2608	PW	¥7,360
KAG-2609	SG	¥7,800
KAG-2610	SB	¥7,800

品番	色	標準価格
KAG-2611	PW	¥7,360
KAG-2612	SG	¥7,800
KAG-2613	SB	¥7,800

USBコンセント+扉付コンセントセット



USB入力100V~0.5A MAX出力DC5V2.4A
コンセント 2P 15A / 125V

扉付コンセント+USBコンセントセット



コンセント 2P 15A / 125V
USB入力100V~0.5A MAX出力DC5V2.4A

USBコンセント(Type-C)+コンセントセット



USB入力100V~0.6A MAX
出力DC5V3.0A/DC9V2.0A/DC12V1.5A
コンセント 2P 15A / 125V

コンセント+USBコンセント(Type-C)セット



コンセント 2P 15A / 125V
USB入力100V~0.6A MAX
出力DC5V3.0A/DC9V2.0A/DC12V1.5A

品番	色	標準価格
KAG-2614	PW	¥7,310
KAG-2615	SG	¥7,770
KAG-2616	SB	¥7,770

品番	色	標準価格
KAG-2617	PW	¥7,310
KAG-2618	SG	¥7,770
KAG-2619	SB	¥7,770

品番	色	標準価格
KAG-2620	PW	¥10,720
KAG-2621	SG	¥11,230
KAG-2622	SB	¥11,230

品番	色	標準価格
KAG-2623	PW	¥10,720
KAG-2624	SG	¥11,230
KAG-2625	SB	¥11,230

USBコンセント(Type-C)+接地コンセントセット



USB入力100V~0.6A MAX
出力DC5V3.0A/DC9V2.0A/DC12V1.5A
コンセント 2PE 15A / 125V

接地コンセント+USBコンセント(Type-C)セット



コンセント 2PE 15A / 125V
USB入力100V~0.6A MAX
出力DC5V3.0A/DC9V2.0A/DC12V1.5A

USBコンセント(Type-C)+扉付コンセントセット



USB入力100V~0.6A MAX
出力DC5V3.0A/DC9V2.0A/DC12V1.5A
コンセント 2P 15A / 125V

扉付コンセント+USBコンセント(Type-C)セット



コンセント 2P 15A / 125V
USB入力100V~0.6A MAX
出力DC5V3.0A/DC9V2.0A/DC12V1.5A

品番	色	標準価格
KAG-2626	PW	¥11,100
KAG-2627	SG	¥11,600
KAG-2628	SB	¥11,600

品番	色	標準価格
KAG-2629	PW	¥11,100
KAG-2630	SG	¥11,600
KAG-2631	SB	¥11,600

品番	色	標準価格
KAG-2632	PW	¥11,060
KAG-2633	SG	¥11,570
KAG-2634	SB	¥11,570

品番	色	標準価格
KAG-2635	PW	¥11,060
KAG-2636	SG	¥11,570
KAG-2637	SB	¥11,570

KAGラインアップのセット品には、取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。

3路スイッチセット(3口)



●3 ●3 ●3 スイッチ 15A / 300V
スイッチ 15A / 300V
スイッチ 15A / 300V

品番	色	標準価格
KAG-3500	PW	¥5,590
KAG-3501	SG	¥6,050
KAG-3502	SB	¥6,050

3路ガイドスイッチセット(3口)



●3H ●3H ●3H スイッチ 15A / 125V
スイッチ 15A / 125V
スイッチ 15A / 125V

品番	色	標準価格
KAG-3503	PW	¥19,870
KAG-3504	SG	¥20,840
KAG-3505	SB	¥20,840

3路+3路+コンセントセット



●3 ●3 ●E スイッチ 15A / 300V
スイッチ 15A / 300V
コンセント 2P 15A / 125V

品番	色	標準価格
KAG-3506	PW	¥4,490
KAG-3507	SG	¥4,950
KAG-3508	SB	¥4,950

3路+3路+接地コンセントセット



●3 ●3 ●E スイッチ 15A / 300V
スイッチ 15A / 300V
コンセント 2PE 15A / 125V

品番	色	標準価格
KAG-3509	PW	¥4,880
KAG-3510	SG	¥5,320
KAG-3511	SB	¥5,320

3路ガイド+3路ガイド+コンセントセット



●3H ●3H ●E スイッチ 15A / 125V
スイッチ 15A / 125V
コンセント 2P 15A / 125V

品番	色	標準価格
KAG-3512	PW	¥14,010
KAG-3513	SG	¥14,810
KAG-3514	SB	¥14,810

3路ガイド+3路ガイド+接地コンセントセット



●3H ●3H ●E スイッチ 15A / 125V
スイッチ 15A / 125V
コンセント 2PE 15A / 125V

品番	色	標準価格
KAG-3515	PW	¥14,400
KAG-3516	SG	¥15,180
KAG-3517	SB	¥15,180

3路+コンセント+3路セット



●3 ●E ●3 スイッチ 15A / 300V
コンセント 2P 15A / 125V
スイッチ 15A / 300V

品番	色	標準価格
KAG-3518	PW	¥4,490
KAG-3519	SG	¥4,950
KAG-3520	SB	¥4,950

3路スイッチ+コンセント+コンセントセット



●3 ●E ●E スイッチ 15A / 300V
コンセント 2P 15A / 125V
コンセント 2P 15A / 125V

品番	色	標準価格
KAG-3542	PW	¥3,390
KAG-3543	SG	¥3,850
KAG-3544	SB	¥3,850

コンセント+コンセント+3路スイッチセット



●E ●E ●3 コンセント 2P 15A / 125V
コンセント 2P 15A / 125V
スイッチ 15A / 300V

品番	色	標準価格
KAG-3545	PW	¥3,390
KAG-3546	SG	¥3,850
KAG-3547	SB	¥3,850

3路+扉付コンセント+扉付コンセントセット



●3 ●E ●E スイッチ 15A / 300V
コンセント 2P 15A / 125V
コンセント 2P 15A / 125V

品番	色	標準価格
KAG-3548	PW	¥4,070
KAG-3549	SG	¥4,530
KAG-3550	SB	¥4,530


扉付コンセント+扉付コンセント+3路セット



●E ●E ●3 コンセント 2P 15A / 125V
コンセント 2P 15A / 125V
スイッチ 15A / 300V

品番	色	標準価格
KAG-3551	PW	¥4,070
KAG-3552	SG	¥4,530
KAG-3553	SB	¥4,530


3路スイッチ+スペース+スペースセット



●3 スイッチ 15A / 300V

品番	色	標準価格
KAG-3554	PW	¥2,950
KAG-3555	SG	¥3,210
KAG-3556	SB	¥3,210

スペース+スペース+3路スイッチセット



●3 スイッチ 15A / 300V

品番	色	標準価格
KAG-3557	PW	¥2,950
KAG-3558	SG	¥3,210
KAG-3559	SB	¥3,210

3路+3路+スペースセット



●3 ●3 スイッチ 15A / 300V
スイッチ 15A / 300V

品番	色	標準価格
KAG-3560	PW	¥4,270
KAG-3561	SG	¥4,630
KAG-3562	SB	¥4,630


スペース+3路+3路セット



●3 ●3 スイッチ 15A / 300V
スイッチ 15A / 300V

品番	色	標準価格
KAG-3563	PW	¥4,270
KAG-3564	SG	¥4,630
KAG-3565	SB	¥4,630


3路+スペース+3路セット



●3 ●3 スイッチ 15A / 300V
スイッチ 15A / 300V

品番	色	標準価格
KAG-3566	PW	¥4,270
KAG-3567	SG	¥4,630
KAG-3568	SB	¥4,630

スペース+3路+スペースセット



●3 スイッチ 15A / 300V

品番	色	標準価格
KAG-3569	PW	¥2,950
KAG-3570	SG	¥3,210
KAG-3571	SB	¥3,210

4路+4路+3路スイッチセット



●4 ●4 ●3 スイッチ 15A / 300V
スイッチ 15A / 300V
スイッチ 15A / 300V

品番	色	標準価格
KAG-3572	PW	¥7,090
KAG-3573	SG	¥7,550
KAG-3574	SB	¥7,550

接地コンセント+接地コンセント+アースターミナル



●E ●EET コンセント2PE 15A / 125V
コンセント2PE 15A / 125V
アースターミナル

品番	色	標準価格
KAG-3575	PW	¥3,210
KAG-3576	SG	¥3,630
KAG-3577	SB	¥3,630

KAGラインアップは、すべて受注品となっております。詳しくは、当社担当までお問い合わせください。

受注品納期区分 準受注品 受注後20日~30日で出荷します。 受注品 受注後30日~45日で出荷します。 特注品 特別注文にて生産を承ります。

カセットタイプ

注 製品に関する注意事項です。

attention!!

特筆すべき注意・警告を示しています。

詳細につきましては、最寄りの当社営業所にご確認ください。


3路+USBコンセント+コンセントセット			3路+USBコンセント+接地コンセントセット			3路+USBコンセント+扉付コンセントセット			USBコンセント+USBコンセント(Type-C)+接地コンセントセット			3路+USBコンセント(Type-C)+コンセントセット		
● ₃ USB ● ₁ スイッチ 15A / 300V USB入力100V~0.5A MAX/DC5V2.4A コンセント 2P 15A / 125V			● ₃ USB ● ₁ ● ₁ スイッチ 15A / 300V USB入力100V~0.5A MAX/DC5V2.4A コンセント 2PE 15A / 125V			● ₃ USB ● ₁ ● ₁ ● ₁ スイッチ 15A / 300V USB入力100V~0.5A MAX/DC5V2.4A コンセント 2P 15A / 125V			USB入力100V~0.6A MAX 出力DC5V3.0A/DC9V2.0A/DC12V1.5A コンセント 2PE 15A / 125V			● ₃ USB ● ₁ ● ₁ スイッチ 15A / 300V USB入力100V~0.5A MAX 出力DC5V3.0A/DC9V2.0A/DC12V1.5A コンセント 2P 15A / 125V		
品番	色	標準価格	品番	色	標準価格	品番	色	標準価格	品番	色	標準価格	品番	色	標準価格
KAG-3578	PW	¥8,830	KAG-3581	PW	¥9,220	KAG-3584	PW	¥9,170	KAG-3587	PW	¥17,310	KAG-3590	PW	¥12,580
KAG-3579	SG	¥9,390	KAG-3582	SG	¥9,760	KAG-3585	SG	¥9,730	KAG-3588	SG	¥18,000	KAG-3591	SG	¥13,190
KAG-3580	SB	¥9,390	KAG-3583	SB	¥9,760	KAG-3586	SB	¥9,730	KAG-3589	SB	¥18,000	KAG-3592	SB	¥13,190

KAGラインアップ開口寸法(単位:[mm])

はさみ金具を使用する施工

適用はさみ金具

- ・BHP-18(壁厚6~18mm対応)

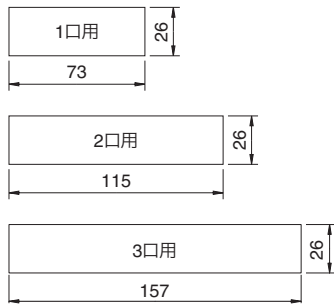


直付けの施工

適用取付ねじ




- ・呼び径φ3.5~φ4: タッピンねじ
- ・呼び径φ3.5~φ4.1: 木ねじ
(取付枠ねじ穴の外外で止めてください。)

※石膏ボードなど、ねじの効かない場所への取り付けはしないでください。
取付面が破損したり、器具が脱落するおそれがあります。

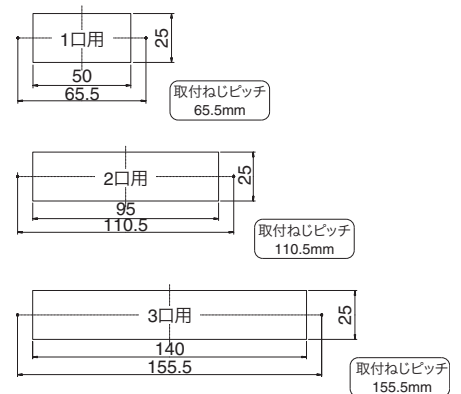

KAGラインアップ施工方法(はさみ金具使用)

1. はさみ金具を取付枠に引っ掛け、取付ねじをゆるく締めて仮止める。
2. はさみ金具を壁内に潜らせる。
3. 取付ねじを締め込んで固定し、プレートを取り付ける。
・適正締付トルク: 0.4N・m (4.1kgf・cm) 以下

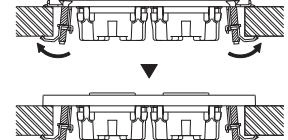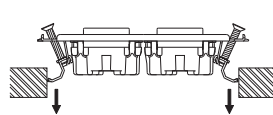


KAGラインアップを機器に組み込む場合、または機器に固定して使用する場合について


- ・電気用品安全法、電気設備技術基準及び内線規程等関係法令・規定に適合する設計・施工を行ってください。
(スイッチやコンセントを取り付けた商品(以下、「組込機器」という)は、電気用品安全法上の電気用品として規制対象となる場合があります。)
- ・組込機器に固有の信頼性等については、別途十分な試験検証の実施をしてください。
- ・電源の供給を受ける建築電気設備の配線用遮断器は、通常20A定格です。建物のコンセントに接続して給電する組込機器において、配線器具や電線の定格を超えて使用された際や建物側の配線用遮断器で過電流保護できない場合は、組込機器側で適切な対策を実施してください。
- ・器具の電線接続箇所には張力が加わらないよう、コードまたは電線に張力止めを施してください。

寸法図


KAG-1500

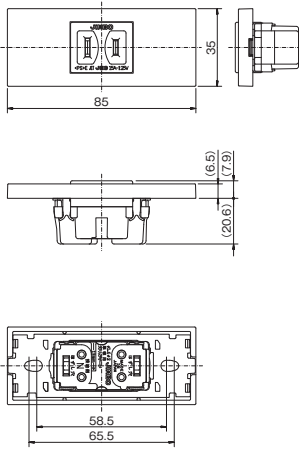


KAG-1503

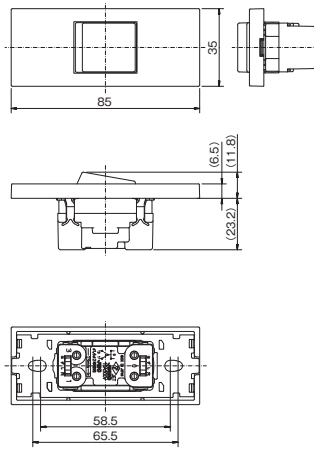


KAG-1509

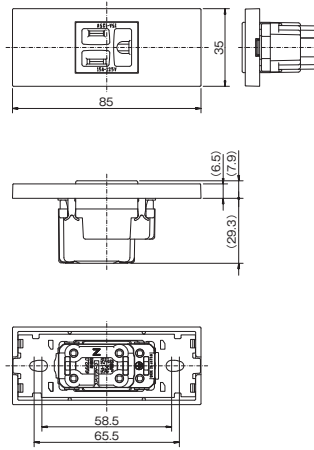


KAG-1512

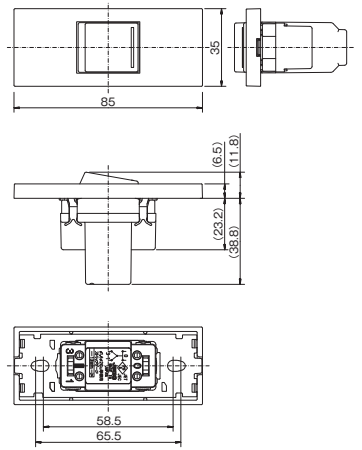


KAG-2500

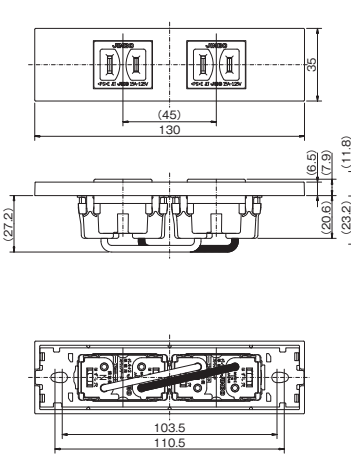


KAG-2557

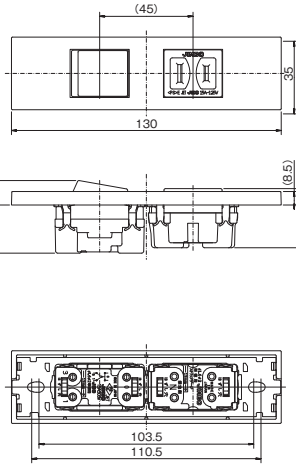


KAG-2602

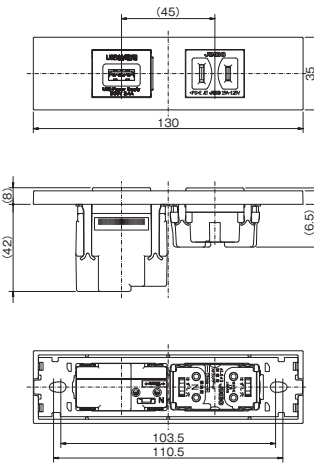


KAG-2632

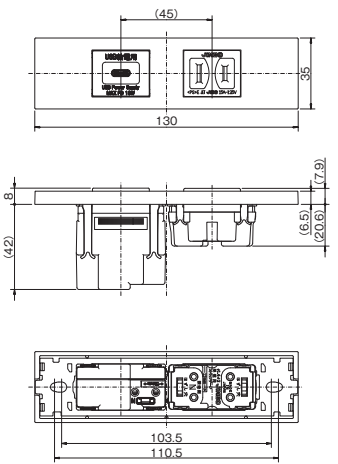


KAG-3500

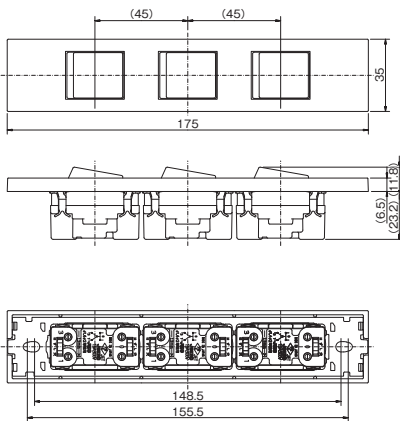

KAG-3509

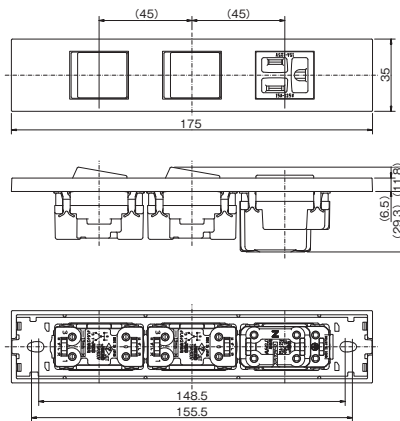

KAG-3590

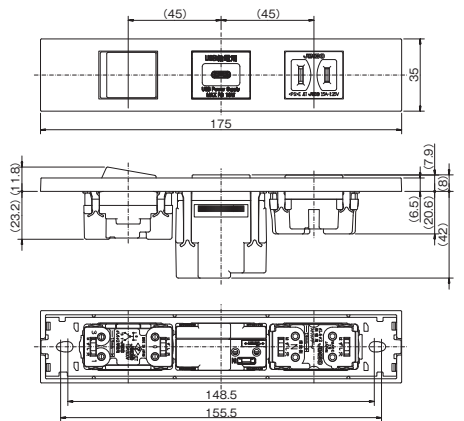

6
NKシリーズ配線器具

受注品納期区分
 標準 受注後20日~30日で出荷します。
 短 受注後30日~45日で出荷します。
 特 特別注文にて生産を承ります。

カセットタイプ
 注 製品に関する注意事項です。
 attention!! 特筆すべき注意・警告を示しています。

詳細につきましては、最寄りの当社営業所にご確認ください。 JIMBO | 307

このページに掲載のスイッチを片切として使用する場合は、3路スイッチの0-1端子に接続してください。

KAG (シボ加工器具セット品)

家具・機器用 コンセント/スイッチセット

附属品のはさみ金具で施工する場合と
直付けの施工では開口寸法が異なります。
P.306 掲載の開口寸法をご覧ください。
【省令準耐火構造の仕様に適合】

カラーラインアップ

色名(略号)	マンセル参考値(当社測定)
ピュアホワイト(PW)	5.6Y 9.0/0.5
ソリッドグレー(SG)	4.0PB 4.3/0.2
ソフトブラック(SB)	1.7P 2.5/0.2

コンセントセット(シボ加工品)			接地コンセントセット(シボ加工品)			扉付コンセントセット(シボ加工品)			USBコンセントセットType-A(シボ加工品)			USBコンセントセットType-C(シボ加工品)		
Ⓜ コンセント 2P 15A / 125V			ⓂE コンセント 2PE 15A / 125V			ⓂS コンセント 2P 15A / 125V			USB USB入力100V~0.5A MAX出力DC5V2.4A			USB USB入力100V~0.5A MAX 出力DC5V3.0A / DC9V2.0A / DC12V1.5A		
品番	色	標準価格	品番	色	標準価格	品番	色	標準価格	品番	色	標準価格	品番	色	標準価格
KAG-1700	PW	¥1,620	KAG-1703	PW	¥1,720	KAG-1706	PW	¥1,870	KAG-1709	PW	¥6,720	KAG-1712	PW	¥10,520
KAG-1701	SG	¥1,830	KAG-1704	SG	¥1,980	KAG-1707	SG	¥2,130	KAG-1710	SG	¥7,080	KAG-1713	SG	¥10,780
KAG-1702	SB	¥1,830	KAG-1705	SB	¥1,980	KAG-1708	SB	¥2,130	KAG-1711	SB	¥7,080	KAG-1714	SB	¥10,780

コンセントセット2口(シボ加工品)			接地コンセントセット2口(シボ加工品)			扉付コンセントセット2口(シボ加工品)			3路スイッチ+コンセントセット(シボ加工品)			コンセント+3路スイッチセット(シボ加工品)		
ⓂⓂ コンセント 2P 15A / 125V コンセント 2P 15A / 125V			ⓂEⓂE コンセント 2PE 15A / 125V コンセント 2PE 15A / 125V			ⓂSⓂS コンセント 2P 15A / 125V コンセント 2P 15A / 125V			Ⓜ3 Ⓜ スイッチ 15A / 300V コンセント 2P 15A / 125V			ⓂⓂ3 コンセント 2P 15A / 125V スイッチ 15A / 300V		
品番	色	標準価格	品番	色	標準価格	品番	色	標準価格	品番	色	標準価格	品番	色	標準価格
KAG-2700	PW	¥2,710	KAG-2703	PW	¥2,910	KAG-2706	PW	¥3,210	KAG-2709	PW	¥3,220	KAG-2712	PW	¥3,220
KAG-2701	SG	¥3,170	KAG-2704	SG	¥3,470	KAG-2707	SG	¥3,770	KAG-2710	SG	¥3,630	KAG-2713	SG	¥3,630
KAG-2702	SB	¥3,170	KAG-2705	SB	¥3,470	KAG-2708	SB	¥3,770	KAG-2711	SB	¥3,630	KAG-2714	SB	¥3,630

3路スイッチ+接地コンセントセット(シボ加工品)			接地コンセント+3路スイッチセット(シボ加工品)			3路スイッチ+扉付コンセントセット(シボ加工品)			扉付コンセント+3路スイッチセット(シボ加工品)		
Ⓜ3 ⓂE Ⓜ スイッチ 15A / 300V コンセント 2PE 15A / 125V			ⓂE Ⓜ3 ⓂE コンセント 2PE 15A / 125V スイッチ 15A / 300V			Ⓜ3 ⓂS Ⓜ スイッチ 15A / 300V コンセント 2P 15A / 125V			ⓂS Ⓜ3 ⓂE コンセント 2P 15A / 125V スイッチ 15A / 300V		
品番	色	標準価格	品番	色	標準価格	品番	色	標準価格	品番	色	標準価格
KAG-2715	PW	¥3,320	KAG-2718	PW	¥3,320	KAG-2721	PW	¥3,470	KAG-2724	PW	¥3,470
KAG-2716	SG	¥3,780	KAG-2719	SG	¥3,780	KAG-2722	SG	¥3,930	KAG-2725	SG	¥3,930
KAG-2717	SB	¥3,780	KAG-2720	SB	¥3,780	KAG-2723	SB	¥3,930	KAG-2726	SB	¥3,930

KAGラインアップのセット品には、取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。

このページに掲載のスイッチを片切として使用する場合は、3路スイッチの0-1端子に接続してください。

コンセント+USBコンセントセット(シボ加工品)			USBコンセント+コンセントセット(シボ加工品)			接地コンセント+USBコンセントセット(シボ加工品)			USBコンセント+接地コンセントセット(シボ加工品)			接地コンセント+アースターミナルセット(シボ加工品)		
コンセント 2P 15A / 125V USB入力100V~0.5A MAX出力DC5V2.4A			USB入力100V~0.5A MAX出力DC5V2.4A コンセント 2P 15A / 125V			コンセント 2PE 15A / 125V USB入力100V~0.5A MAX出力DC5V2.4A			USB入力100V~0.5A MAX出力DC5V2.4A コンセント 2PE 15A / 125V			コンセント 2PE 15A / 125V アースターミナル		
品番	色	標準価格	品番	色	標準価格	品番	色	標準価格	品番	色	標準価格	品番	色	標準価格
KAG-2727	PW	¥7,810	KAG-2730	PW	¥7,810	KAG-2733	PW	¥7,910	KAG-2736	PW	¥7,910	KAG-2739	PW	¥2,510
KAG-2728	SG	¥8,420	KAG-2731	SG	¥8,420	KAG-2734	SG	¥8,570	KAG-2737	SG	¥8,570	KAG-2740	SG	¥2,970
KAG-2729	SB	¥8,420	KAG-2732	SB	¥8,420	KAG-2735	SB	¥8,570	KAG-2738	SB	¥8,570	KAG-2741	SB	¥2,970

USBコンセント(Type-C)+コンセントセット(シボ加工品)			コンセント+USBコンセント(Type-C)セット(シボ加工品)			接地コンセント+USBコンセント(Type-C)セット(シボ加工品)			USBコンセント(Type-C)+接地コンセントセット(シボ加工品)		
コンセント 2P 15A / 125V USB入力100V~0.6A MAX 出力DC5V3.0A/DC9V2.0A/DC12V1.5A			USB入力100V~0.6A MAX 出力DC5V3.0A/DC9V2.0A/DC12V1.5A コンセント 2P 15A / 125V			USB入力100V~0.6A MAX 出力DC5V3.0A/DC9V2.0A/DC12V1.5A コンセント 2PE 15A / 125V			コンセント 2PE 15A / 125V USB入力100V~0.6A MAX 出力DC5V3.0A/DC9V2.0A/DC12V1.5A		
品番	色	標準価格	品番	色	標準価格	品番	色	標準価格	品番	色	標準価格
KAG-2742	PW	¥11,610	KAG-2745	PW	¥11,610	KAG-2748	PW	¥11,710	KAG-2751	PW	¥11,710
KAG-2743	SG	¥12,120	KAG-2746	SG	¥12,120	KAG-2749	SG	¥12,270	KAG-2752	SG	¥12,270
KAG-2744	SB	¥12,120	KAG-2747	SB	¥12,120	KAG-2750	SB	¥12,270	KAG-2753	SB	¥12,270

コンセントセット 3口(シボ加工品)			接地コンセントセット 3口(シボ加工品)			扉付コンセントセット 3口(シボ加工品)			3路スイッチ+コンセント+コンセントセット(シボ加工品)			3路スイッチ+接地コンセント+接地コンセントセット(シボ加工品)		
コンセント 2P 15A / 125V コンセント 2P 15A / 125V コンセント 2P 15A / 125V			コンセント 2PE 15A / 125V コンセント 2PE 15A / 125V コンセント 2PE 15A / 125V			コンセント 2P 15A / 125V コンセント 2P 15A / 125V コンセント 2P 15A / 125V			スイッチ 15A / 300V コンセント 2P 15A / 125V コンセント 2P 15A / 125V			スイッチ 15A / 300V コンセント 2PE 15A / 125V コンセント 2PE 15A / 125V		
品番	色	標準価格	品番	色	標準価格	品番	色	標準価格	品番	色	標準価格	品番	色	標準価格
KAG-3700	PW	¥4,060	KAG-3703	PW	¥4,360	KAG-3706	PW	¥4,810	KAG-3709	PW	¥4,570	KAG-3712	PW	¥4,770
KAG-3701	SG	¥4,670	KAG-3704	SG	¥5,120	KAG-3707	SG	¥5,570	KAG-3710	SG	¥5,130	KAG-3713	SG	¥5,430
KAG-3702	SB	¥4,670	KAG-3705	SB	¥5,120	KAG-3708	SB	¥5,570	KAG-3711	SB	¥5,130	KAG-3714	SB	¥5,430

3路スイッチ+扉付コンセント+扉付コンセントセット(シボ加工品)			コンセント+USBコンセント+コンセントセット(シボ加工品)			接地コンセント+USBコンセント+接地コンセントセット(シボ加工品)			3路スイッチ+USBコンセント+コンセントセット(シボ加工品)			3路スイッチ+USBコンセント+接地コンセントセット(シボ加工品)		
スイッチ 15A / 300V コンセント 2P 15A / 125V コンセント 2P 15A / 125V			コンセント 2P 15A / 125V USB入力100V~0.5A MAX出力DC5V2.4A コンセント 2P 15A / 125V			コンセント 2PE 15A / 125V USB入力100V~0.5A MAX出力DC5V2.4A コンセント 2PE 15A / 125V			スイッチ 15A / 300V USB入力100V~0.5A MAX出力DC5V2.4A コンセント 2P 15A / 125V			スイッチ 15A / 300V USB入力100V~0.5A MAX出力DC5V2.4A コンセント 2PE 15A / 125V		
品番	色	標準価格	品番	色	標準価格	品番	色	標準価格	品番	色	標準価格	品番	色	標準価格
KAG-3715	PW	¥5,070	KAG-3718	PW	¥9,160	KAG-3721	PW	¥9,360	KAG-3724	PW	¥9,670	KAG-3727	PW	¥9,770
KAG-3716	SG	¥5,730	KAG-3719	SG	¥9,920	KAG-3722	SG	¥10,220	KAG-3725	SG	¥10,380	KAG-3728	SG	¥10,530
KAG-3717	SB	¥5,730	KAG-3720	SB	¥9,920	KAG-3723	SB	¥10,220	KAG-3726	SB	¥10,380	KAG-3729	SB	¥10,530

KAGラインアップは、すべて受注品となっております。詳しくは、当社担当までお問い合わせください。

このページに掲載のスイッチを片切として使用する場合は、3路スイッチの0-1端子に接続してください。


3路スイッチ+コンセント+接地コンセントセット(シボ加工品)			接地コンセント+コンセント+3路スイッチセット(シボ加工品)			接地コンセント+接地コンセント+アースターミナルセット(シボ加工品)			3路+USBコンセント(Type-C)+接地コンセントセット(シボ加工)		
●3●E	●E●●3	●E●●EET	●3●USB●E								
品番	色	標準価格	品番	色	標準価格	品番	色	標準価格	品番	色	標準価格
KAG-3730	PW	¥4,670	KAG-3733	PW	¥4,670	KAG-3736	PW	¥3,960	KAG-3739	PW	¥13,570
KAG-3731	SG	¥5,280	KAG-3734	SG	¥5,280	KAG-3737	SG	¥4,620	KAG-3740	SG	¥14,230
KAG-3732	SB	¥5,280	KAG-3735	SB	¥5,280	KAG-3738	SB	¥4,620	KAG-3741	SB	¥14,230

KAGラインアップ開口寸法(単位:[mm])

はさみ金具を使用する施工

適用はさみ金具

- ・BHP-18(壁厚6~18mm対応)

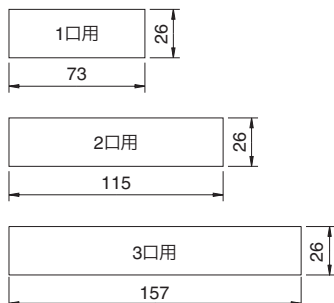


直付けの施工

適用取付ねじ


- ・呼び径φ3.5~φ4: タップインねじ
- ・呼び径φ3.5~φ4.1: 木ねじ
(取付枠ねじ穴の外外で止めてください。)

※石膏ボードなど、ねじの効かない場所への取り付けはしないでください。
取付面が破損したり、器具が脱落するおそれがあります。

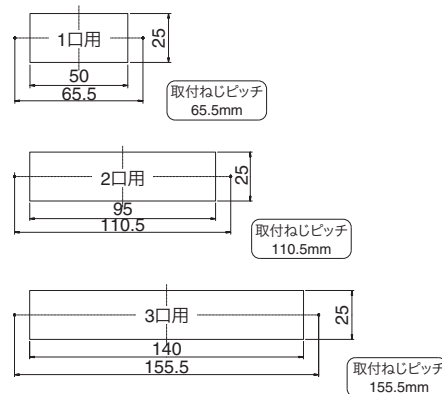

KAGラインアップ施工方法(はさみ金具使用)

1. はさみ金具を取付枠に引っ掛け、取付ねじをゆるく締めて仮止める。
2. はさみ金具を壁内に潜らせる。
3. 取付ねじを締め込んで固定し、プレートを取り付ける。
・適正締付トルク: 0.4N・m (4.1kgf・cm) 以下

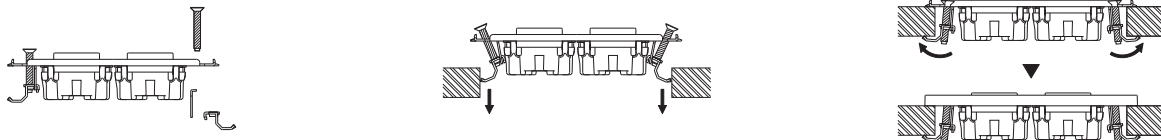


KAGラインアップを機器に組み込む場合、または機器に固定して使用する場合について


- ・電気用品安全法、電気設備技術基準及び内線規程等関係法令・規定に適合する設計・施工を行ってください。
(スイッチやコンセントを取り付けた商品(以下、「組込機器」という)は、電気用品安全法上の電気用品として規制対象となる場合があります。)
- ・組込機器に固有の信頼性等については、別途十分な試験検証の実施をしてください。
- ・電源の供給を受ける建築電気設備の配線用遮断器は、通常20A定格です。建物のコンセントに接続して給電する組込機器において、配線器具や電線の定格を超えて使用された際や建物側の配線用遮断器で過電流保護できない場合は、組込機器側で適切な対策を実施してください。
- ・器具の電線接続箇所には張力が加わらないよう、コードまたは電線に張力止めを施してください。

寸法図


KAG-1700

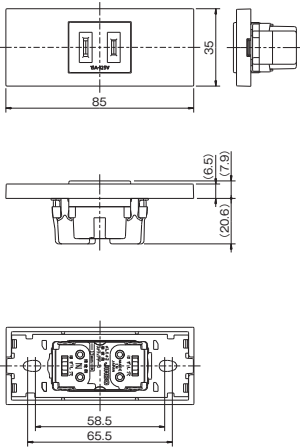


KAG-1703

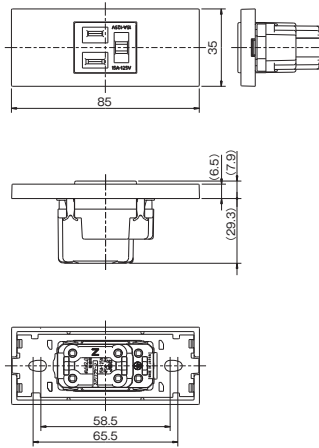


KAG-1706

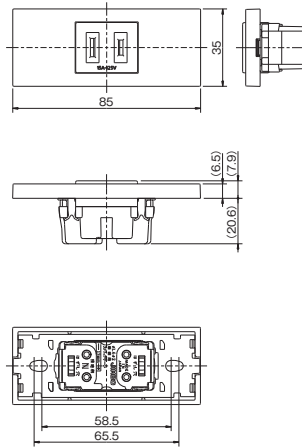


KAG-1709

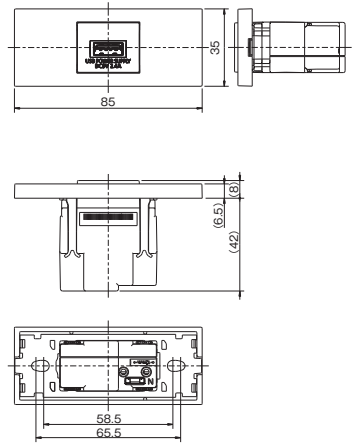


KAG-2700

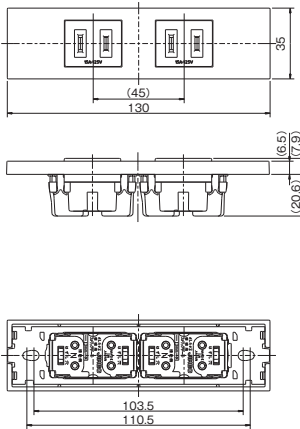


KAG-2703

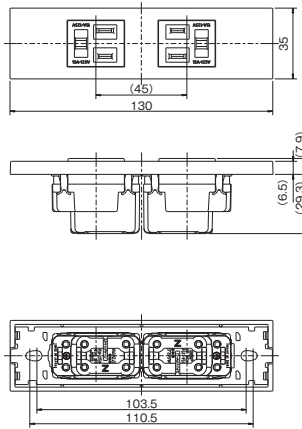


KAG-2730

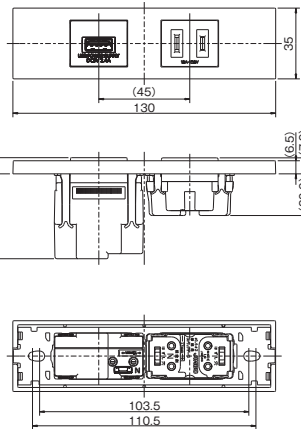


KAG-2739

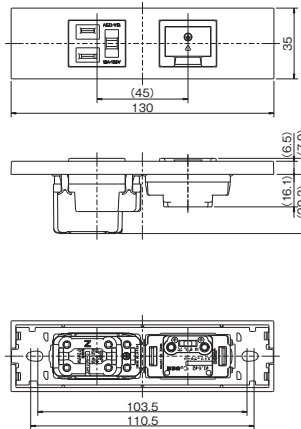


KAG-3700

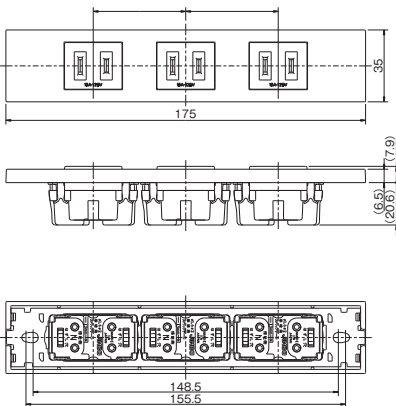

KAG-3712

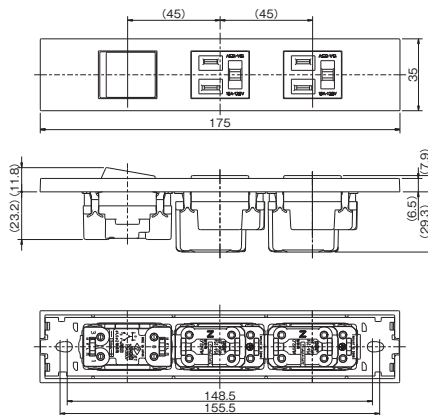

KAG-3727

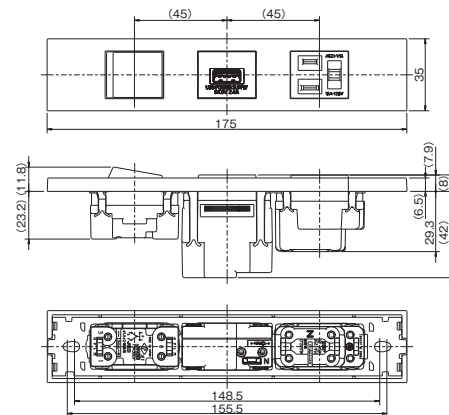


6
NKシーア配線器具

受注品納期区分 受注後20日~30日で出荷します。 受注後30日~45日で出荷します。 特別注文にて生産を承ります。

カセットタイプ 製品に関する注意事項です。 特筆すべき注意・警告を示しています。


詳細につきましては、最寄りの当社営業所にご確認ください。 JIMBO | 311

スライドボックス(機器用)(深形)




【1口用】

品番 標準価格
SB-K1Y ¥450




【2口用】

品番 標準価格
SB-K2Y ¥670




【3口用】


品番 標準価格
SB-K3Y ¥860

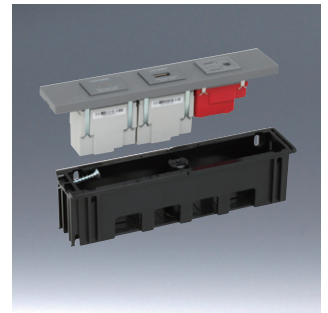


【組み合わせ使用例】

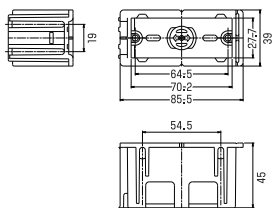

[SB-K1Y]

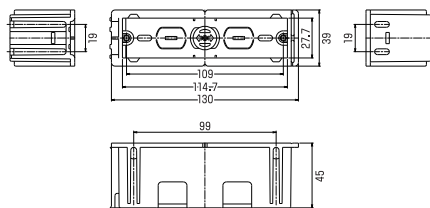

[SB-K2Y]

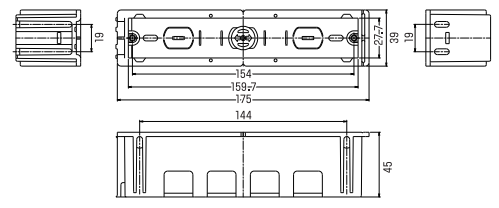

[SB-K3Y]

スライドボックス(機器用)




【1口用】

品番 標準価格
SB-K1 ¥400




【2口用】

品番 標準価格
SB-K2 ¥600




【3口用】


品番 標準価格
SB-K3 ¥790

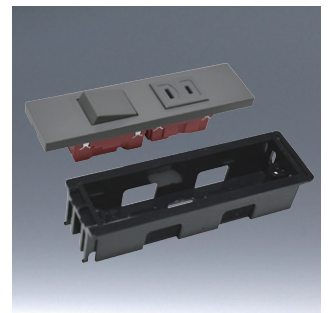


【組み合わせ使用例】

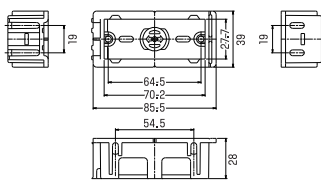

[SB-K1]

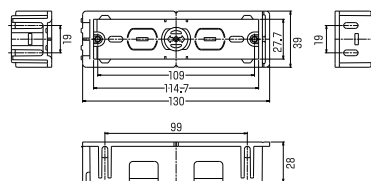

[SB-K2]

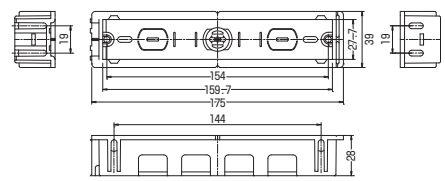

[SB-K3]

* 壁面開口は、スライドボックス内側寸法に合わせてください。

平塗代カバー（鉄製・機器用・取付ボス付）



1口用





2口用

品番 標準価格
OF-KAG1 ¥680


品番 標準価格
OF-KAG2 ¥680

- ・機器用配線器具対応の平塗代カバー
- ・ボックスレスとしても使用可能

適用ボックス	埋込スイッチボックス 1 個用
OF-CSW-1N-0	（鉄製 未来工業製）など
CSW-1N-0	（樹脂製 未来工業製）など

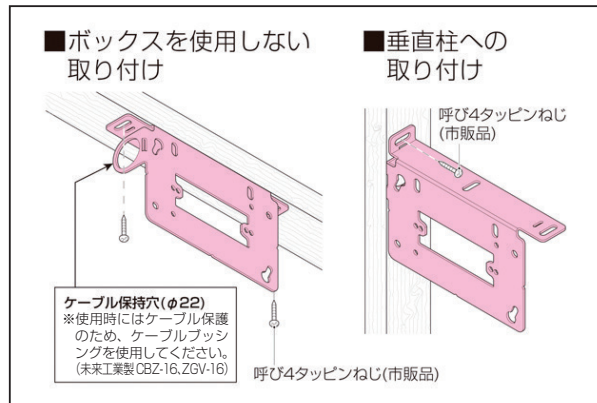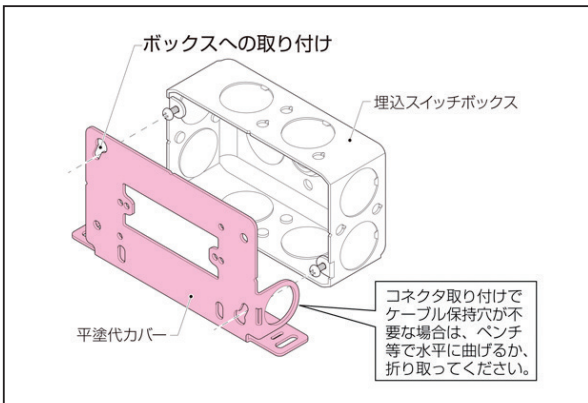


露出・モール用スイッチボックス（機器用）

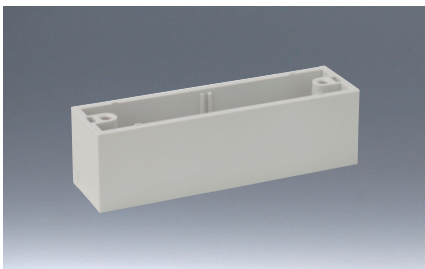

2口用



2口用

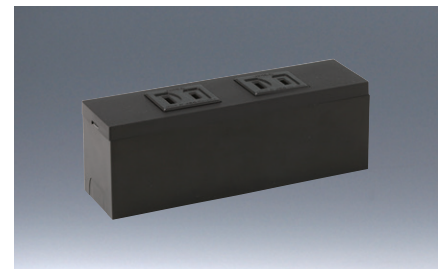


KAG-2502との組み合わせ例


品番 標準価格
MSB-K2W ¥540

品番 標準価格
MSB-K2K ¥540

■OF-KAG1

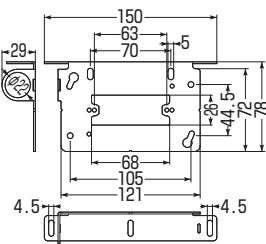

■OF-KAG2

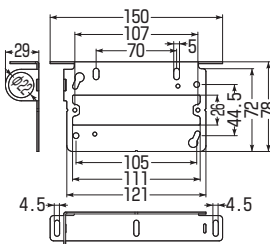

■MSB-K2

