

製  
番


CSW-7-PA

製  
品  
名

CS埋込型コハ°外直列ユニット

テレビ端子

第三角法

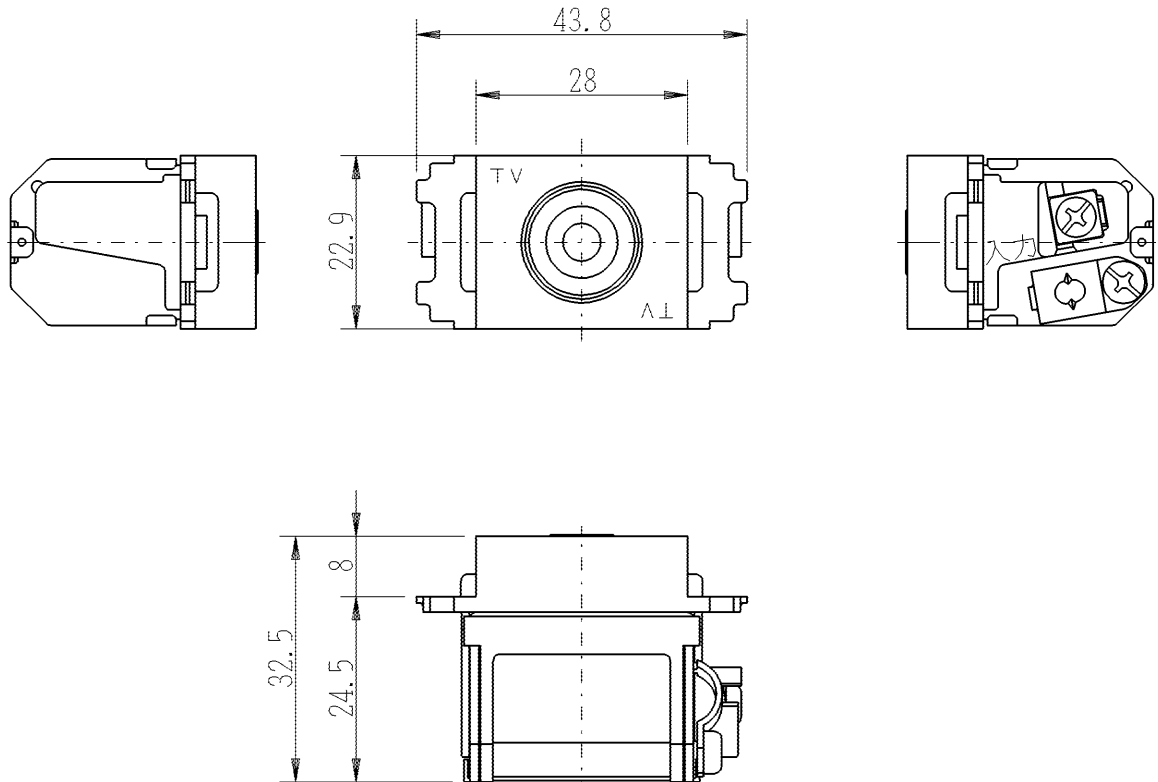

## 標準規格

項目	CSW-7-PA						
	HF (1)	HF (2)	VHF	UHF	BS-IF	CS-IF (1)	CS-IF (2)
V SWR (以下)	1.6	1.6	1.6	1.6	1.8	2.0	2.5
結合損失 (dB以下)	—	—	—	—	—	—	—
挿入損失 (dB以下)	0.4	0.4	0.4	0.6	0.8	1.3	2.0
逆結合損失 (dB以上)	—	—	—	—	—	—	—

\*周波数帯域：HF (1) 10～20MHz      HF (2) 20～76MHz  
                   VHF 76～450MHz      UHF 450～770MHz  
                   BS-IF 1035～1335MHz      CS-IF (1) 1335～1895MHz  
                   CS-IF (2) 1895～2150MHz

\*入・出力75Ω TV出力75Ω (F型) 1端子

\*入力ーTV出力間電源挿入 AC30V 1A、DC15V 0.5A

©仕様および外観は商品改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

作  
成

平成13年4月6日



神保電器株式会社