


JEC-BN-55E

マルチ極
埋込アースターミナル付ダブルコンセント




2極 15A-125V

特定電気用品


第三角法

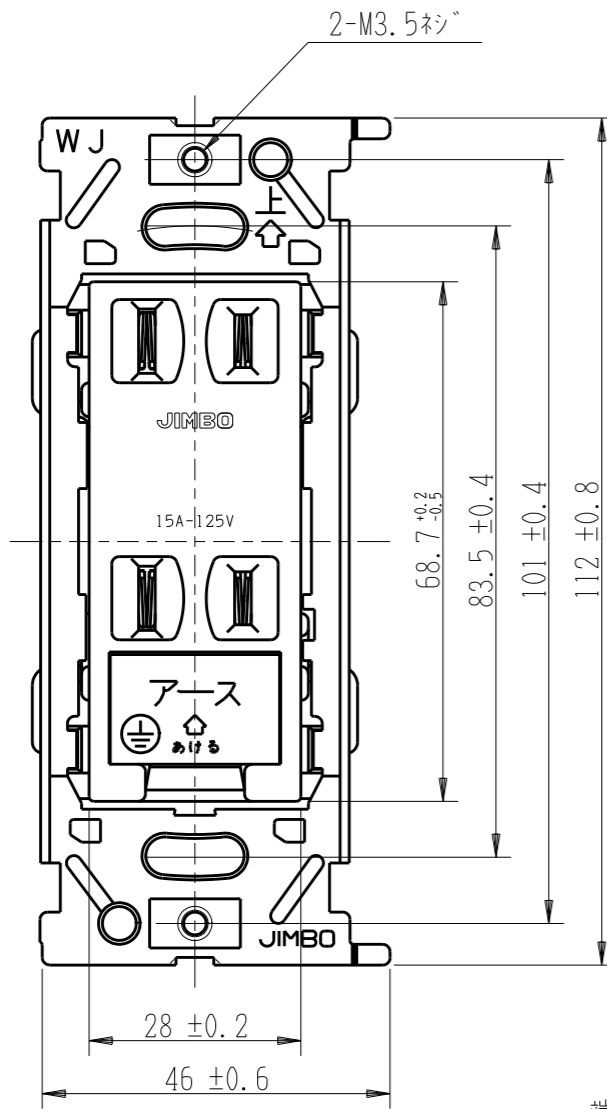

アースターミナルのカバーを開けた状態

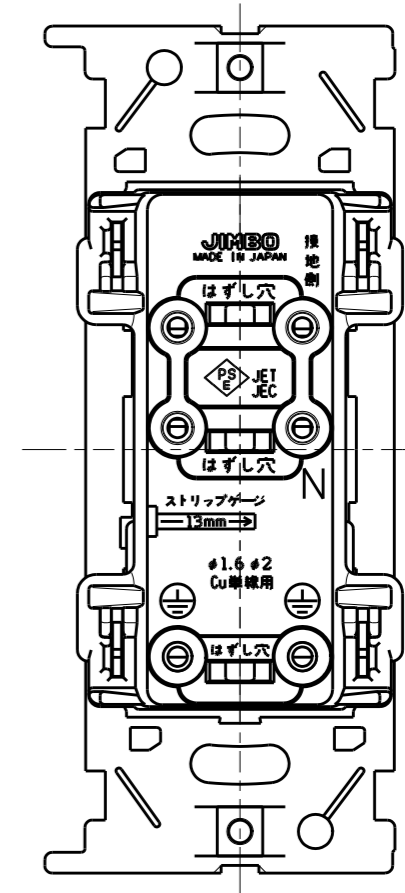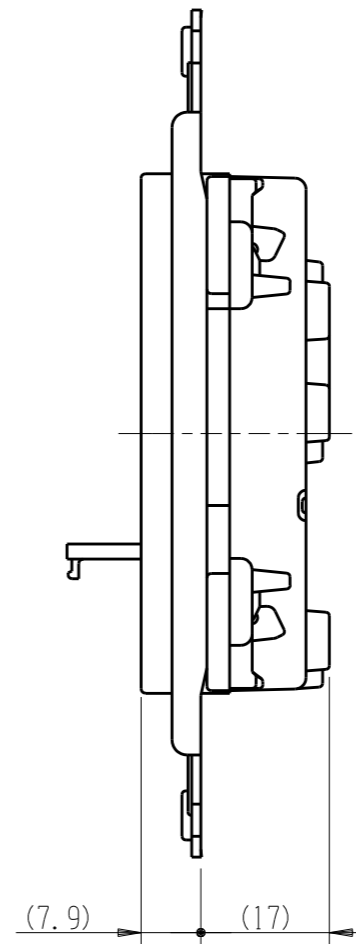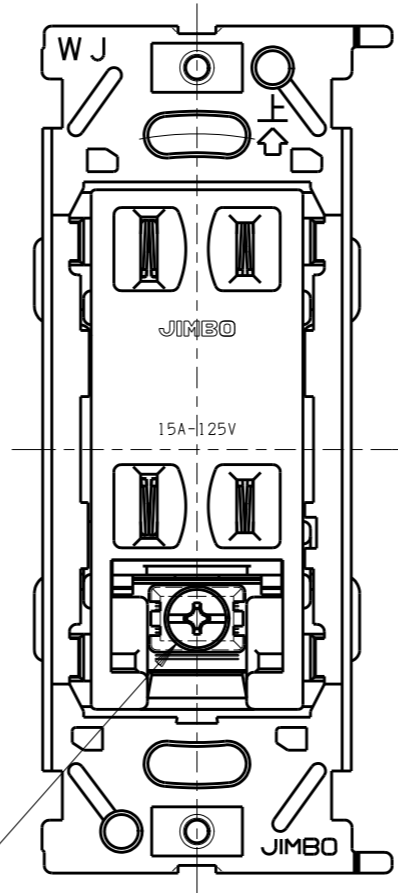

端子ネジ (M4)
端子ねじの推奨締付トルク: 1.2 N・m (12.2 kgf・cm) の70~100%

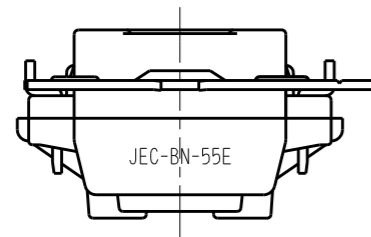

※ 仕様及び外観は商品改良のため、予告なく変更する事がありますので、都度、最新版をご確認ください。

作成

2023年01月18日



神保電器株式会社