

NKW02852


NK SERIE

埋込スイッチセット


3路ガイド+3路ガイドチェック(低ワット)

NKW02852 PW: ヒューホワイ色
 NKW02852 SG: ソリッドグレー色
 NKW02852 SB: ソフトブラック色



第三角法

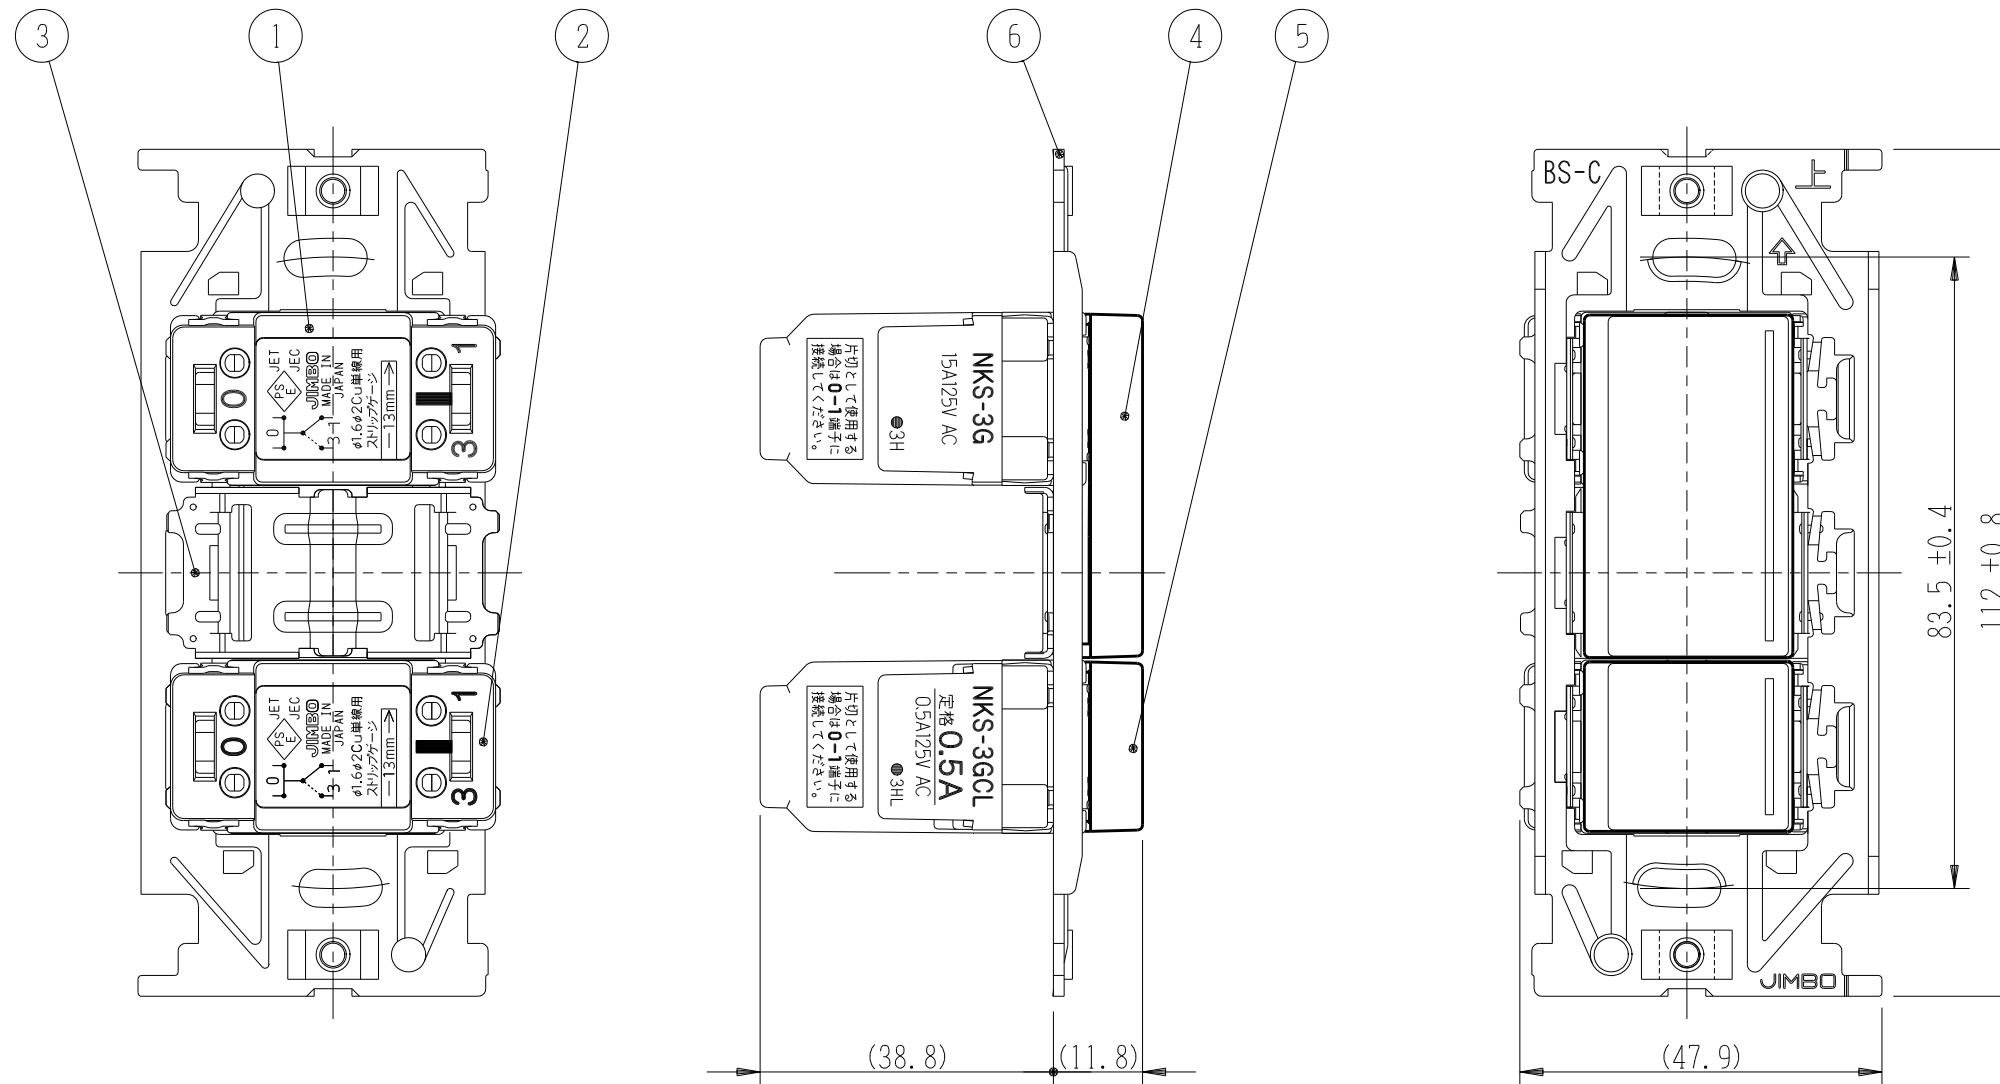

- 連用プレート(大角穴3口用)に取り付けることができます。
推奨プレート: NKシリーズプレート(品番: NKP-3UF ほか)
- 3路スイッチを片切用として使用される場合は、0-1端子に接続してください。
- ボックスねじは必要以上に締め過ぎないでください。
適正締付トルク: 0.4N・m(4.1kgf・cm) 以下
- 操作板は取り外しできません。

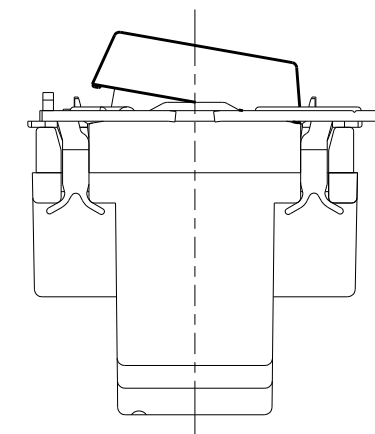

回路図

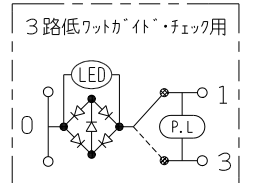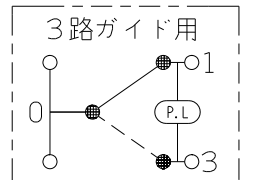

番号	名称	個数	型番	備考
1	スイッチ[3路ガイド]	1	15A-125V AC	
2	スイッチ[3路ガイドチェック(低ワット)]	1	0.5A-125V AC	
3	操作板サポート	1		
4	発光表示付き操作板[ダブル]	1		
5	発光表示付き操作板[トリプル]	1		
6	取付板	1		

※ 仕様及び外観は商品改良のため、予告なく変更する事がありますので、都度、最新版をご確認ください。

作成

2021年12月20日



神保電器株式会社