

NKW03619


NK SERIE

埋込スイッチセット

3路ガイド+3路ガイドチェック(低ワット)+3路ガイドチェック(低ワット)




NKW03619 PW: ヒューホワイト色
 NKW03619 SG: ソリッドグレー色
 NKW03619 SB: ソフトブラック色

第三角法

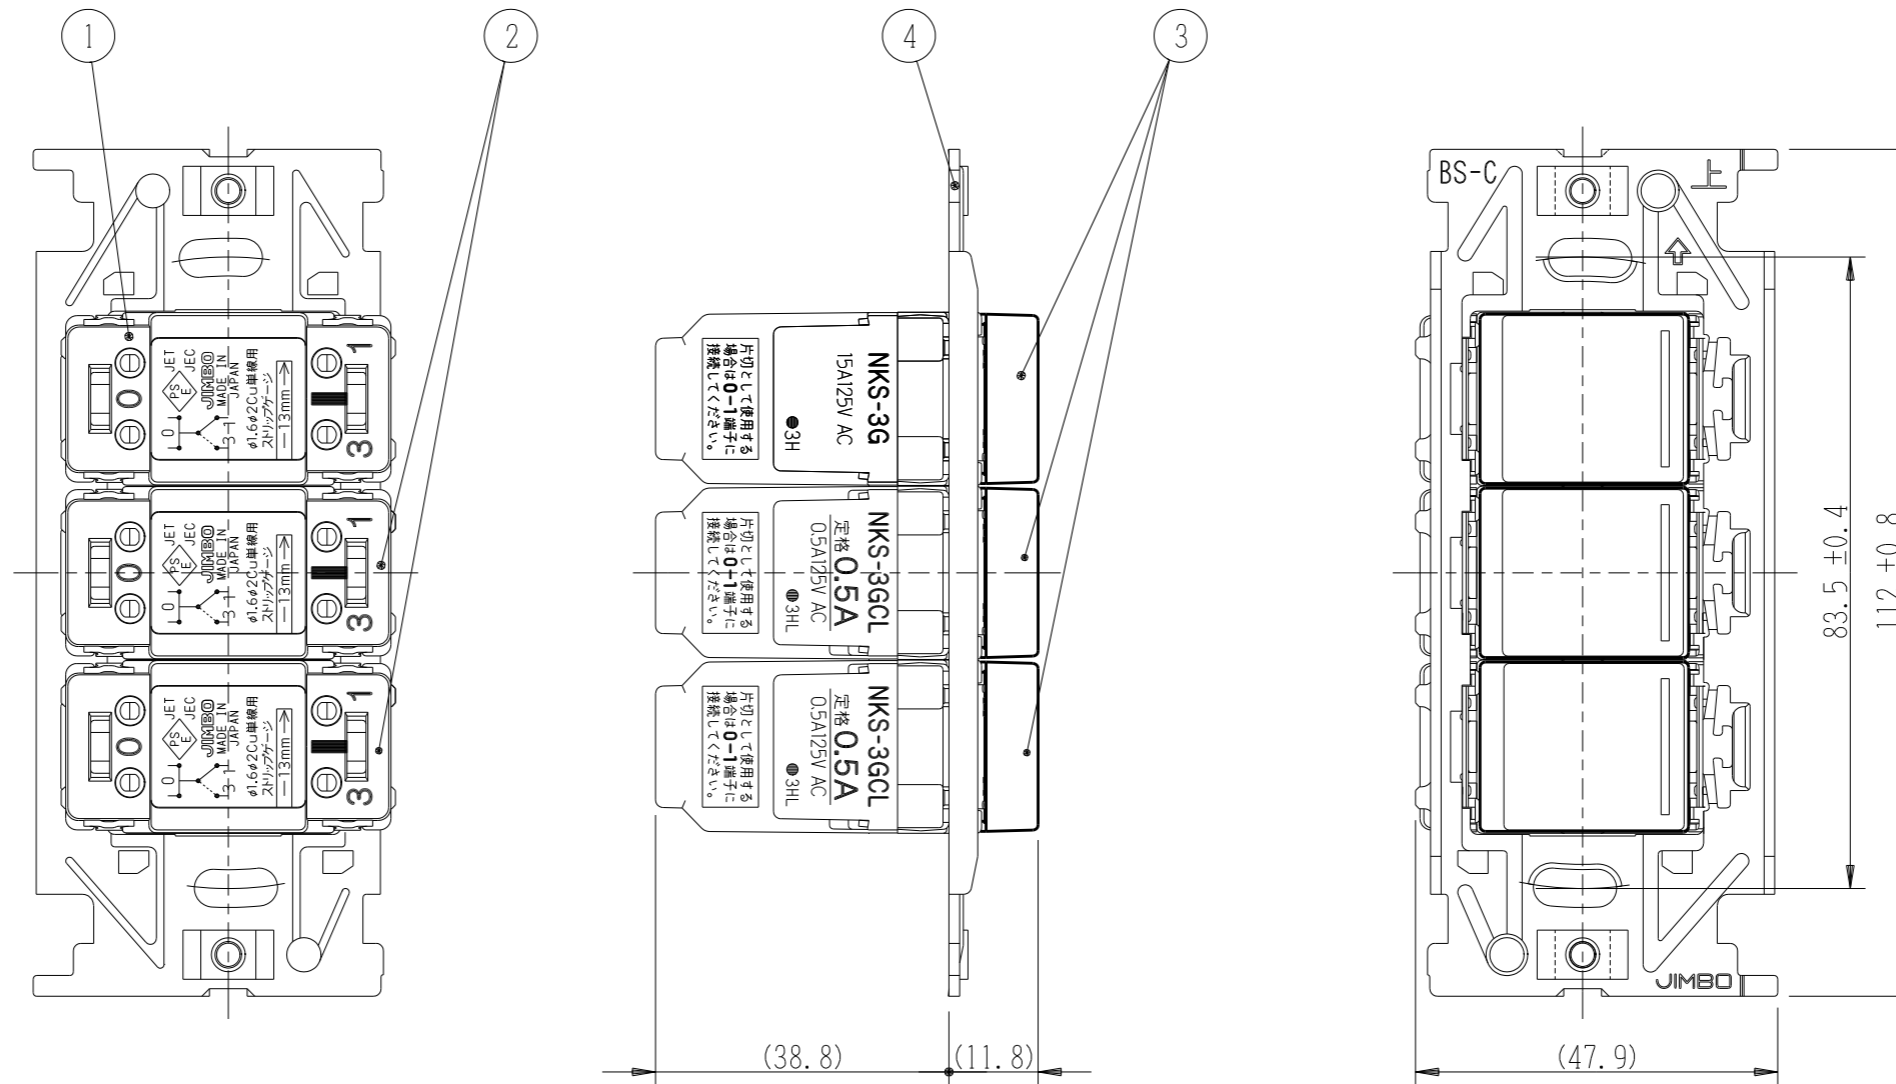

- 連用プレート(大角穴3口用)に取り付けることができます。
推奨プレート: NKシリーズプレート(品番: NKP-3UF ほか)
- 3路スイッチを片切用として使用される場合は、0-1端子に接続してください。
- ボックスねじは必要以上に締め過ぎないでください。
適正締付トルク: 0.4N・m(4.1kgf・cm) 以下
- 操作板は取り外してきません。

回路図

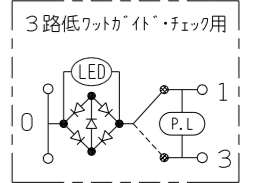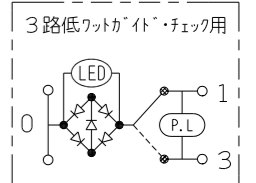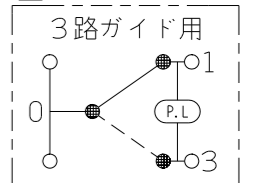

番号	名称	個数	型番	備考
1	スイッチ[3路ガイド]	1		15A-125V AC
2	スイッチ[3路ガイドチェック(低ワット)]	2		0.5A-125V AC
3	発光表示付き操作板[トリプル]	3		
4	取付板	1		

※ 仕様及び外観は商品改良のため、予告なく変更する事がありますので、都度、最新版をご確認ください。

作成

2021年12月20日



神保電器株式会社