

埋込(チョコ色) USB給電用コンセント

5V 2.4A 高出力 急速充電が可能
搭載した智能ICが接続機器を検知し
最適なモードを自動的に選択



- ・プレート SLPN-1UP-C ¥170
- ・取付枠 BS-1PH ¥170
- ・USBコンセント R3T03A04SL ¥4,800



- ・プレート SLPN-2UP-C ¥290
- ・取付枠 BS-2PH ¥190
- ・USBコンセント R3T03A04SL ¥4,800
- ・ACコンセント JEC-BN-5-C ¥160



- ・プレート SLPN-3UP-C ¥600
- ・取付枠 BS-3PH ¥230
- ・USBコンセント R3T03A04SL ¥4,800
- ・ACコンセント JEC-BN-5-C ¥160
- ・3路スイッチ JEC-BN-3-C ¥340

埋込 USB給電用コンセント ラインアップ

新製品



R3703A01C
(PW)
¥4,600



R3703A02SG
(ソリッドグレー)
¥4,800



R3703A03SB
(ソフトブラック)
¥4,800



R3703A04SL
(チョコ)
¥4,800



R3701B01C
(PW)
¥4,650



R3701B02G
(グレー)
¥4,650




R3701B03B
(黒)
¥4,650

仕様


| | |
|------|------------------------------|
| 品番 | R3701 B/R3703A |
| 入力 | 100V~0.5A MAX 50Hz - 60Hz |
| 出力 | DC 5V 2.4A |
| 使用温度 | -10°C~40°C |

施工上のご注意


- 深型スイッチボックスをご使用ください。浅型ボックスには取付けできません。
- ボックスレス工事の場合は、取付部の奥行きは 2ポートの場合55mm以上 1ポートの場合は60mm以上を推奨します。
- メガ測定はこの製品を外した状態で行なって下さい。電線(電路)と大地間を取付けた状態で測定できます。
- 1箇所でも2ポート必要な場合は、1ポート用を上下に2個取り付けないでください。発熱などにより故障する恐れがあります。2ポート用をご使用ください。



R3701B




R3703A

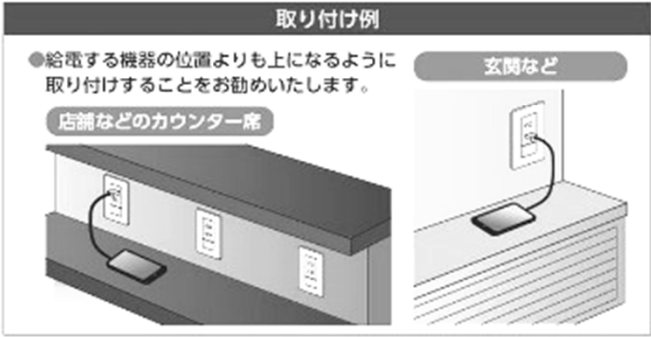


特長

- ・ 5V2.4A 高出力 急速充電が可能
- ・ 知能ICを搭載することにより、接続された機器を瞬時に識別する
- ・ 最適なモードを自動的に選択し、急速充電が可能


寸法図

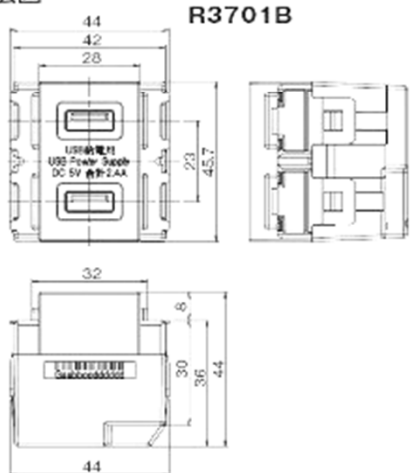

R3701B



R3703A

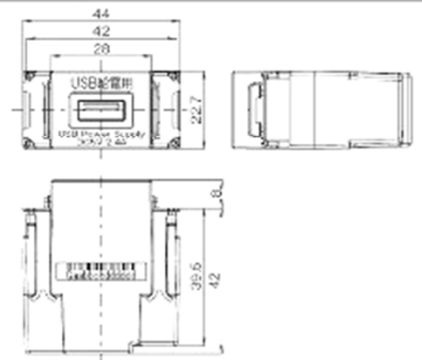

発売元:
神保電器株式会社
製造元:
大和電器株式会社

<http://www.jimbodenki.co.jp>
<http://www.yamatodenki.com>

本リーフレット掲載の価格に消費税は含まれておりません。
製品改良の為、仕様・外観は予告なしに変更する場合があります。
印刷物と実物では多少色味が異なる場合があります。