

# 20A 125V ラック用コンセント

**【適合電線】**

定格：20A-125V

(コンセント1口：15Aまで)  
合計：20Aまで)

抜き形 2極接地極付

- ・VCT 3×3.5mm<sup>2</sup>    ・VCTF 3× 3.5mm<sup>2</sup>    ・VVR 3×3.5mm<sup>2</sup>    ・VVR 3×φ 2.6mm
- ・VCT 3×5.5mm<sup>2</sup>    ・VVF 3×φ 2.0mm    ・VVR 3×5.5mm<sup>2</sup>

注：VVF・VVRは固定配線専用です。内線規程 3165-2(ケーブルの支持)に従い接続部から30cm以内で配線を固定してください。

品番	品名	標準価格(税別)
CRL-2004	ラック用抜き 4口コンセント	¥6,800
CRL-2006	ラック用抜き 6口コンセント	¥7,600
CRL-2008	ラック用抜き 8口コンセント	¥10,600
CRL-2010	ラック用抜き 10口コンセント	¥12,200
CRL-2012	ラック用抜き 12口コンセント	¥12,800
CRL-2018	ラック用抜き 18口コンセント	¥15,600
CRL-2024	ラック用抜き 24口コンセント	¥18,400
CRL-2004R	ラック用抜き 4口コンセント コンセント口：赤色	¥6,800
CRL-2006R	ラック用抜き 6口コンセント コンセント口：赤色	¥7,600
CRL-2012R	ラック用抜き 12口コンセント コンセント口：赤色	¥12,800
CRL-2018R	ラック用抜き 18口コンセント コンセント口：赤色	¥15,600
CRL-2024R	ラック用抜き 24口コンセント コンセント口：赤色	¥18,400
CRL-N2012	ラック用抜き 12口コンセント 番号表示シール付	¥13,600
CRL-N2012R	ラック用抜き 12口コンセント 番号表示シール付 コンセント口：赤色	¥13,600

CRL-2006

CRL-2012





CRL-2018





CRL-2004

CRL-2006





CRL-2008

CRL-2010




CRL-2012


CRL-N2012

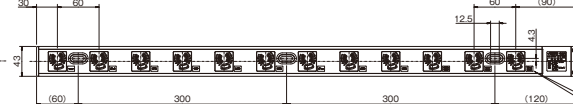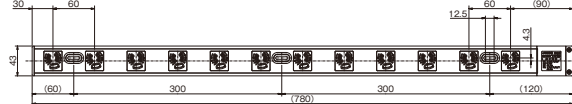


CRL-2018

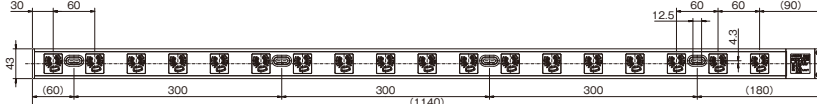

CRL-2024

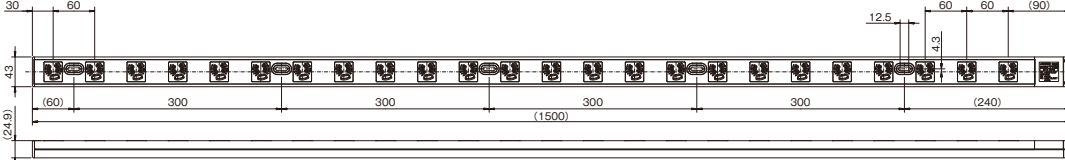

**電線加工寸法(推奨値)**

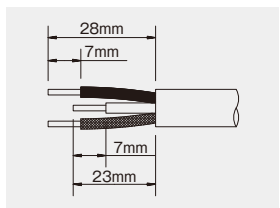

適合する圧着端子をかきつけてネジ止めしてください。

- 端子ネジ:呼び5
- 締付トルク1.2~1.8N・m (12.2~18.4kgf・cm)

●番号シール貼付  
(CRL-N2012のみ、12, 11, 10, …, 1)



受注後45日~90日でお届けします。

ラック用コンセントは、受注生産品です。ご注文は10台から承ります。