

30A-250V 2分岐形・ 過電流保護装置付ラック用コンセント

定格：30A-250V
(15A-250V 過電流保護装置) × 2

2極接地極付 C13
(IEC60320 Std.sheet F)


【適合電線】

・VCT 3 × 5.5mm² ・VVR 3 × 5.5mm² ・VVR 3 × φ 2.6mm

注：VVF・VVRは固定配線専用です。内線規程 3165-2(ケーブルの支持)に従い接続部から30cm以内で配線を固定してください。


品番	品名	標準価格(税別)
CRL-C3008D	ラック用2分岐形・過電流保護装置付 C13 × 8 ロコンセント	¥22,000
CRL-C3012D	ラック用2分岐形・過電流保護装置付 C13 × 12 ロコンセント	¥25,600
CRL-C3016D	ラック用2分岐形・過電流保護装置付 C13 × 16 ロコンセント	¥29,400
CRL-C3020D	ラック用2分岐形・過電流保護装置付 C13 × 20 ロコンセント	¥33,200
CRL-C3024D	ラック用2分岐形・過電流保護装置付 C13 × 24 ロコンセント	¥36,400

プラグ落下防止用結束バンド押し込み穴:穴径4.8mm,板厚t1.2mm,穴深さ8.2mm

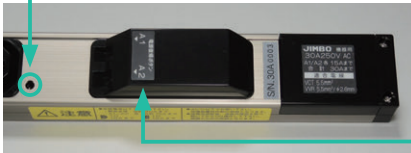

30Aタイプは本体に過電流保護装置(15Aサーキットプロテクタ×2)を内蔵、過負荷などによる過熱・焼損などを未然に防ぎます。

電線加工寸法 (推奨値)



適合する圧着端子をかきつけてネジ止めしてください。

●端子ネジ:呼び5

締付トルク1.2~1.8N·m
(12.2~18.4kgf·cm)


CRL-C3012D




CRL-C3020D




CRL-C3008D




CRL-C3012D

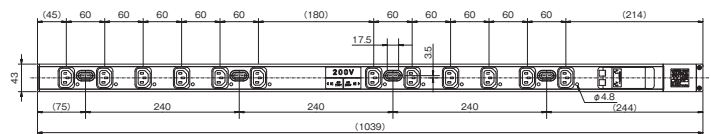


CRL-C3016D

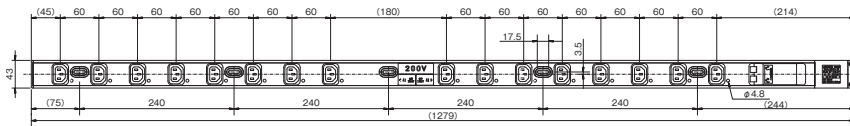

CRL-C3020D

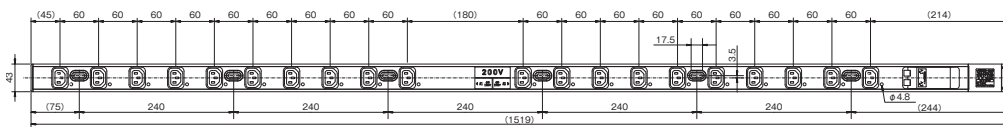

CRL-C3024D

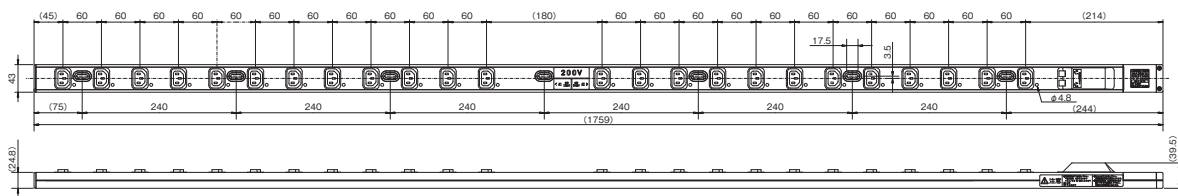

受注後45日~90日で出荷します。

ラック用コンセントは、受注生産品です。ご注文は10台から承ります。