
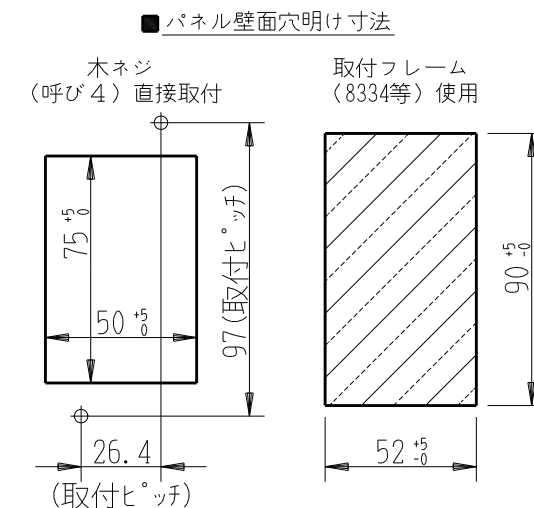
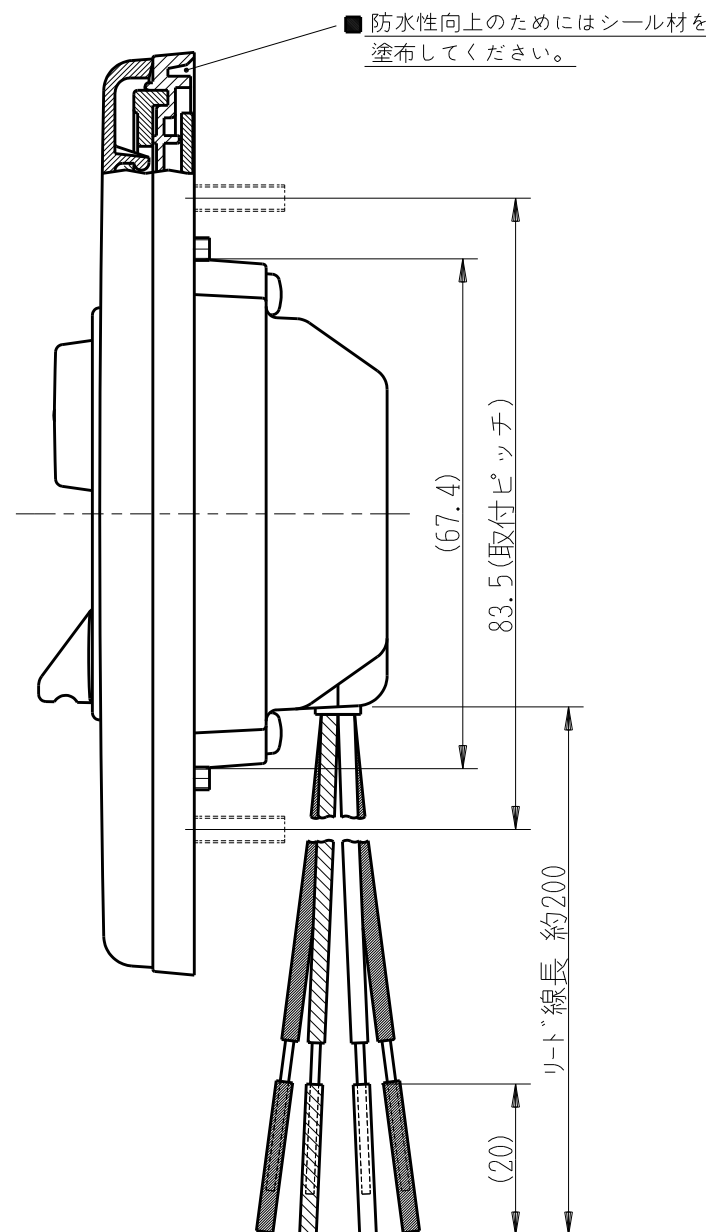
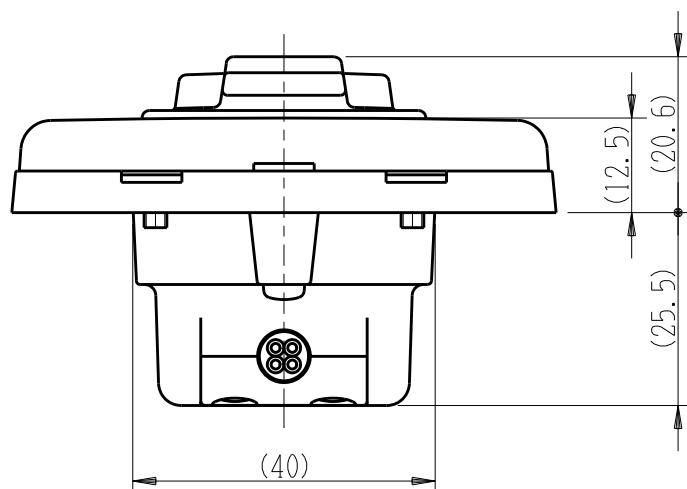


HB-70L-DZ PW

照光式
コール用 押ボタンスイッチ
自己保持回路内蔵型 解除ボタン付


DC12V
(消費電流20mA)

第三角法

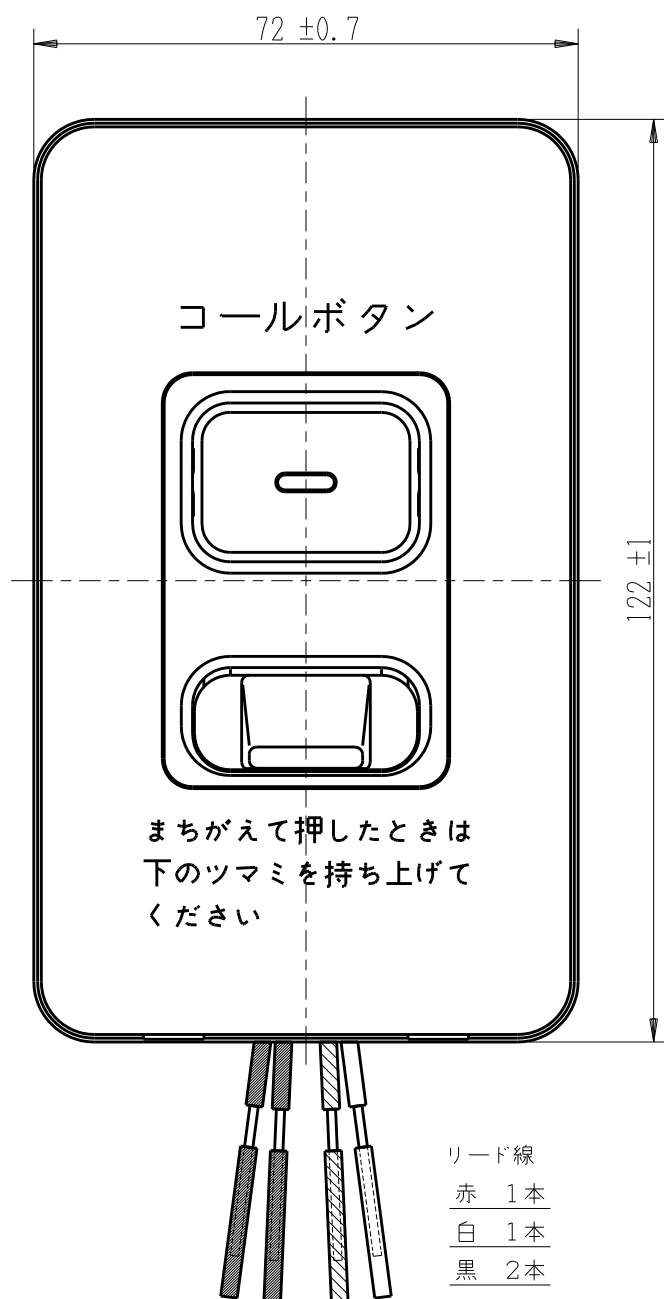

※ 皿ネジでのみ取り付けできます。

内部回路図

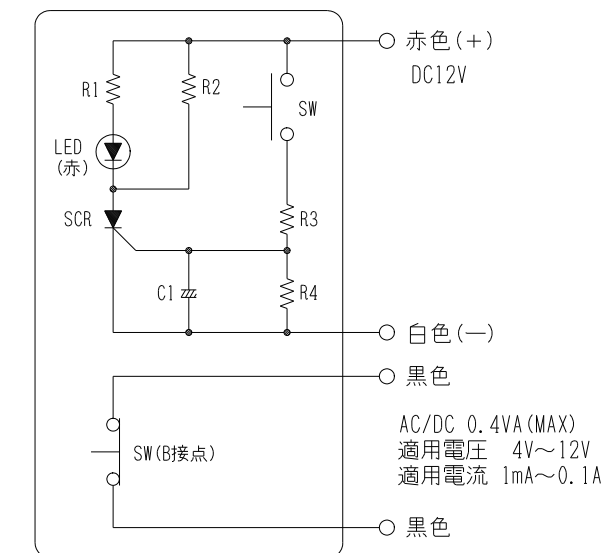

- 自己保持内蔵形：押ボタンを押すと電氣的に閉回路となり、ON状態を保持します。
- 壁面取付状態にてJIS C 0920 IPX4（防まつ形）に対応。
- この器具はJIS 1個用埋込ボックスに取付適合します。
- パネル壁に取付ける際は当社のパネル壁用取付フレーム（8334）をお使い下さい。
- なお、この製品にはボックスネジは添付されておりません。

※ 仕様及び外観は商品改良のため、予告なく変更する事がありますので、都度、最新版をご確認ください。

作成

2022年11月21日



神保電器株式会社