


JEC-BN-5GE

マイルドヒュー  
埋込アースミナル付接地コンセント



2極接地極付 15A-125V

特定電気用品

第三角法

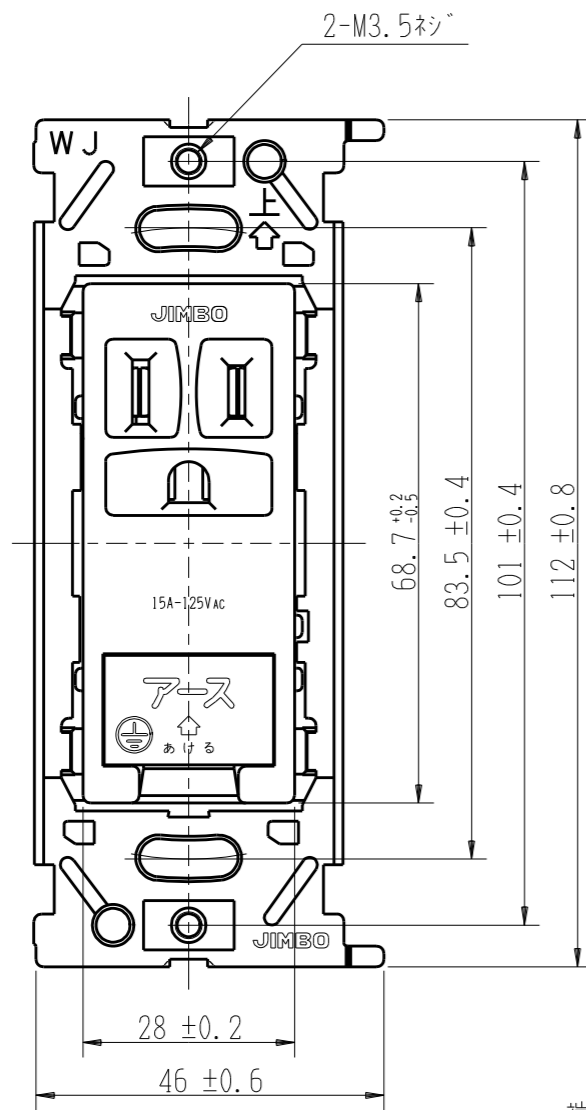


アースミナルのカバーを開けた状態

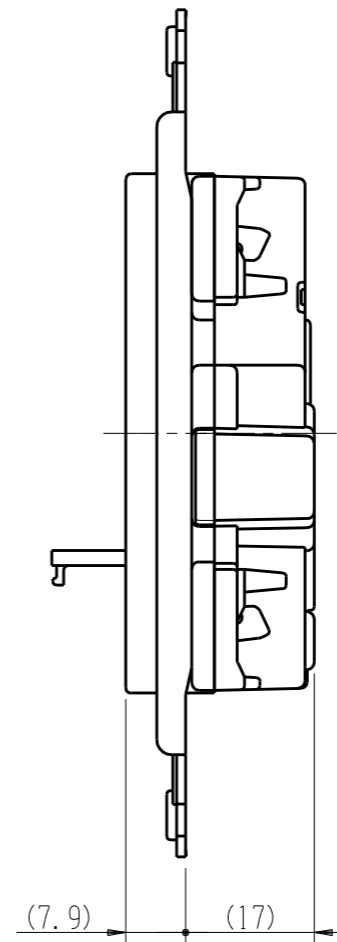
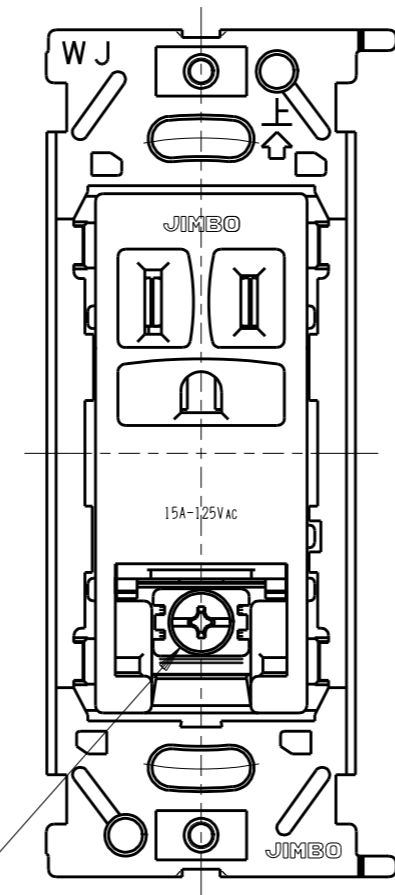


又は、  
JET YSD  
15A-125VAC

又は、  
JIMBO  
MADE IN VIETNAM

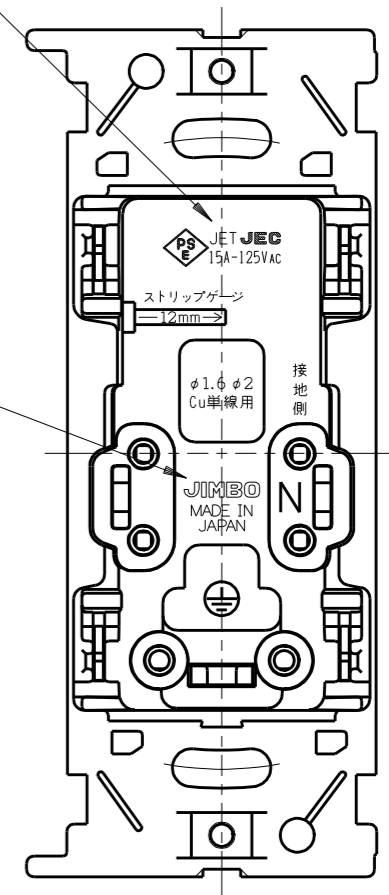

端子ネジ (M4)  
端子ねじの推奨締付トルク: 1.2 N・m (12.2 kgf・cm) の70~100%

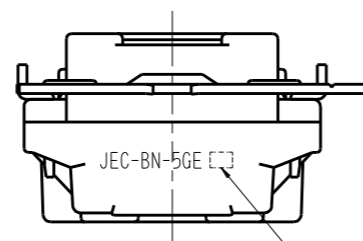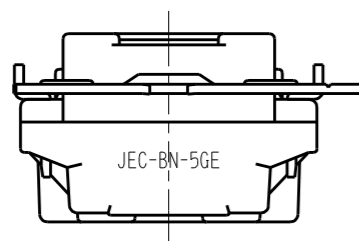

製品色の略号  
(artific seriesのみ)

色名	略号
グレースパージュ	GB
キネティックホワイト	KW
コンテナラリアグレー	CG

※ 仕様及び外観は商品改良のため、予告なく変更する事がありますので、都度、最新版をご確認ください。

作成

2026年02月27日



神保電器株式会社